

NOVINKY 'AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ

LED REFLEKTOR STREETK1

LED reflektor vhodný pro veřejné pouliční osvětlení, osvětlení parků, parkovišť, ale i skladů, tunelů, určený jako náhrada sodíkových výbojek. Díky kvalitnímu provedení i použitým materiálům je životnost tohoto osvětlení velmi vysoká. Reflektor je v novém "samočisticím" designu díky kterému na něm neulpívají nečistoty (prach, listy, atd.) a který umožňuje beznástrojové servisní otevření pro připojení či servis. Jako zdroj světla jsou použity značkové LED Cree XP-R a napájecí zdroj Meanwell. Pro ochranu je reflektor osazen přepětovou ochranou (1,3 kV, 20 kA), vyrovnávacím tlakovým ventilem - proti vniknutí vlhkosti a zamlžení, a navíc servisním síťovým odpojovačem.



LED reflektor pro pouliční osvětlení StreetK1



Detail svítidla

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

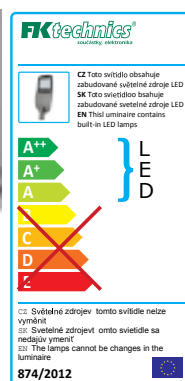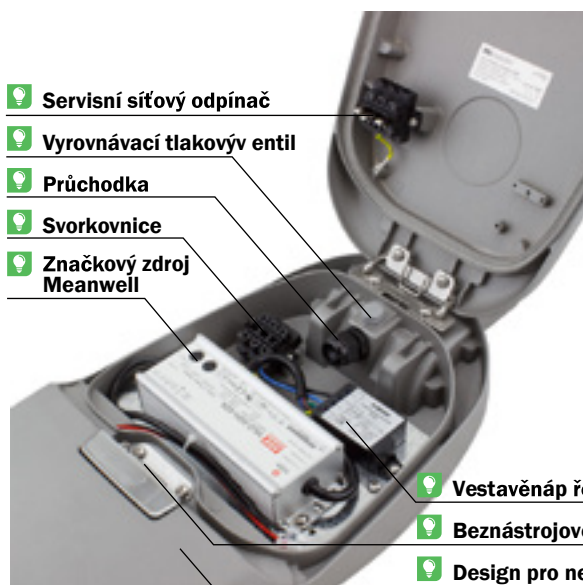

- Servisní síťový odpojač
- Vyrovnávací tlakový ventil
- Průchodka
- Svorkovnice
- Značkový zdroj Meanwell

- Vestavěná řepětová ochrana
- Beznástrojové servisní otevření
- Design pro neulpívání nečistot

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH
4739021	FKLEDST1-30W	30 W	2930 lm	4000 K	Ra>75	230V AC	I.	525x255x105 mm	5 799 Kč
4739037	FKLEDST1-40W	40 W	4100 lm	4000 K	Ra>75	230V AC	I.	625x290x105 mm	6 590 Kč
4739036	FKLEDST1-60W	60 W	5850 lm	4000 K	Ra>75	230V AC	I.	625x290x105 mm	6 990 Kč
4739173	FKLEDST1-80W	80 W	8400 lm	4000 K	Ra>75	230V AC	I.	625x290x105 mm	7 399 Kč

PŘÍPOJNÉ ZÁSUVKOVÉ SLOUPKY A LIŠTY

Zásuvkový sloupek 3x 230V



kód: 4731675
899 Kč

Zásuvkový sloupek 2x 230V + 2x USB 1000mA



kód: 4739178
1 149 Kč

Výklopná lišta 2x 230V + 2x USB 1000mA + RJ45



kód: 4731728
1 399 Kč

Výklopná lišta 3x 230V



kód: 4731730
1 199 Kč

SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ SVIPR PRO LED

Svítilno prachotěsné SVIPR pro 1x LED trubici

Svítilno prachotěsné SVIPR pro 2x LED trubici

IP65

IK09

G13



IP65

IK09

G13

1x 120 cm

1x 150 cm

2x 120 cm

2x 150 cm

- pěti pólové svorkovnice
- materiál: základní ABS, difuzor PC, kovové spony
- Součástí balení: 1x průchodka, kotvicí materiál

Kód	SKP	LED trubice	Příkon	Mech. odolnost	Požární odolnost	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH	AMOC s DPH
4731782-01	FK-SVIPR-1X120-T8-N	1x LED T8 120 cm	25 W	IK09	UL94 V-0	230V AC	I.	1280x100x80 mm	449 Kč	349 Kč
4738177-01	FK-SVIPR-1X150-T8-N	1x LED T8 150 cm	30 W	IK09	UL94 V-0	230V AC	I.	1580x100x80 mm	599 Kč	499 Kč
4731783-01	FK-SVIPR-2X120-T8-N	2x LED T8 120 cm	50 W	IK09	UL94 V-0	230V AC	I.	1280x100x120 mm	559 Kč	449 Kč
4738178-01	FK-SVIPR-2X150-T8-N	2x LED T8 150 cm	60 W	IK09	UL94 V-0	230V AC	I.	1580x100x120 mm	699 Kč	629 Kč


LED STROPNÍ SVÍTIDLA UF04

VÝPRODEJ



LED stropní svítidlo UF04 + Microwave Sensor



UF04 vs. Žárovka
 15 W ≈ 100 W
 18 W ≈ 2x 75 W
 24 W ≈ 2x 100 W

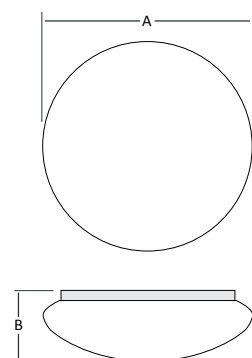EPISTAR
LED2835

Detail svítidla

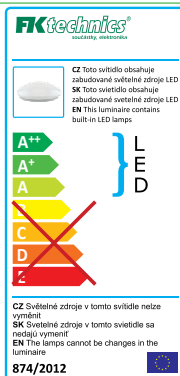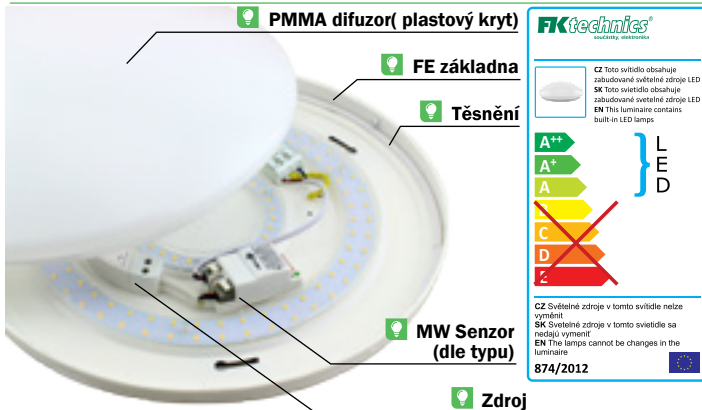

Barevná teplota 3100K + 3100K MW senzor

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Dosah MW	Úhel záběru	Čas sepnutí	Okolní světlo	Rozměry (A x B)	MOC s DPH	VMOC s DPH
4738413	FK-UF04-340-15-IP44-3100K	15 W	1150 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	340x110 mm	499 Kč	349 Kč
4738277	FK-UF04-360-18-IP44-3100K	18 W	1360 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	360x120 mm	599 Kč	449 Kč
4738416	FK-UF04-420-24-IP44-3100K	24 W	1880 lm	3100 K	Ra>80	-	-	-	-	420x130 mm	759 Kč	679 Kč
4738420	FK-UF04MW-360-18-IP44-3100K	18 W	1360 lm	3100 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 30 min.	0 - 50 Lux	360x120 mm	1-099 Kč	859 Kč
4738276	FK-UF04MW-420-24-IP44-3100K	24 W	1880 lm	3100 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 30 min.	0 - 50 Lux	330x50 mm	1-299 Kč	949 Kč

Barevná teplota 4000K + 4000K MW senzor

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Dosah MW	Úhel záběru	Čas sepnutí	Okolní světlo	Rozměry (A x B)	MOC s DPH	VMOC s DPH
4738943	FK-UF04-255-12-IP44-4000K	12 W	960 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	340x110 mm	519 Kč	379 Kč
4738415	FK-UF04-360-18-IP44-4000K	18 W	1360 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	360x120 mm	599 Kč	499 Kč
4738944	FK-UF04-380-24-IP44-4000K	24 W	1920 lm	4000 K	Ra>80	-	-	-	-	380x85 mm	799 Kč	579 Kč
4738421	FK-UF04MW-360-18-IP44-4000K	18 W	1360 lm	4000 K	Ra>80	6 m	360°	5 vt. - 30 min.	0 - 50 Lux	360x120 mm	1-099 Kč	859 Kč