



NOVINKY

LED REFLEKTORY PROFI SLIM

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

NOVÉ



Klasický LED reflektor s výkonnými značkovými LED SMD čipy LUMILEDS, který je odolný dešti, vlhkému prostředí a prachu. Díky celokovovému odolnému provedení s bezpečnostním 5 mm sklem je reflektor vhodný pro použití jak ve vnitřních, tak i venkovních prostorách, pro osvětlení budov, dílen, staveb, ale i zahrad či reklamních ploch. Spolu s dlouhou životností a nízkou spotřebou je LED reflektor kvalitní náhradou za klasický halogenový reflektor.

**PHILIPS
LUMILEDS**
A+

50000

SMD

IP65

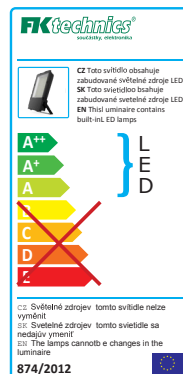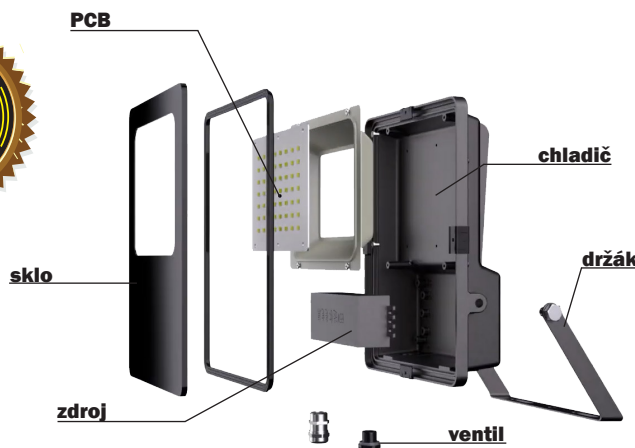

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzařovací úhel	Životnost LED	CRI	Krytí	Napájení	Hmotnost	Rozměry	MOC s DPH
4739337	FK-PROFI-SMD-50W-5000K	50 W	6500 lm	5000 K	110°	50000 h	Ra>70	IP65	100 - 277 V AC	1,2 kg	276 x 181 x 52 mm	1 550 Kč
4739355	FK-PROFI-SMD-80W-5000K	80 W	10400 lm	5000 K	110°	50000 h	Ra>70	IP65	100 - 277 V AC	2 kg	317 x 250 x 53 mm	2 450 Kč
4739356	FK-PROFI-SMD-100-5000K	100 W	13000 lm	5000 K	110°	50000 h	Ra>70	IP65	220 - 240 V AC	2,2 kg	317 x 250 x 53 mm	3 390 Kč
4739357	FK-PROFI-SMD-150-5000K	150 W	19500 lm	5000 K	110°	50000 h	Ra>70	IP65	220 - 240 V AC	3 kg	368 x 300 x 53 mm	4 190 Kč
4739358	FK-PROFI-SMD-200-5000K	200 W	26000 lm	5000 K	110°	50000 h	Ra>70	IP65	220 - 240 V AC	4,8 kg	431 x 342 x 61 mm	5 990 Kč
4739335	FK-PROFI-SMD-250-5000K	250 W	32500 lm	5000 K	110°	50000 h	Ra>70	IP65	220 - 240 V AC	4,8 kg	431 x 342 x 61 mm	6 690 Kč

LED PANEL LEDPAN ECO1 BALI

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

NOVÉ



Čtvercový LED panel, který má oproti řešení s úspornými zářivkami dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet zapnutí / vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 50 000 provozních hodin je delší než jak u klasických žárovek či úsporných zářivek. Kryt je z bílého plastu, který zajistí výborné rozptýlení světla produkovaného velmi jasnými zdroji světla, kterými jsou použité LED diody. Tím se omezí možnost oslnění a světlo více připomíná klasické zdroje světla.

A+

50000

IP20

230V

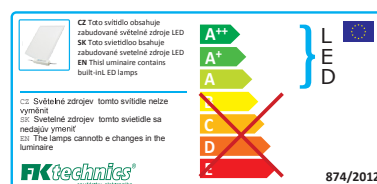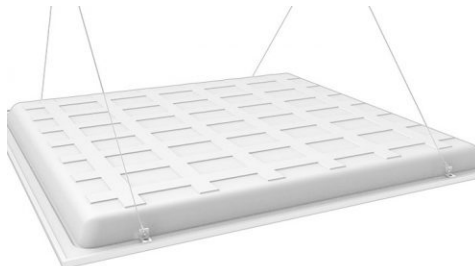

Kód	4739359
SKP	FK-LEDPAN-ECO1-BALI-6060-36NW
Příkon	36 W
Světelný tok	3420 lm
Barevná teplota	4000 K
LED čip	Sanan, 4014
Životnost LED	50 000 h
CRI	Ra > 80
Index oslnění	UGR < 21
Stmívání	Ne
Provedení	RAL 9016
Krytí	IP20
Vstupní napětí	27 - 42 V DC
Vstupní proud	900 mA
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Napájecí zdroj	Lifud
Rozměry	595 x 595 x 30 mm
Hmotnost	1,4 kg

kód: 4739359

759 Kč

LED REFLEKTOR STREETK2

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

NOVÉ

LED reflektor vhodný pro veřejné pouliční osvětlení, osvětlení parků, parkovišť, ale i skladů, tunelů, určený jako náhrada sodíkových výbojek.

INVENTRONICS
PHILIPS

A+

230V

IP66

30000

IK08



FKtechnics®

Quality Network

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované svítelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované svítelné zdroje LED
EN The luminaire contains built-in LED lamps



CZ Svítelné zdroje tomto svítidle nelze vyměnit
SK Svítelné zdroje tomto svítidle sa nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

Kód	SKP	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	CRI	Mechanická odolnost	LED	Krytí	Napájecí zdroj	Napájení	Rozměry	Hmotnost	MOC s DPH
4739360	FKLEDST2-40W	40 W	4000 K	4000 lm	Ra>70	IK08	3030 Philips	IP66	Inventronic	230V AC	570x180x100 mm	3,4 kg	3 890 Kč
4739361	FKLEDST2-60W	60 W	4000 K	6000 lm	Ra>70	IK08	3030 Philips	IP66	Inventronic	230V AC	570x180x100 mm	3,4 kg	4 090 Kč

MAGNETICKÝ SPÍNAČ PRO LED PÁSKY



IP20

NOVÉ

Magnetický spínač pro LED pásky určený pro použití v nábytku, ale i všude tam, kde je potřeba spínat osvětlení např. otevřením dveří či zásuvky. Spínač funguje tak, že reaguje na přiložený magnet, který se umístí na dveře nebo čelo zásuvky. Při otevření sepnou a rozsvítí připojený LED pásek, který trvale svítí až do zavření, zavření se vypne.

ON-OFF

Magnetické

Pro jednobarevné LED pásky

kód: 4739339

259 Kč


Kód	4739359
SKP	FK-LED-SPN-MAGNET
Zatížitelnost	36 W/12 V, 72 W/24 V
Určeno pro	jednobarevné LED pásky
Počet barev	1
Stmívání	Ne
Max. proud	3 A
Krytí	IP20
Pracovní teplota	-5 °C až +40 °C
Napájecí napětí	12/24 V DC
Rozměry	10 x 49 mm

AL PROFIL FKU88

AL profil určený pro osazení LED pásky. Pásek se jednoduše nalepí do profilu a profil se přisadí. Profil zároveň plní funkci chlazení (odvod ztrátové teploty) což je nutné u výkonných LED pásků

AL profil FKU88

OHEBNÝ



kód: 4739347


119 Kč

Plexi C16

NOVÉ

MATNÉ
72% PROPUSTNOST

Krytka profilu FKU88



kód: 4739348

16 Kč

Montážní úchyt MU19



kód: 4739349

16 Kč

Elox

2000 x 18 x 4 mm

Pro max. 10 mm LED pásek