

Návod k použití

(CZ)

OVLADAČ PRO LED PÁSKY 12/24V, 8A, RF DO

4731670-05 - FK-LED-OVL-RF-11-SP



Děkujeme Vám za projevěnou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.


NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ


- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



POPIS

Bezdrátový RF (radiofrekvenční) ovladač pro jednobarevné LED pásy je ideální volbou pro ovládání LED pásu. Přijímač může být ukrytý (za zdí, sádkokartónem či ve skříni), není nutná přímá viditelnost přijímače pro ovladač. Velkou výhodou této MINI verze RF přijímače je velikost, která ještě více usnadňuje samotnou instalaci.

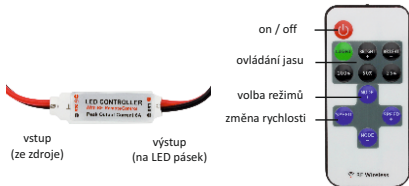

.Funkce

- Vypnutí zapnutí – tlačítka ON – OFF
- Stmívání – BRIGHT + / - (10 úrovní)
- Přímá volba intenzity – 100 %, 50%, 25%
- Dynamické režimy – MODE + / - (8 režimů)
- Plný jas jedním tlačítkem – LIGHT
- SPEED – rychlost dynamického efektu

Montáž:

1. Připojte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
2. z DO vyjměte přepravní folii z kontaktů baterie (CR2025)

UPOZORNĚNÍ

Pokud ovladač nereaguje – mohlo dojít ke ztrátě signálu. Odpojte napájení přijímače, opět připojte a na DO stiskněte a podržte současně tlačítka SPEED - a SPEED +. Připojený LED pásek několikrát rychle zabliká a zařízení jsou spárována.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost: 96W/12V, 192W/24V

Pro: jednobarevné LED pásy

Počet barev: 1

Počet efektů: 8

Stmívání: ano

Max. proud: 8 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12/24 V DC

Dosah DO: RF 3,5 m

Rozměry: 50 x 10 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/20_01