


NOVINKY AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ


VENTILÁTORY

Klasické ventilátory ve stolním a stojanovém provedení s možností volby výkonu, naklápěním hlavy a její oscilací a nastavitelnou výškou (stojanové provedení).



- kovová ochranná mřížka (přední, zadní)
- na stůl i na podlahu

kód: 4738642

499 Kč


- kovová ochranná mřížka (přední, zadní)
- nastavitelná výška podstavce 71-90 cm


kód: 4738640

599 Kč


Kód	SKP	Příkon	Průměr	Rychlosti	Oscilace	Hlučnost	Provedení	Délka přívodního kabelu	Btto váha	Napájecí napětí
4738642	FK-VD3040	40 W	30 cm	3	ano	48 dB	bílé	180 cm	1,95 kg	230 V / 50 Hz
4738640	FK-VS4050	50 W	40 cm	3	ano	53 dB	bílé	180 cm	2,75 kg	230 V / 50 Hz

PODLAHOVÉ VENTILÁTORY


Robustní podlahové ventilátory s kovovými lopatkami, možností volby výkonu, naklápěním a možností umístění na podlahu, stěnu či strop (45 cm pomocí montážních háků). Dlouhý napájecí přívodní kabel umožňuje pohodlné umístění na stůl, podlahu či zeď a strop.



kód: 4738670

1 359 Kč


kód: 4738639

1 599 Kč


- Pomocí dvou montážních háků, které jsou součástí balení, je snadno upevnitelný na stěnu.

Kód	SKP	Příkon	Průměr	Rychlosti	Oscilace	Hlučnost	Provedení	Délka přívodního kabelu	Váha	Napájecí napětí
4738670	FK-VP3570	70 W	35 cm	3	ne	50 dB	chrom	180 cm	3,9 kg	230 V / 50 Hz
4738639	FK-VP45140	140 W	45 cm	3	ne	75 dB	chrom	180 cm	5,95 kg	230 V / 50 Hz

LAPAČE HMYZU

Lapače hmyzu ekologicky likvidují nepříjemný hmyz, který láká UV světlo vydávané pomocí speciálních UV zářivkových trubec v lapači. Hmyz je naláčen a spolehlivě zahuben pomocí vysokého napětí na mřížce, kterou musí prolétnout. Před nežádoucím dotykem je obsluha chráněna ochranou mřížkou.

kód: 4813988-01

1 099 Kč


- pro vnitřní použití

- bez chemikálií a zápachu
- napětí mřížky: 1800 - 3000 V
- efektivní plocha: 80 m²
- zářivka: UV-A tube 2x 10 W
- rozměry: 400 x 105 x 315 mm

kód: 4813987

1 199 Kč


- pro vnitřní použití

- bez chemikálií a zápachu
- napětí mřížky: 1800 - 3000 V
- efektivní plocha: 30 m²
- zářivka: UV-A tube 2x 6 W
- rozměry: 275 x 105 x 265 mm

kód: 4825206

1 299 Kč


- pro vnitřní použití

- bez chemikálií a zápachu
- napětí mřížky: 1800 - 3000 V
- efektivní plocha: 80 m²
- zářivka: UV-A tube 2x 10 W
- rozměry: 482 x 92 x 275 mm

kód: 4813966-01

1 549 Kč


- pro vnitřní použití

- bez chemikálií a zápachu
- napětí mřížky: 1800 - 3000 V
- efektivní plocha: 100 m²
- zářivka: UV-A tube 2x 15 W
- rozměry: 510 x 105 x 315 mm

kód: 4817185

2 649 Kč


- pro venkovní použití

- bez chemikálií a zápachu
- napětí mřížky: 1800 - 3000 V
- efektivní plocha: 100 m²
- zářivka: UV-A tube 2x 15 W
- rozměry: 532 x 320 x 140 mm

LED SVÍTIDLO PRIOBY2



LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení chodeb, místností, průmyslových prostor, skladů, ideální jako svítidlo do kuchyně aj. Velkou výhodou tohoto nového typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba. Oproti řešení se zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet zapnutí/vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 25 000 provozních hodin je delší než jak u klasických žárovek či úsporných zářivek. Kryt je z bílého plastu, který zajistí výborné rozptýlení světla produkovaného velmi jasnými zdroji světla, kterými jsou použité LED diody. Tím se omezi možnost oslnění a světlo více připomíná klasické zdroje světla. Snadné připojení pomocí svorkovnice integrované ve svítidle.

LED svítidlo PRIOBY2



Detail svítidla


IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

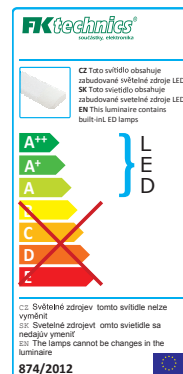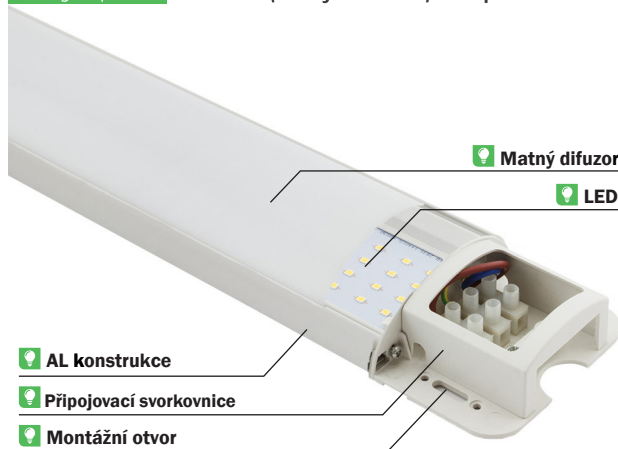

Kód	SKP	Provedení	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	CRI	Vyzařovací úhel	LED	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH
4739041	FK-PRIOBY2-20W-60CM	60 cm	20 W	4000 K	1900 lm	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	597x80x31 mm	479 Kč
4739042	FK-PRIOBY2-28W-90CM	90 cm	28 W	4000 K	2700 lm	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	897x80x31 mm	659 Kč
4739043	FK-PRIOBY2-35W-120CM	120 cm	35 W	4000 K	3500 lm	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	1197x80x31 mm	799 Kč


LED PÁSKY 24 V

LED pásek 2216 EPISTAR




Kód	SKP	Barva	Světelný tok	Barevná teplota	Max. příkon	Rozměry	LED/modul	Krytí	Balení	MOC s DPH
4739207-60	FKLP-24/2216/182-IP20-28-29K-5M	teplá bílá	780 lm	2800 - 2900 K	9 W	4 x 2 mm	7/3,84 cm	IP20	5 m	1 190 Kč
4739208-60	FKLP-24/2216/182-IP20-40-43K-5M	neutrální bílá	810 lm	4000 - 4300 K	9 W	4 x 2 mm	7/3,84 cm	IP20	5 m	1 190 Kč
4739209-60	FKLP-24/2216/182-IP20-60-65K-5M	studená bílá	840 lm	6000 - 6500 K	9 W	4 x 2 mm	7/3,84 cm	IP20	5 m	1 190 Kč

LED pásek 2835 EPISTAR



Kód	SKP	Barva	Světelný tok	Barevná teplota	Max. příkon	Rozměry	LED/modul	Krytí	Balení	MOC s DPH
4739241-60	FKLP-24/2835/176-IP20-28-29K-5M	teplá bílá	2530 lm	2800 - 2900 K	23 W	10 x 2 mm	8/4,55 cm	IP20	5 m	2 500 Kč
4739202-60	FKLP-24/2835/176-IP20-40-43K-5M	neutrální bílá	2709 lm	4000 - 4300 K	23 W	10 x 2 mm	8/4,55 cm	IP20	5 m	2 500 Kč
4739203-60	FKLP-24/2835/176-IP20-60-65K-5M	studená bílá	2720 lm	6000 - 6500 K	23 W	10 x 2 mm	8/4,55 cm	IP20	5 m	2 500 Kč
4739204-60	FKLP-24/2835/176-IP65-28-29K-5M	teplá bílá	2530 lm	2800 - 2900 K	23 W	10 x 3 mm	8/4,55 cm	IP65	5 m	2 900 Kč
4739205-60	FKLP-24/2835/176-IP65-40-43K-5M	neutrální bílá	2709 lm	4000 - 4300 K	23 W	10 x 3 mm	8/4,55 cm	IP65	5 m	2 900 Kč
4739206-60	FKLP-24/2835/176-IP65-60-65K-5M	studená bílá	2720 lm	6000 - 6500 K	23 W	10 x 3 mm	8/4,55 cm	IP65	5 m	2 900 Kč

LED pásek 3535 EPISTAR



Kód	SKP	Barva	Světelný tok	Vlnová délka	Max. příkon	Rozměry	LED/modul	Krytí	Balení	MOC s DPH
4739142-63	FKLP-24/3535/120-IP20-RGB-5M	R G B	960 lm	620 / 520 / 470 nm	14,4 W	8 x 2,2 mm	6/5 cm	IP20	5 m	2 190 Kč
4739143-63	FKLP-24/3535/120-IP65-RGB-5M	R G B	960 lm	620 / 520 / 470 nm	14,4 W	8 x 3 mm	6/5 cm	IP65	5 m	2 490 Kč