



NOVINKY , AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ

VENTILÁTORY STOJANOVÉ/STOLNÍ/PODLAHOVÉ

**Stojanový ventilátor 40 cm,
3 rychlosti, bílý, 50 W**



kód: 4738640
599 Kč

**Stolní ventilátor 30 cm,
3 rychlosti, bílý, 40 W**



kód: 4738642
499 Kč

**Podlahový ventilátor 35 cm,
3 rychlosti, chrom, 70 W**



kód: 4738670
1359 Kč

**Podlahový ventilátor 45 cm,
3 rychlosti, chrom, 140 W**



kód: 4738639
1599 Kč



LED REFLEKTORY SCREEN

LED reflektor SCREEN SMD + Microwave Senzor





**EPISTAR
LED2835**

SCREEN vs. Halogen
14 W ≈ 120 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 200 W
50 W ≈ 300 W



Detail

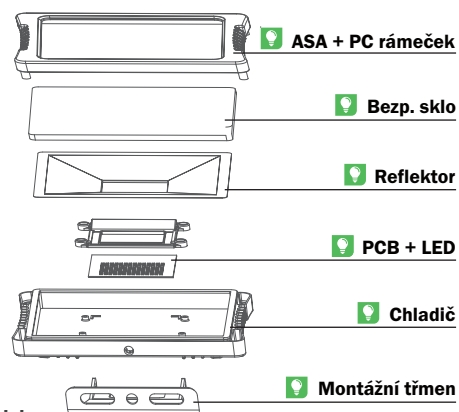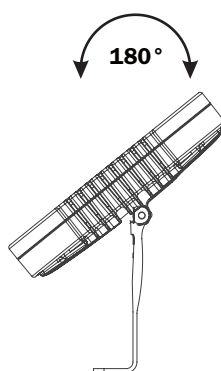

LED REFLEKTORY SCREEN

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Kód	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzařovací úhel	CRI	LED	Napájení	Rozměry (V x Š x H)	MOC s DPH	AMOC s DPH
4738517	14 W	1090 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230 V AC	118 x 87 x 27 mm	460 Kč	437 Kč
4738518	20 W	1550 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230 V AC	148 x 117 x 29 mm	550 Kč	522 Kč
4738519	30 W	2300 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230 V AC	200 x 149 x 35 mm	790 Kč	750 Kč
4738520	50 W	3900 lm	5500 K	100°	Ra>80	2835 Epistar	230 V AC	250 x 188 x 51 mm	990 Kč	940 Kč

LED REFLEKTORY SCREEN S MIKROVLNNÝM SENZOREM

Kód	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzař. úhel	Dosah MW	Úhel záběru	Čas sepnutí	Okolní světlo	Napájení	Rozměry (V x Š x H)	MOC s DPH	AMOC s DPH
4738521	14 W	1090 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min	0 - max. LUX	230 V AC	118 x 100 x 27 mm	850 Kč	807 Kč
4738522	20 W	1550 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min	0 - max. LUX	230 V AC	148 x 150 x 29 mm	920 Kč	874 Kč
4738523	30 W	2300 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min	0 - max. LUX	230 V AC	200 x 180 x 35 mm	1 140 Kč	1 083 Kč
4738524	50 W	3900 lm	5500 K	100°	10 m	180°	3 s - 10 min	0 - max. LUX	230 V AC	250 x 220 x 51 mm	1 520 Kč	1 444 Kč

LED PANELY A RÁMEČKY

LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení kanceláří, chodeb, obchodních či průmyslových prostor jako jsou sklady aj. Velkou výhodou tohoto typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba, oproti standardním zářivkovým svítidlům. Oproti řešení s klasickými zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezené časté zapnutí / vypnutí.

Taktéž předpokládané životnosti 50 000 provozních hodin je dosaženo LED čipů Epistar, která je výrazně delší než u svítidel s klasickými žárovkami či zářivkami. Bílý difuzor zajistí výborné rozptýlení světla produkovaného velmi jasnými zdroji světla, kterými jsou použité LED Epistar. Tím se omezí možnost oslnění a světlo více připomíná klasické zdroje světla. K dodání s volitelným příslušenstvím, jako je rámeček pro povrchovou montáž, lankový závěs a úchyty do SDK.

LEDPAN PRO2, 60 x 60 cm

230V


A+


IP20

50000

RAL 9016

5 LET GARANTOVANÁ







IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

EPISTAR **LIFUD DRIVERS**



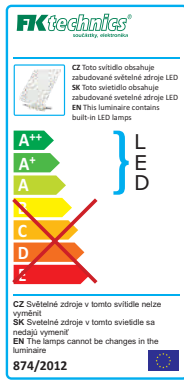

Stmívatelné / nestmívatelné provedení

LED panel vs. Zářivka
36 W ≈ 4x 18 W

Kód	Název	Světelný tok	Příkon	Teplota barvy	Ra	UGR	Rozměry (A x B x C)	MOC s DPH
4738956-S	LED panel LEDPAN PRO2, 30 x 30 cm, nestmívatelný	1620 lm	18 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	899 Kč
4738957-S	LED panel LEDPAN PRO2, 60 x 30 cm, nestmívatelný	2100 lm	22 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	1 199 Kč
4738958-S	LED panel LEDPAN PRO2, 60 x 60 cm, nestmívatelný	4100 lm	36 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	1 799 Kč
4738959-S	LED panel LEDPAN PRO2, 60 x 60 cm, stmívatelný 1-10V	4100 lm	36 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	2 299 Kč
4738960-S	LED panel LEDPAN PRO2, 60 x 60 cm, nestmívatelný	3850 lm	36 W	3000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	1 799 Kč
4738961-S	LED panel LEDPAN PRO2, 60 x 60 cm, stmívatelný 1-10V	3850 lm	36 W	3000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	2 299 Kč
4738962-S	LED panel LEDPAN PRO2, 120 x 30 cm, nestmívatelný	4100 lm	36 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	1 899 Kč
4738963-S	LED panel LEDPAN PRO2, 120 x 30 cm, stmívatelný 1 - 10 V	4100 lm	36 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	2 399 Kč
4738964-S	LED panel LEDPAN PRO2, 120 x 60 cm, nestmívatelný	6700 lm	60 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	4 199 Kč
4738965-S	LED panel LEDPAN PRO2, 120 x 60 cm, stmívatelný 1 - 10 V	6700 lm	60 W	4000 K	Ra > 80	UGR < 19	595 x 595 x 11 mm	4 499 Kč

Příslušenství LEDPAN - rámeček pro přisazení panelu

Rámeček pro LED panely určený pro montáž přisazením. LED panel je vhodný pro montáž do podhledových rastrů minerálních podhledů a sádkokartonů - pomocí tohoto rámečku jej můžete umístit na strop či stěnu. Dostatečná výška rámečku zajistí pohodlné zakrytí napájecího zdroje a případné elektroinstalace. V balení s kotvicím materiálem.

BARVA RÁMEČKU RAL 9016



Bez nástrojové sestavení rámečku



Bez viditelných šroubových spojů



30 x 30 cm

60 x 30 cm

60 x 60 cm

120 x 30 cm

120 x 60 cm

Kód	Název	Materiál	Barva	Pro panel	Rozměry	MOC s DPH
4738818	Příslušenství LEDPAN - rámeček pro přisazení panelu 30 x 30 cm, bílý	Al + Fe úchyty	RAL9016	295 x 295 x 11 mm	300 x 300 x 45 mm	349 Kč
4738813	Příslušenství LEDPAN - rámeček pro přisazení panelu 60 x 30 cm, bílý	Al + Fe úchyty	RAL9016	595 x 295 x 11 mm	600 x 300 x 45 mm	449 Kč
4738814	Příslušenství LEDPAN - rámeček pro přisazení panelu 60 x 60 cm, bílý	Al + Fe úchyty	RAL9016	595 x 595 x 11 mm	600 x 600 x 45 mm	599 Kč
4738815	Příslušenství LEDPAN - rámeček pro přisazení panelu 120 x 30 cm, bílý	Al + Fe úchyty	RAL9016	1195 x 295 x 11 mm	1200 x 300 x 45 mm	699 Kč
4738816	Příslušenství LEDPAN - rámeček pro přisazení panelu 120 x 60 cm, bílý	Al + Fe úchyty	RAL9016	1195 x 595 x 11 mm	1200 x 600 x 45 mm	899 Kč


LAPAČE HMYZU S UV ZÁŘIVKOU

Lapač hmyzu GIK07N s UV zářivkou 2x 6W N, 230 V, 30 m2


Lapač hmyzu GIK080 s UV zářivkou 2x 10W, 230 V, 80 m2

Lapač hmyzu GIK09N s UV zářivkou 2x 15W N, 230 V, 100 m2


Lapač hmyzu GIK11 s UV zářivkou 2x 15W - VENKOVNÍ, 230 V, 100 m2




kód: 4813987
1199 Kč



kód: 4825206
1299 Kč



kód: 4813960-01
1549 Kč



kód: 4817185
2649 Kč