

Návod na použitie

(SK)

4 ZÓNOVÝ SYSTÉM

4738563-05N - Prijímač pre LED pásky 12 / 24V, 3x4A,
pre 4 zónový systém

4738564-05N - Ovládač pre LED pásiky, RF DO, RING
TOUCH, pre 4 zónový systém



NEPREHĽIADNITE

• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné oznámenie, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie. • Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať! • Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. • Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu. • Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics spol.s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE

• Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť. • Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba. • Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTOV

4 zónový systém pre jednofarebné LED pásky s možnosťou stmievania a efektov pomocou diaľkového ovládača. Tento systém umožňuje ovládanie až 4 nezávislých zón (okruhov) pomocou jednotlivých prijímačov.



EFEKT

1. statická biela - možno nastaviť intenzitu
2. blikanie biele - možno nastaviť rýchlosť
3. prelínanie biele - možno nastaviť rýchlosť

SPÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA S JEDNOTLIVÝM PRIJÍMAČOM

- K prijímaču pripojte napájacie napäťie, prijímač bude prijímať párovací kód diaľkového ovládača.
- Na diaľkovom ovládači stlačte dvojtlačidlo vami vybranej zóny (napr. Zóna 1) v polohe I (zapnút) na 2 sekundy. Najdlhšie do 6 sekúnd od zapojenia prijímača k napájaniu.
- Pripojený LED pásik 3x zabliká - prijímač je spárovaný s diaľkovým ovládačom pre vami vybranú konkrétnu zónu (zóna 1).
- Pred párovaním prijímača pre inú zónu je nutné už spárovaný prijímač odpojiť od napájania. Pri párovaní ďalšieho prijímača pre ďalšiu zónu (napr. Zóna 2) postupujte obdobne.
- Pripojte napájanie k druhému prijímaču a na diaľkovom ovládači stlačte dvojtlačidlo vami vybranej zóny (napr. Zóna 2) v polohe I (zapnút) na 2 sekundy. Najdlhšie do 6 sekúnd od zapojenia prijímača k napájaniu.

Pozn.: Tako možno párovať naraz aj viac prijímačov pre jednu zónu s jedným diaľkovým ovládačom.

Pozn.2: Pri párovaní druhej a ďalších zón sa musí odpojiť napájanie už napárovaných prijímačov.

•ROZPÁROVÁNÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A PRIJÍMAČOVK

- Prijímaču pripojte napájacie napätie, prijímač bude prijímať párovací kód diaľkového ovládača.
- Na diaľkovom ovládači, počas 6 sekúnd stlačte dvojtlačidlo vami vybranej zóny (napr. Zóna 1) v polohe **O** (vypnuté) na 2 sekundy.
- Pripojený LED pásik 3x zabliká - prijímač je rozpárován s diaľkovým ovládačom pre vami vybranú konkrétnu zónu (záona 1).

Pozn.: Jeden prijímač môže byť ovládaný maximálne dvoma diaľkovými ovládačmi, ale jeden diaľkový ovládač môže ovládať mnoho (napr. 10) prijímačov.

OVLÁDANIE JEDNOTLIVÝCH ZÓN

- Pomocou konkrétnych dvojtlačidiel dá zapnúť či vypnúť konkrétnu zvolenú zónu, v prípade stmievanie či použitie efektov zvoľte danú zónu stlačením dvojtlačidla ZAPNÚŤ a potom na prstenci zvoľte intenzitu svietenia či vyberte daný efekt.
- Pre ovládanie ostatných zón vždy vyberte ďalšie konkrétnu zónu a následne stmívejte či vyberte efekt.


HLAVNÉ OVLÁDANIE VŠETKÝCH ZÓN

Ak stlačíte hlavné tlačidlo VYPNÚŤ, všetky prijímače v ľubovoľných zónach sa vypnú, nezávisle na ich nastavenie.

Ak stlačíte hlavné tlačidlo ZAPNÚŤ, všetky prijímače sa zapnú (rozsvieti) - jednotlivé prijímače si však pamätajú nastavenia intenzity (zotmení) jednotlivých zón.

Pozn.: Pomocou hlavného ovládania dá zapnúť či vypnúť, stmievať a používať efekty pre všetky zóny hromadne, nezávisle na ich predchádzajúcim nastavení.

SCHÉMA ZAPOJENIE

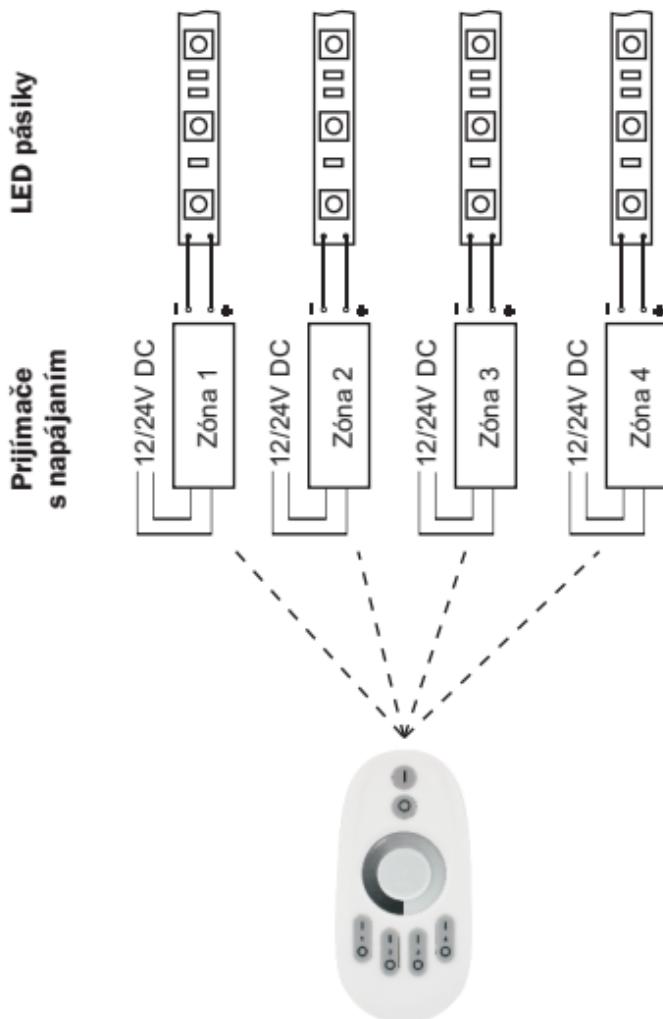

UPOZORNENIE: Jeden prijímač možno použiť len na 1 zónu,
v prípade zapojenia s viacerými zónami je nutné použiť pre každú
zánu 1 samostatný prijímač.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	4738563-05N
Zatážiteľnosť (W)	144W/12V, 288W/24V
Pre	jednofarevné LED pásiky
Počet farieb	1
Počet efektov	3
Stmievanie	áno
Max. prúd	3x4 A
Krytie	IP20
Pracovná teplota	- 20 °C až + 50 °C
Napájacie napätie	12/24 V DC
Rozmery	85 x 45 x 23 mm

Kód	4738564-05N
Pre	Jednofarevné LED pásiky
Počet farieb	1
Počet efektov	3
Stmievanie	áno
Krytie	IP20
Pracovná teplota	- 20 °C až + 50 °C
Dosah DO	RF 20 m
Vlastnosti DO	Možno párovať
Rozmery	110 x 52 x 21 mm
Napojenie	3V (2x AAA)

Made in China

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verzia: 09/19_01