



NOVINKY AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ

LED SVÍTIDLO UNI SLIM 3v1

Elegantní LED svítidlo UNI SLIM 3v1 s širokými možnostmi použití. U svítidla lze snadno při montáži nastavit teplotu barvy 3000-4000-6000K a přizpůsobit tak potřebám a podmínkám použití. Díky tomu je možné se až při instalaci rozhodnout pro ideální barevnou teplotu. Pomocí dodaného příslušenství lze snadno namontovat jako podhledové či přisazené svítidlo. Díky čelnímu krytí IP44 je použitelné i v náročnějších a vlhkých podmínkách jako jsou koupelny. Vzhledem k použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. To vše podtrhuje LED technologie, díky které je dosaženo velké světelné účinnosti, nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti.

LED svítidlo UNI SLIM 3v1

Detail svítidla

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

A+

25000

230V

18W

24W

30W

AKCE

Připojovací svorkovnice

SDK Klips

Montážní třmen

Pojistné lanko

Přepínač barevné teploty

FKtechnics®

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
C
D
E

LED

☑ Světelné zdroje tomto svítidle netze vyměnit
☑ Světelné zdroje tomto svítidle sa nešťajú vymeniť
☑ The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

- ☑ **nastavitelná barevná teplota 3000 - 6000 K**
- ☑ **podhledová montáž do otvoru od průměru 65 mm**
- ☑ **přisazená montáž**
- ☑ **čelní krytí IP44**

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Krytí	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	Montážní otvor do SDK	MOC s DPH	AMOC s DPH
4739189	FK-PODHLÉD-SLIM-18W-R225-3000-6000K	18 W	1350 lm	3000 - 4000 - 6000 K	Ra>80	IP20 IP44 (čelně)	230 V AC	II.	225 x 19 mm	65 - 205 mm	499 Kč	439 Kč
4739190	FK-PODHLÉD-SLIM-24W-R330-3000-6000K	24 W	1800 lm	3000 - 4000 - 6000 K	Ra>80	IP20 IP44 (čelně)	230 V AC	II.	330 x 19 mm	65 - 265 mm	699 Kč	629 Kč
4739191	FK-PODHLÉD-SLIM-30W-R330-3000-6000K	30 W	2250 lm	3000 - 4000 - 6000 K	Ra>80	IP20 IP44 (čelně)	230 V AC	II.	330 x 19 mm	65 - 265 mm	759 Kč	659 Kč

PRACHOTĚSNÁ SVÍTISLA LED SVIPR SLIM

LED prachotěsné svítidlo SVIPR SLIM

Detail svítidla

IES light profile

Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

A+

25000

230V

60 cm

120 cm

150 cm

AKCE

Převlečná matice

Svorkovnice

FKtechnics®

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
C
D
E

LED

☑ Světelné zdroje tomto svítidle netze vyměnit
☑ Světelné zdroje tomto svítidle sa nešťajú vymeniť
☑ The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

Zapojení více svítidel

max. 600W

UPOZORNĚNÍ

Svítidla lze zapojit do jedné linie za sebou do max. 600W

Kód	SKP	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	Vyzařovací úhel	Mechanická odolnost	CRI	Krytí	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH	AMOC s DPH
4739192	FK-SVIPR-LED-20W-60CM-4000K	20 W	2400 lm	4000 K	120°	IK06	Ra>80	IP65	230 V AC	I.	680 x 84 x 48 mm	649 Kč	599 Kč
4739193	FK-SVIPR-LED-40W-1200CM-4000K	40 W	4800 lm	4000 K	120°	IK06	Ra>80	IP65	230 V AC	I.	1280 x 84 x 48 mm	929 Kč	859 Kč
4739194	FK-SVIPR-LED-50W-1500CM-4000K	50 W	6000 lm	4000 K	120°	IK06	Ra>80	IP65	230 V AC	I.	1580 x 84 x 48 mm	1 199 Kč	1 100 Kč

STOLNÍ LUPA S OSVĚTLENÍM




Kvalitní stolní lupa s podstavcem, který odstraňuje problém s montáží lupy a umožňuje její snadné přemísťování na potřebné místo. Díky použitým LED pro osvětlení má menší spotřebu oproti zářivkové variantě a větší životnost.

- příkon: 6,5 W
- napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- čočka 3 dioptrie: zvětšení 1,75x
- čočka 12 dioptrií: zvětšení 4x
- průměr hlavy: 15 cm
- průměr čočky 3D: 10 cm
- průměr čočky 12D: 2,5 cm
- délka ramena: 30 cm

3 a 12 dioptrií

LED osvětlení

kód: 4738805
1299 Kč
979 Kč

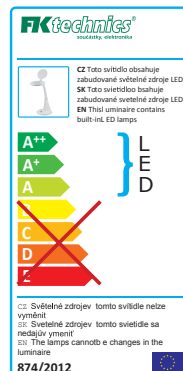

STOLNÍ PRACOVNÍ LAMPY

Stolní zářivková pracovní lampa T5




Stolní lampa s možností uchycení na pracovní desku, nebo stůl. Díky nastavitelnému ramenu je velice flexibilní a použitelná i v místech, kde jsou potřeba změny osvětlení. Světelný zdroj s úspornou kompaktní zářivkou, s elektronickým předřadníkem.

3x T5 14 W

uchycení na stůl

kód: 4731320
1599 Kč


- příkon: 42 W
- napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- šířka svítidla: 60 cm
- hloubka svítidla: 11 cm
- délka ramena: 105 cm
- zdroj světla: 3x WTL6 / SP1 (T5-14W 6500K)

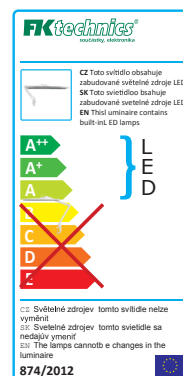

LED stolní pracovní lampa


Stolní pracovní úsporná LED lampa se svorkou pro snadné přimontování na stůl či pracovní desku. Volba režimu a pohodlné stmívání pomocí tlačítek na hlavě lampy.

- příkon: 12 W
- napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- šířka svítidla: 58 cm
- hloubka svítidla: 8 cm
- délka ramena: 90 cm
- světelný tok: 1000 lm
- barevná teplota: 6500 K

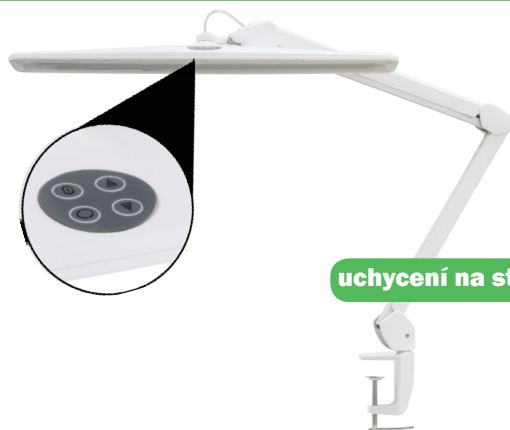

uchycení na stůl

kód: 4738556
2199 Kč

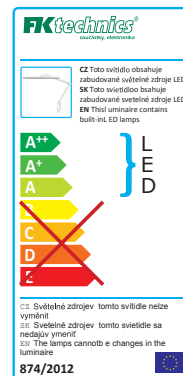

KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY

Digitální klešťový multimetr FK3266F

U AC/DC

I AC

R

DATA HOLD



- max. zobrazení displeje: 1999
- rozevření kleští: 30 mm
- funkce fázovka

kód: 7120315-01
399 Kč

Kód	7120315-01	9901158-01
DC napětí	600 V	600 V
AC napětí	600 V	600 V
AC proud	20 / 200 / 600 A	200 / 1000 A
Odpor	200 k / 2 M Ω	200 / 20 k / 200 k / 2 M Ω
Test průchodnosti	Ano	Ano
Test diody	Ano	Ne
Napájení	3 V (2x AAA)	9 V (6F22)
Kategorie přepětí	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Rozměry	175 x 55 x 25 mm	237 x 88 x 37 mm

Digitální klešťový multimetr DMM266-N

U AC/DC

I AC

R

DATA HOLD

kód: 9901158-01
299 Kč

