

## Návod na použitie

(SK)

# 4 ZÓNOVÝ SYSTÉM RGB

4738565-05 - Prijímač pre RGB LED pásky 12 / 24V,  
3x6A, pre 4 zónový systém

4738566-05 - Ovládač pre RGB LED pásiky, RF DO, FULL  
TOUCH, pre 4 zónový systém



## NEPREHĽIADNITE


• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné oznámenie, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie. • Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať! • Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. • Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu. • Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics spol.s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

## UPOZORNENIE

• Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť. • Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba. • Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

## POPIS PRODUKTOV

4 zónový systém pre viacfarebné LED pásky s možnosťou ovládania pomocou diaľkového ovládača. Tento ovládač umožňuje ovládanie až 4 nezávislých zón (okruhov) pomocou jednotlivých prijímačov.

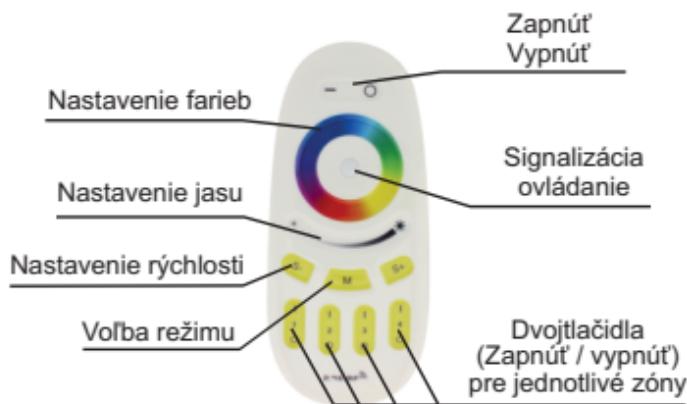

## SPÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA S JEDNOTLIVÝM PRIJÍMAČOM

- Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte dvojtlačidlo vami vybranej zóny (napr. Zóna 1) v polohe ZAPNÚŤ.
- K prijímaču pripojte napájacie napäťie, prijímač bude prijímať párovací kód diaľkového ovládača.
- Pripojený LED pásek 3x zabliká - prijímač je spárovaný s diaľkovým ovládačom pre vami vybranú konkrétnu zónu (záona 1).
- Pri párovaní ďalšieho prijímača pre ďalšiu zónu (napr. zóna 2) postupujte obdobne.
- Pripojte napájení k druhému prijímači, stiskněte a podržte jiné dvojtlačítko ZAPNOUT (napr. zóny 2). LED 3x zablikají - druhý prijímač je spárován.

*Pozn.: Tako možno párovať naraz aj viac prijímačov pre jednu zónu s jedným diaľkovým ovládačom.*

*Pozn.2: Pri párovaní druhej a ďalších zón sa odporúča odpojiť napájanie už napárovaných prijímačov.*

## ROZPÁROVÁNÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A PRIJÍMAČOV

- K prijímaču pripojte napájacie napäťie, prijímač bude prijímať párovací kód diaľkového ovládača.
- Na diaľkovom ovládači, dlho stlačte dvojtlačidlo vami vybranej zóny (napr. Zóna 1) v polohe ZAPNÚŤ.
- Pripojený LED pásek 9x zabliká - prijímač je rozpárován s dálkovým ovladačem pro vám vybranou konkrétní zónu (záona 1).

*Pozn.: Jeden prijímač môže byť ovládaný maximálne dvoma diaľkovými ovládačmi, ale jeden diaľkový ovládač môže ovládať mnoho (napr. 10) prijímačov.*

## OVLÁDANIE JEDNOTLIVÝCH ZÓN

Pomocou konkrétnych dvojtlačidiel dá zapnúť či vypnúť konkrétnie zvolenú zónu, v prípade ovládania zvoľte danú zónu stlačením dvojtlačidla ZAPNÚŤ a potom na prstenci zvoľte požadovanú farbu. Pre ovládanie ostatných zón vždy vyberte ďalšie konkrétnie zónu.


## HLAVNÉ OVLÁDANIE VŠETKÝCH ZÓN

Ak stlačíte hlavné tlačidlo VYPNÚŤ, všetky prijímače v ľubovoľných zónach sa vypnú, nezávisle na ich nastavenie.

Ak stlačíte hlavné tlačidlo ZAPNÚŤ, všetky prijímače sa zapnú (rozsvietia) - jednotlivé prijímače si však pamätajú nastavenia jednotlivých zón.

***Pozn.:** Pomocou hlavného ovládania je možné zapnúť či vypnúť a stmievať všetky zóny hromadne, nezávisle na ich predchádzajúcim nastavení.*

## SCHÉMA ZAPOJENIE

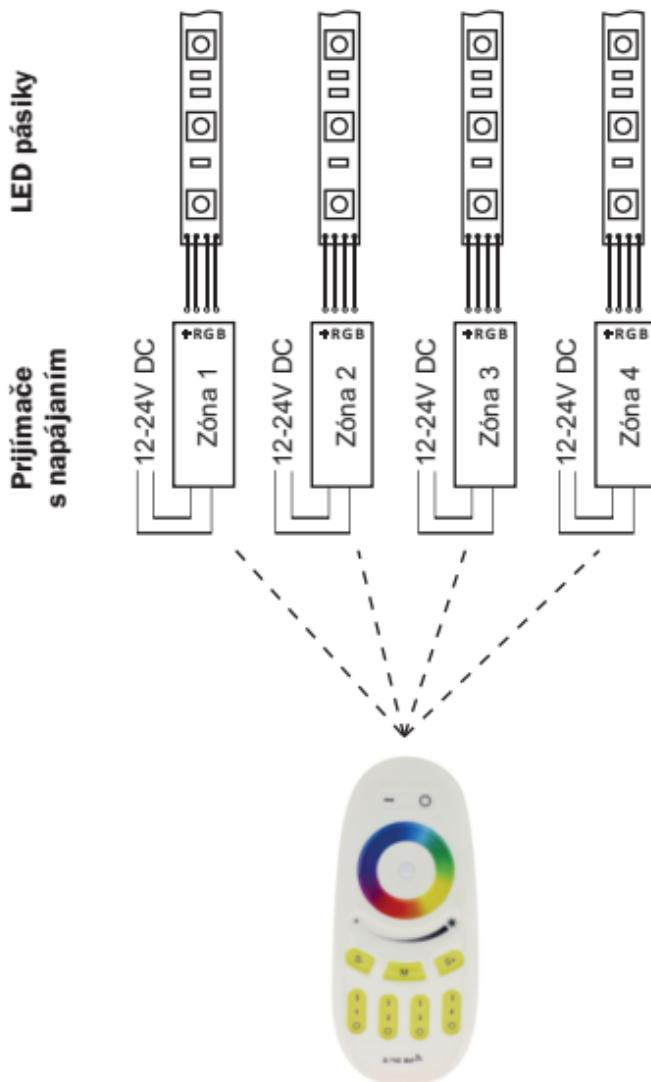

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

## LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

## TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>Kód</b>	<b>4738565</b>
<b>Zaťažiteľnosť(W)</b>	216W/12V, 432W/24V
<b>Pre</b>	RGB LED pásiky
<b>Počet farieb</b>	60
<b>Počet efektov</b>	15
<b>Stmievanie</b>	áno
<b>Max. prúd</b>	3x6 A
<b>Krytie</b>	IP20
<b>Pracovná teplota</b>	- 5 °C až + 50 °C
<b>Napájacie napätie</b>	12/24 V DC
<b>Vlastnosti DO</b>	možno párovať
<b>Rozmery</b>	85 x 45 x 23 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>Kód</b>	<b>4738566</b>
<b>Pre</b>	RGB LED pásiky
<b>Počet farieb</b>	60
<b>Počet efektov</b>	15
<b>Stmievanie</b>	ano
<b>Krytie</b>	IP20
<b>Pracovná teplota</b>	- 5 °C až + 50 °C
<b>Dosah DO</b>	RF 10 m
<b>Vlastnosti DO</b>	možno párovať
<b>Rozmery</b>	120 x 50 x 20 mm
<b>Napájanie</b>	3 V (2x AAA)

**Výrobca:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
[fkt@fkt.cz](mailto:fkt@fkt.cz)  
[www.fkt.cz](http://www.fkt.cz)

Made in China



verzia: 09/19\_01