



# NOVINKY , AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ

## LED PANEL SE ZMĚNOU BARVY

LED panel s možností stmívání a změny teploty bílé, který lze snadno ovládat pomocí dálkového 4 zónového ovladače. Panel se standardně dodává se stmívatelným zdrojem bez dálkového ovladače - ten není součástí dodávky.

CCT Ve svítidle jsou osazené LED s teplou a studenou bílou a pomocí příslušného ovladače se mění poměr svícení jednotlivých LED při zachování téměř stejného světelného toku celého svítidla.

Dálkový RF ovladač pro stmívání a změnu teploty bílé u CCT LED panelů. Ovladač je čtyřzónový, umožňuje ovládat 4 zóny nezávisle na sobě, takže lze nastavit na přiřazených panelech pro danou zónu nejen teplotu bílé, ale i úroveň jasu. Jedním ovladačem lze ovládat velké množství panelů. Panel CCT je dodáván včetně stmívatelného zdroje a bez tohoto DO, je tedy nutné jej dokoupit zvlášť.

### LED panel CCT 60 x 60 cm

230V **A+**

IP20 UGR <21

50000 hodin kabel

50000 hodin oko



**60 x 60 cm**

**Možnost stmívání**

**Změna barvy 3000 - 6000K**

kód: 4739149  
**2699 Kč**

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

**NOVÉ** EPISTAR LIFUD DRIVERS

### Dálkový ovladač, 4 zónový

RF  
4Z



kód: 4739151  
**499 Kč**

**FKtechnics®**

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED  
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED  
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit  
SK Svetelné zdroje v tomto svítidle sa nedaňo vymeniť  
EN The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

**LED panel vs. Zářivka**  
36 W ≈ 4x 18 W

Kód	Typ	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Vyzařovací úhel	Stmívání	LED	Napájení	Rozměry (A x B x C)
4739149	FK-LEDPAN-CCT-6060-36WW-BEZ	36 W	3500 lm	2800 - 6500 K	Ra > 80	120°	Ano (DO)	4014 Epistar	230 V AC	595 x 595 x 11 mm

### LED panel ECO1 60 x 60 cm, 3000K

Ekonomická varianta moderního osvětlovacího tělesa pro použití v kancelářích, chodbách či obchodních a průmyslových prostorách. Díky LED slouží jako přímá náhrada za zářivková osvětlovací tělesa do minerálních podhledů a rastrů.

230V **A+**

IP20 UGR <21

25000 hodin kabel

25000 hodin oko




kód: 4738877  
**1035 Kč**

**LED panel vs. Zářivka**  
36 W ≈ 4x 18 W

**60 x 60 cm**

Sanan Optoelectronics LIFUD DRIVERS

**NOVÉ**

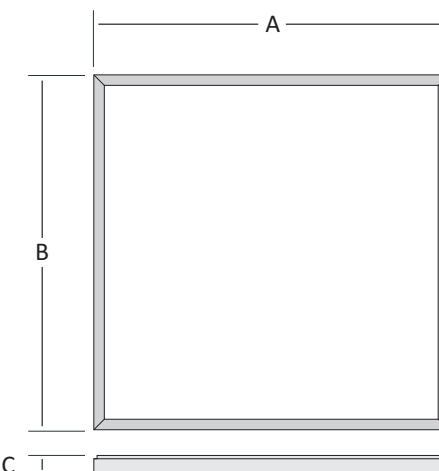

**FKtechnics®**

CZ Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED  
SK Toto svítidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED  
EN This luminaire contains built-in LED lamps

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit  
SK Svetelné zdroje v tomto svítidle sa nedaňo vymeniť  
EN The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

Kód	Typ	Příkon	Světelný tok	Barevná teplota	CRI	Vyzařovací úhel	Stmívání	LED	Napájení	Rozměry (A x B x C)
4738877	FK-LEDPAN-ECO1WW-6060-36WW	36 W	3200 lm	3000 K	Ra > 80	120°	Ne	4014 Epistar	230 V AC	595 x 595 x 11 mm

## LED REFLEKTOR PRUSVIT2




A+

EPISTAR  
LED3030



Montážní tržmen



Pro 60W + 100W  
kód: 4738872

425 Kč


Pro 150W  
kód: 4738873

455 Kč

Pro 200W  
kód: 4738874

455 Kč

### Detail LED svítidla

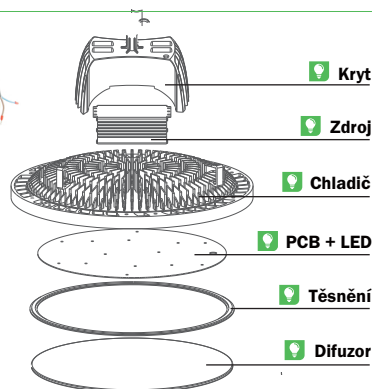

### Doplňková optika



Optika 60°

Kód: 4739146

pro 60 W, 100 W,  
150 W

299 Kč

Optika 60°

Kód: 4739147

pro 200 W

299 Kč

V základním provedení je hodnota vyzařovacího úhlu 120°

Kód	Typ	Výkon	Světelný tok	Barva světla	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Krytí	Rozměry	MOC s DPH
4739064	FK-PRUSVIT2-60W-5000K-SO-EP	60 W	7800 lm	bilá	5000 K	100°	IP65	270 x 170 mm	4 190 Kč
4738860	FK-PRUSVIT2-100W-5000K-SO-EP	100 W	13000 lm	bilá	5000 K	100°	IP65	270 x 170 mm	4 990 Kč
4738861	FK-PRUSVIT2-150W-5000K-SO-EP	150 W	19500 lm	bilá	5000 K	100°	IP65	296 x 177 mm	6 490 Kč
4738862	FK-PRUSVIT2-200W-5000K-SO-EP	200 W	26000 lm	bilá	5000 K	100°	IP65	339 x 194 mm	7 990 Kč

## TOPENÍ

### Pokojevý termostat s týdenním programem EURO-101



kód: 4000751

599 Kč

- 10 přednastavených programů + 10 uživatelských
- teplotní rozsah 5 - 30°C
- bezpotenciálový kontakt max. 6A
- napájení 2x AA

### Pokojevý termostat EURO-309, dotykový



kód: 4737873

749 Kč

- 6x teplotní změna Po-Pá, So, Ne
- teplotní rozsah 5 - 45°C
- bezpotenciálový kontakt max. 5A
- napájení 2x AA

### Detektor CO, 230V s výstupním relé



kód: 5002356

679 Kč

- zvuková 70dB a optická signalizace
- elektrochemická detekce
- úroveň signalizace 100 PPM
- signalizace poruchy
- napájení 2x AA

### Tepl vzdušný ventilátor 1000W / 2000W s oscilací



kód: 5001874

599 Kč

- funkce studený a horký vzduch
- termostat s plynulou regulací
- automatické vypnutí při přehřátí
- oscilace

### Olejevý radiátor 600W / 900W / 1500W, 9 článků



kód: 5001871

1649 Kč

- výkon 600 / 900 / 1500 W
- automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- termostat s plynulou regulací
- rukojeť, kolečka

### Přímotopný konvektor 750 / 1250 / 2000 W, s ventilátorem TURBO



kód: 5003537

1199 Kč

- výkon 750 / 1250 / 2000 W
- termostat s plynulou regulací
- možnost montáže na stěnu
- automatické vypnutí při přehřátí