



NOVINKY AKČNÍ SLEVY VÝPRODEJ

NABÍJEČKA IPC-7

Li-ion

NiCd

NiMH

18650

AAA

SC

A

C

AA





Možnost rozšíření o autoadaptér 12 V
kód: 4738072

kód: 4738890
1 349 Kč




Perfektní kombinace nabíječky a diagnostické stanice s aktivní údržbou akumulátorů! Díky nejmodernějšímu procesorovému řízení nabíjecího procesu jsou k dispozici 3 programy (nabíjení, vybíjení a test) které umějí ovládat každou ze 4 šachet samostatně. Nastavení a ovládání se provádí pomocí 3 tlačítek.

Díky měření kapacity a automatickému srovnávacímu měření je rozpoznání slabých nebo špatných akumulátorů úplná hračka. Funkce TEST články nabije, poté vybije a opět nabije - přitom změří kapacitu. Aktuální stav každé šachty se zobrazuje na celém displeji, na kterém jsou zobrazeny všechny informace - typ akumulátoru, stav nabíjení, napětí, proud, vnitřní odpor a čas.

V případě vložení Li-ion akumulátorů lze použít totiž i jako powerbank, bez připojení do sítě a s kapacitou vložených akumulátorů.

Kód	SKP
Kód	4738890
Typ	IPC-7
Nabíjecí proudy	4 x 500 - 2000 mA USB - 2000 mA
Vybíjecí proudy	500 mA
Funkce	Nabíjení, vybíjení, test, regenerace
Příslušenství	Napájecí adaptér
Podporované akumulátory	NiCd, NiMH / A, AA, AAA, C, SC / Li-ion / 26650, 22650, 26500, 18650, 18490, 17670, 17500, 17355, 16340, 14500, 10440

NABÍJEČKA IPC-3

NiCd

NiMH

A

C

AA

SC

AAA





Možnost rozšíření o autoadaptér 12 V
kód: 4738072

kód: 4737973
899 Kč




Perfektní kombinace nabíječky a diagnostické stanice s aktivní údržbou akumulátorů! Díky nejmodernějšímu procesorovému řízení nabíjecího procesu jsou k dispozici 4 nabíjecí programy (nabíjení, vybíjení, test, regenerace), které umějí ovládat každou ze 4 šachet samostatně. Nastavení a ovládání se provádí pomocí 3 tlačítek.

Díky měření kapacity a automatickému srovnávacímu měření je rozpoznání slabých nebo špatných akumulátorů úplná hračka. Funkce Refresh (regenerace) opět oživí NiCd aku. Nové nebo staré akumulátory, které vykazují znaky paměťového efektu, dosáhnou díky funkci regenerace plné kapacity.

Kód	SKP
Kód	4737973
Typ	IPC-3
Nabíjecí proudy	4 x 500 mA
Vybíjecí proudy	500 mA
Funkce	Nabíjení, vybíjení, test, regenerace
Příslušenství	Napájecí adaptér
Podporované akumulátory	NiCd, NiMH / A, AA, AAA, C, SC / 26650, 22650, 26500, 18490, 17670, 17500, 17355, 16340, 14500, 10440

NABÍJEČKA BC-450

NiCd

NiMH

AA

AAA



kód: 4730678
669 Kč

- Typ: BC-250
- Nabíjecí proudy: 4 x 250 mA
- Vybíjecí proudy: 350 mA
- Funkce: nabíjení, vybíjení, test
- Příslušenství: napájecí adaptér

NABÍJEČKA BC-250

NiCd

NiMH

AA

AAA



kód: 4730651
399 Kč

- Typ: BC-250
- Nabíjecí proudy: 4 x 250 mA
- Funkce: nabíjení
- Příslušenství: napájecí adaptér


LED SVÍTIDLO PRIOBY2

LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení chodeb, místností, průmyslových prostor, skladů, ideální jako svítidlo do kuchyně aj. Velkou výhodou tohoto nového typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba. Oproti řešení se zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet zapnutí/vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 25 000 provozních hodin je delší než jak u klasických žárovek či úsporných zářivek. Kryt je z bílého plastu, který zajistí výborné rozptýlení světla produkovaného velmi jasnými zdroji světla, kterými jsou použité LED diody. Tím se omezi možnost oslnění a světlo více připomíná klasické zdroje světla. Snadné připojení pomocí svorkovnice integrované ve svítidle.


LED svítidlo PRIOBY2

Detail svítidla

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

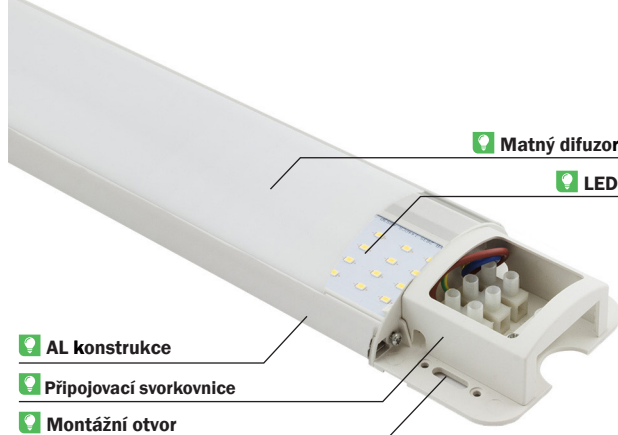

AKCE

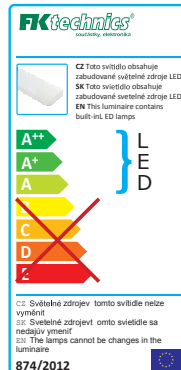


Kód	SKP	Provedení	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	CRI	Vyzařovací úhel	LED	Napájení	Třída ochrany	Rozměry	MOC s DPH	AMOC s DPH
4739041	FK-PRIOBY2-20W-60CM	60 cm	20 W	4000 K	1900 lm	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	597x80x31 mm	479 Kč	431 Kč
4739042	FK-PRIOBY2-28W-90CM	90 cm	28 W	4000 K	2700 lm	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	897x80x31 mm	659 Kč	593 Kč
4739043	FK-PRIOBY2-35W-120CM	120 cm	35 W	4000 K	3500 lm	Ra>80	110°	2835 Epistar	230V AC	I.	1197x80x31 mm	799 Kč	719 Kč

LED PANEL SE ZMĚNOU BARVY

LED panel CCT 60 x 60 cm


IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

- Příkon: 36 W
- Světelný tok: 3500 lm
- Barevná teplota: 2800 - 6500 K
- CRI: Ra>80
- Vyzařovací úhel: 120°
- Stmívání: ano
- LED: 4014 Epistar
- Krytí: IP20
- Rozměry: 595 x 595 x 11 mm
- Napájení: 230 V

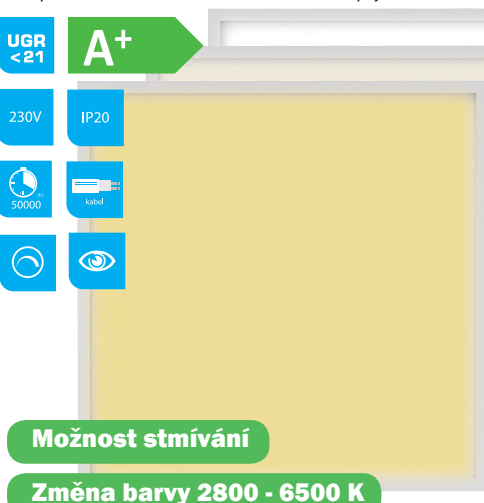

Dálkový ovladač, 4 zónový

- Počet ovládaných zón: 4
- Stmívání: ano
- Krytí: IP20
- Dosah DO: RF 20 m
- Napájení: 3 V (2x AAA) baterie

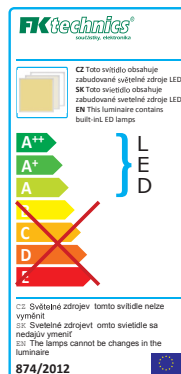

VÝBĚR Z KATALOGŮ

Olejový radiátor 600W

- Výkon: 600W
- Týdenní program
- Elektromechanický termostat




LED vánoční hvězda

- 5 ks LED teplá bílá
- Výška: 35 cm
- Napájení: 3 x 1,5V (AA)



LED světelný závěs, sněhová vločka

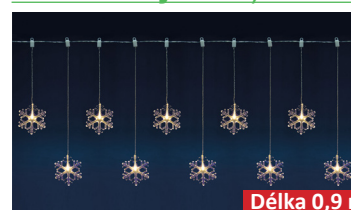

- 8 ks akrylových sněhových vloček
- 8 ks teplých bílých LED
- Pro venkovní i vnitřní použití
- Napájení: 230V/24V adaptér



VYŽÁDEJTE SI KATALOG VYTÁPĚČÍ TECHNIKA 2019/20
 KE STAŽENÍ NA AKCE.FKT.CZ

VYŽÁDEJTE SI KATALOG VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 2019
 KE STAŽENÍ NA AKCE.FKT.CZ