

Návod k použití



LED reflektor Classic COB

4731296-03 - COB10W SA


4731297-03 - COB20W SA

4731298-03 - COB30W SA

4731299-03 - COB50W SA

4731736 - COB100W SA

4731731 - COB150W SA

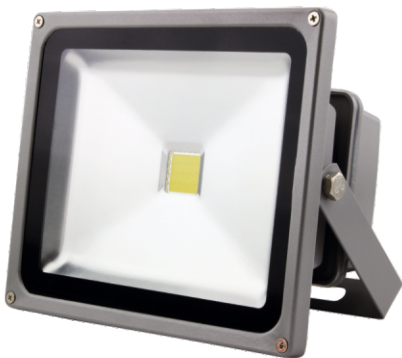

Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FKtechnics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FKtechnics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- **Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně klasifikovaná osoba.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

POPIS PRODUKTU

Úsporný LED reflektor s výkonným LED COB čipem v celokovovém provedení s 5 mm bezpečnostním sklem, odolný dešti, vlhkému prostředí a prachu. Uplatnění nalezne jak pro vnitřní tak i pro venkovní použití, jako průmyslové svítidlo na stavebních i dílnách nebo osvětlení budov, reklam a zahrad. Spolu s dlouhou životností, nízkou poruchovostí a spotřebou jsou tyto LED reflektory kvalitní náhrada za halogenové reflektory.

INSTALACE

- Reflektor pevně připevněte na pevný podklad pomocí montážních otvorů na trmenu, např. na strop, stěnu, sloup atd.
- Připojovací kabel nesmí být v době montáže připojen k síťovému napětí.
- Připojení reflektoru k síťovému napětí smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle platné vyhlášky.
- Reflektor je vhodný výhradně pro pevnou montáž.
- Reflektor je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.
- Zásah do reflektoru je nepřípustný, reflektor je hermeticky uzavřen a připojení k napájecímu napětí se provádí pomocí síťového kablíku.
- V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.
-

Pozor: reflektor je hermeticky uzavřen a připojení se provádí pomocí síťového kabelu. Připojit lze přímo do elektroinstalační krabice, nebo např. pomocí vodotěsné kabelové spojky. V případě rozbití skla, je nutné jej nechat okamžitě vyměnit a reflektor do té doby nepoužívat.

ZAPOJENÍ

hnědá - fáze

modrá – nula

zelenožlutá - zem

TECHNICKÉ PARAMETRY:

	4731296-03	4731297-03	4731298-03	4731299-03
Výkon	10 W	20 W	30 W	50 W
Světelný tok	700 lm	1400 lm	2100 lm	3500 lm
Barevná teplota	5500 K	5500 K	5500 K	5500 K
Typ LED čipu	COB	COB	COB	COB
Výrobce LED čipu	Sanan	Sanan	Sanan	Sanan
Životnost LED	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Provedení	šedé	šedé	šedé	šedé
Krytí	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovní teplota	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

	4731736	4731731
Výkon	100 W	150 W
Světelný tok	7000 lm	10500 lm
Barevná teplota	5500 K	5500 K
Typ LED čipu	COB	COB
Výrobce LED čipu	Sanan	Sanan
Životnost LED	50 000 h	50 000 h
Provedení	šedé	šedé
Krytí	IP65	IP65
Pracovní teplota	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 01/20_01