


Návod k použítie

SK

Ovládač pre RGBW LED pásiky RF, panel dotykový do steny, biely

4739218

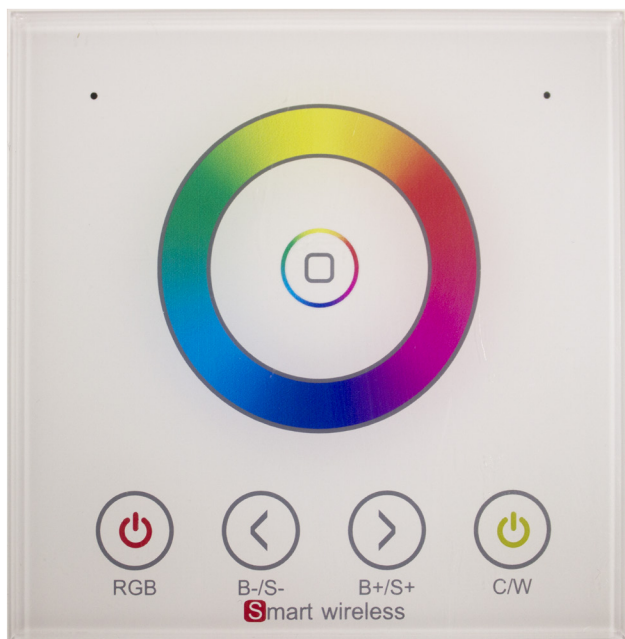

Tento ovládač je možné použiť len v kombinácii s prijímačom 4v1 4739215 (nie je súčasťou balenia, nutné dokúpiť samostatne).

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru kúpou výrobku značky FK technics. Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukován.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.


POPIS PRODUKTU


RF ovládač pre inštaláciu do steny určený pre ovládanie RGBW LED pásov. Na jeden ovládač je možné pripojiť viac prijímačov. Tento ovládač je možné použiť len v kombinácii s prijímačom 4v1 (4739215).

Tento RF ovládač možno použiť v kombinácii s RF ovládačom (4739214).

Zapojenie pre RGBW LED pásiky

V+→COM, CH1→R, CH2→G, CH3→B, CH4: W

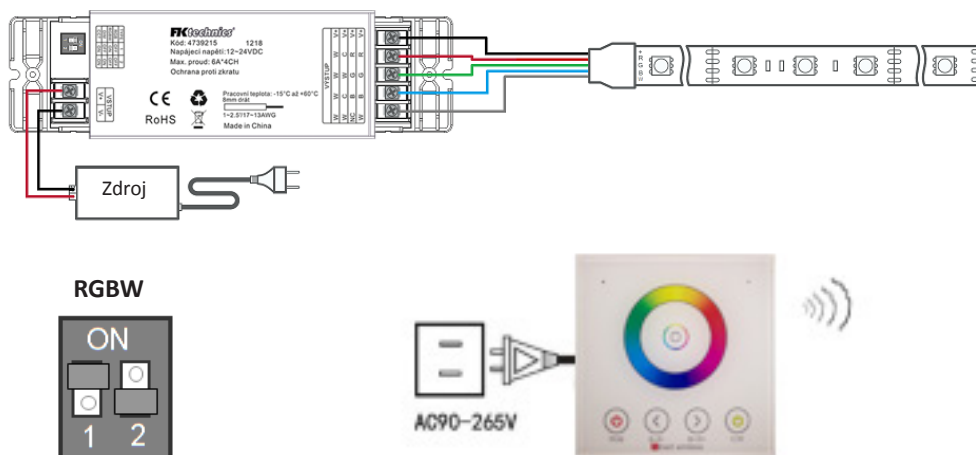

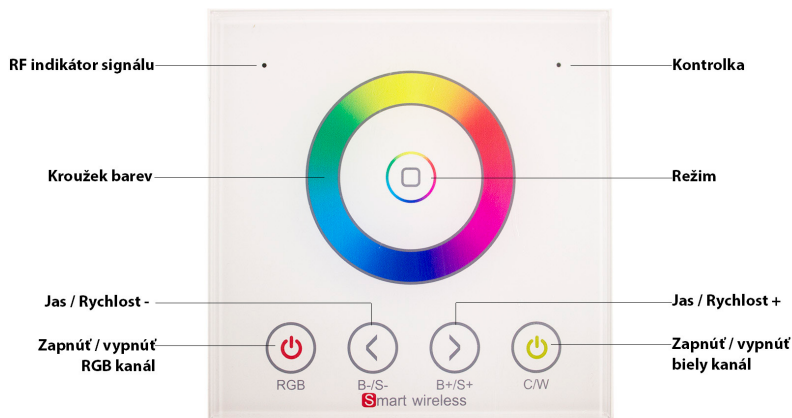


Tlačidlo	Názov	Popis
RGB	RGB	Zapnúť/vypnúť RGB kanál
C/W	Biela	Zapnúť/vypnúť biely kanál
	Režim	9 režimov: • statická biela • prelínanie biele • skoky farieb - 3 farby • skoky farieb - 7 farieb • farebné prelínanie - 3 farby • farebné prelínanie - 7 farieb • farebný prechod - R/G (červená, zelená) • farebný prechod - R/B (červená, modrá) • farebný prechod - G/B (zelená, modrá)
B - / S -	Jas / Rychlost	Zníženie rýchlosti pri zapnutom režime / zníženie jasu pri statickej farbe
B + / S +	Jas / Rychlost	Zvýšenie rýchlosti pri zapnutom režime / zvýšenie jasu pri statickej farbe
Kruh	Kružok farieb	Výber farieb RGB


INŠTALÁCIA

1. Pomocou skrutkovača demontujte zadný plech z ovládača, viď obr. 1.
2. Plech priskrutkujte do inštalačnej krabice, viď obr. 2.
3. Pripojte napájanie k ovládaču, viď obr. 3.
4. Nacvaknite ovládač späť na zadný plech, viď obr. 2.

obr. 1



obr. 2



obr. 3



PÁROVANIE

Ovládač a prijímač je nutné spárovať. Prijímač vie uložiť iba jeden kód. Pred spárovaním je nutné vymazať továrenské kód.

Vymazanie kódu

Vymazaním kódu sa prijímač vráti do pôvodného nastavenia a bude pripravený na párovanie s ľubovoľným kompatibilným diaľkovým ovládaním. Ak sú prijímače v dosahu diaľkového ovládania, možno túto akciu vykonáva súčasne na všetkých prijímačoch.

1. Pripojte zdroj s prijímačom a LED pásikom a zapnite napájanie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **"RGB"** po dobu 5 sekúnd. Indikátor na ovládači začne rýchlo blikať. LED pásik 3x blikne.
3. Mazanie je úspešne dokončené.

Mazanie kódu sa musí dokončiť do 60 sekúnd od zapojenia.

Párovanie pomocou kódu

Ak sú prijímače v dosahu diaľkového ovládania, možno túto akciu vykonáva súčasne na všetkých prijímačoch.

1. Pripojte zdroj s prijímačom a LED pásikom a zapnite napájanie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **"C/W" (Biela)** po dobu 5 sekúnd. Indikátor na ovládači začne rýchlo blikať. LED pásik 3x blikne.
3. Párovanie je úspešne dokončené.

Párovanie sa musí dokončiť do 60 sekúnd od zapojenia.

Kód medzi diaľkovými ovládačmi

Používa sa hlavne na vloženie nových diaľkových ovládačov do systému. Všetky ovládače majú na začiatku nastavený svoj vlastný unikátny kód, takže ak chceme použiť viac ovládačov, je potrebné zvoliť jeden hlavný, z ktorého nakopírujeme rovnaký kód do ostatných ovládačov. Aby fungovali všetky kompatibilné ovládače, je potrebné mať rovnaký kód na všetkých ovládačoch.

1. Na hlavnom ovládači, z ktorého budete kopírovať kód, stlačte a podržte tlačidlo **"C/W" (Biela)** po dobu 5 sekúnd. Indikátor na ovládači bude rýchlo blikať, čo znamená, že sa ovládač páruje. Automaticky sa párovanie ukončí po 60s alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.
2. Pri druhom ovládači stlačte a podržte tlačidlo  (**Režim**) po dobu 5 sekúnd. Kontrolka bude blikať a automaticky sa ovládač prekóduje. Automaticky sa ukončí do 30s.
3. Kontrolka na druhom ovládači trikrát zabliká a kopírovanie kódu je úspešne dokončené.


Továrenské nastavenia diaľkového ovládania

Pomocou továrenského nastavenia bude diaľkové ovládanie obnovené na pôvodné nastavenie od výrobcu, kód sa teda vyresetuje na svoj pôvodný.

1. Stlačte a podržte tlačidlo  (**Režim**) po dobu 20s. Kontrolka na diaľkovom ovládaní bude rýchlo tlmene blikať po dobu 20s a potom sa opäť rozsvieti.
2. Stlačte tlačidlo **"RGB"** a kontrolka trikrát zabliká. Obnovenie továrenského nastavenia prebehlo úspešne.

FUNKCIE SYNCHRONIZÁCIA

Prijímače môžu prenášať riadiaci signál z diaľkového ovládača medzi sebou, čo umožňuje použitie tohto systému vo väčších priestoroch. Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prvým prijímačom môže byť maximálne 20 m a vzdialenosť medzi prijímačmi v jednej zóne maximálne 10 m, aby bol systém synchronizácie funkčný.

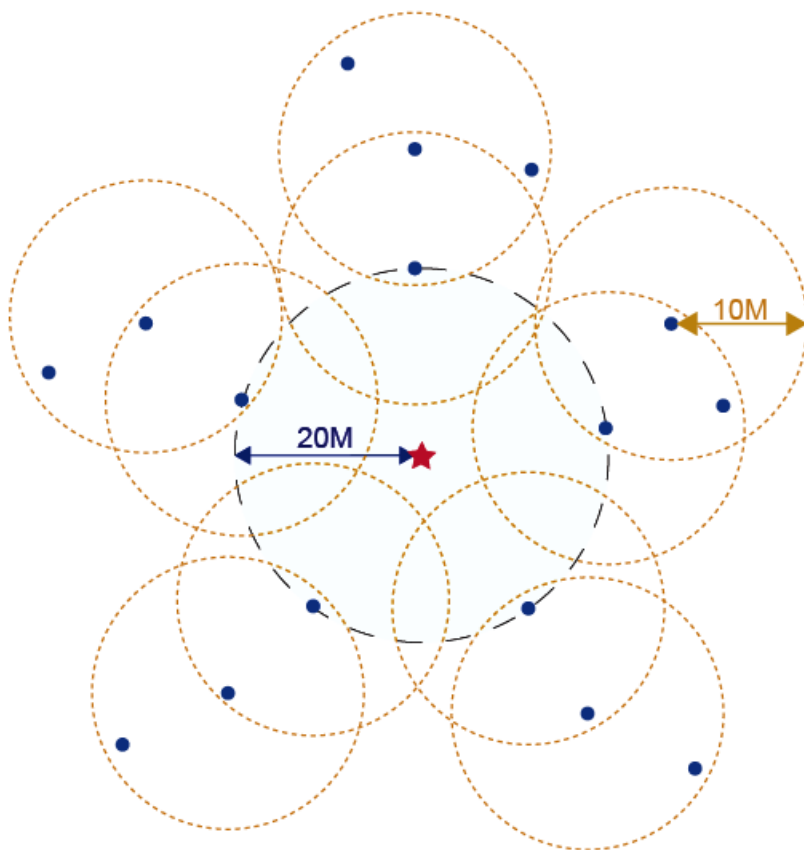

- ★ Diaľkové ovládanie - 20m
- Prijímač - 10 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	4739218
Pre	RGBW LED pásiky
Počet farieb	64
Počet efektov	9
Pracovná teplota	- 15 °C až + 60 °C
Napájacie napätie	90 - 265 V
Dosah DO	RF 20 m
Vlastni DO	možno párovať
Krytie	IP20
Rozmery	86 x 86 x 34 mm

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/19_01