

Návod k použití



Nouzové LED svítidlo NOUZLED 2v1

4739380 - FK-NOUZLED-2v1-3W3H



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

UPOZORNĚNÍ


- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s. r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně klasifikovaná osoba.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

POPIS PRODUKTU

Nouzové LED svítidlo s vestavěným akumulátorem s možností volby stále svítící, či nouzové. Montáž na stěnu, do sádkokartonu či do zdi, které je možné s rámečkem (4738280), či instalační krabičkou (4738281) v rámci volitelného příslušenství. Pro použití v náročnějších podmínkách použijte krabičku IP65 (4738871). Svítidlo lze doplnit praporem s piktogramem (4739038). Součástí dodávky jsou všesměrové samolepicí piktogramy pro rychlou orientaci v případě evakuace osob či majetku.

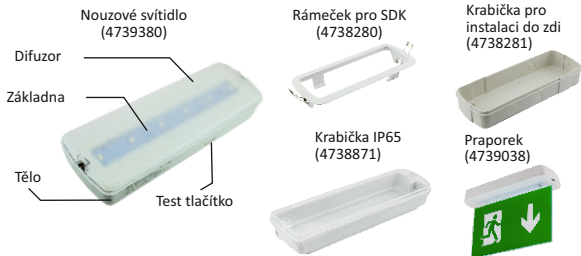

ZAPOJENÍ - VÝBĚR FUNKCE SVÍCENÍ



Můžete si vybrat možnost použití a to stále svítící, nebo nouzové.

1. Zapojení pro nouzový režim.

- na svorkovnici zapojte pouze zemnicí vodič (E), nulový vodič (N) a fázi (L), viz. Fig. 1

2. Zapojení pro stále svítící režim.

- na svorkovnici zapojte zemnicí vodič (E), nulový vodič (N), fázi (L) a fázi (LS), viz. Fig. 2



INSTALACE NA ZEĎ

Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

1. rozložte svítidlo na difuzor, základnu a tělo.
2. protáhněte přívodní kabel otvorem ve spodní části svítidla, připevněte spodní část ke zdi.
3. připojte napájení do svorkovnice dle značení (L/N) a zkontrolujte připojení baterie.
4. přiklopte zpět střední část svítidla a zaklapněte difuzor.

INSTALACE DO SDK

Instalace možná pouze s rámečkem (4738280). Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

1. rozložte svítidlo na difuzor, základnu a tělo.
2. protáhněte přívodní kabel otvorem ve spodní části svítidla a připojte napájení do svorkovnice dle značení (L/N) a zkontrolujte připojení baterie.
3. přiklopte zpět střední část svítidla a zaklapněte difuzor.
4. svítidlo vložte do rámečku a pomocí klipů přichyťte do otvoru v SDK

INSTALACE DO ZDI

Instalace možná pouze s rámečkem (4738280) a krabičkou (4738281). Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

1. vložte krabičku do připraveného otvoru ve zdi a zasádněte.
2. dále pokračujte dle instalace do SDK body 1.-3.
4. svítidlo vložte do rámečku (bez použití klipsů) a vložte do krabičky

INSTALACE NA ZEĎ VERZE IP65

Instalace možná pouze s krabičkou IP65 (4738871). Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

1. rozložte svítidlo na difuzor, základnu a tělo.
2. protáhněte přívodní kabel průchodkou v boční části krabičky IP65 a krabičku přišroubujte ke zdi. Následně připojte napájení do svorkovnice dle značení (L/N) a zkontrolujte připojení baterie.
3. přiklopte zpět střední část svítidla a svítidlo vložte do krabičky. Do drážky v krabičce vložte těsnění, zaklopte difuzorem (z krabičky IP65) a zašroubujte.

INSTALACE NA STROP S PRAPORKEM

Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

1. rozložte svítidlo na difuzor, základnu a tělo.
2. protáhněte přívodní kabel otvorem ve spodní části svítidla, připevněte spodní část ke zdi.
3. připojte napájení do svorkovnice dle značení (L/N) a zkontrolujte připojení baterie.
4. složte praporek zasunutím desky do výřezu v difuzoru a zajistěte přiloženými kolíčky.
5. přiklopte zpět střední část svítidla a zaklapněte difuzorem s praporkem.
6. nalepte piktogramy na praporek z obou stran.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Funkce: nouzový, stále svítící, test
- Světelný tok: 260 lm
- Výkon: 3 W
- Výdrž na akumulátor: 3 hod.
- Nabíjení: automatické
- Indikace nabíjení: červená LED
- Indikace sítě: zelená LED
- Použité LED: 5730 Sanan
- Akumulátor: NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
- Krytí: IP20
- Materiál: ABS + PS difuzor
- Životnost: 50 000 hod.

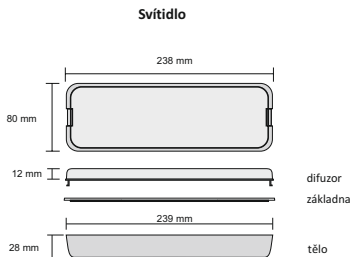

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

4738280 - rámeček

4738281 - krabička

4738871 - krabička IP65 pro NOUZLED (na povrch)

4739038 - praporek

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 11/19_01