


měřicí technika

FKtechnics®
elektronika nás baví



MĚŘICÍ TECHNIKA

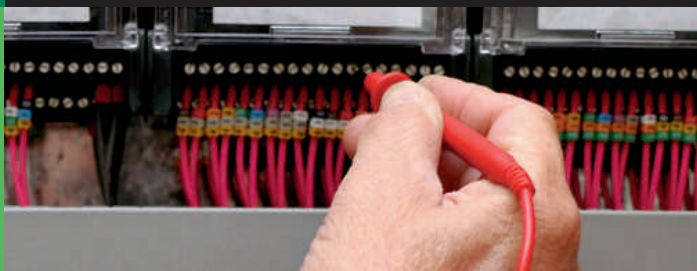

Multimetry pro měření základních elektrických veličin s volitelně přepnutelnými rozsahy.

Kompaktní velikost pro běžné použití. Díky rozměrům vhodné do kapsy i do kufru s nářadím pro každého kutila, ale i na stůl každé dílny.

Digitální multimetr FK8250

kód: 7120274

Max. zobrazení displeje: 1999

U
AC/DC

I
DC

R

TEST
⚡

📶



DC napětí	2 / 20 / 200 / 600 V
AC napětí	200 / 600 V
DC proud	2 m / 20 m / 200 m / 10 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 MΩ
Rozměry	105 x 60 x 27 mm
Hmotnost	140 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie

Digitální multimetr FK8550

kód: 7120272

Max. zobrazení displeje: 1999

U
AC/DC

LCD
☀

I
DC

R

TEST
⚡

📶

DATA
HOLD



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 600 V
AC napětí	200 / 600 V
DC proud	200 μ / 2 m / 20 m / 200 m / 10 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 MΩ
Rozměry	128 x 70 x 27 mm
Hmotnost	137 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie

Digitální multimetr FK9450

kód: 7120273

Max. zobrazení displeje: 1999

U
AC/DC

LCD
☀

I
DC

R

TEST
⚡

📶

DATA
HOLD



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 600 V
AC napětí	200 / 600 V
DC proud	200 μ / 2 m / 20 m / 200 m / 10 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 MΩ
Rozměry	128 x 70 x 27 mm
Hmotnost	137 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie

Digitální multimetr DMM3900

kód: 9901154

Max. zobrazení displeje: 1999

U
AC/DC

I
AC/DC

R

TEST
⚡

📶



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V
AC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 750 V
DC proud	20 μ / 200 μ / 2 m / 20 m / 200 m / 2 A / 20 A
AC proud	20 μ / 200 μ / 2 m / 20 m / 200 m / 2 A / 20 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 MΩ
Rozměry	172 x 88 x 36 mm
Hmotnost	340 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V / CAT I 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, baterie

Vybavené multimetry s větším rozsahy a rozšířené o další funkce pro měření nejen elektrických veličin.

Větší tělo s odolnější konstrukcí a větším LCD pro větší komfort při měření.



Digitální multimetr FK61L

kód: 7120121



Max. zobrazení displeje: 1999



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V
AC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 750 V
DC proud	2 m / 20 m / 200 m / 20 A
AC proud	20 m / 200 m / 20 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 MΩ
Kapacita	2 n / 20 n / 200 n / 2 μ / 200 μ
Rozměry	189 x 91 x 35 mm
Hmotnost	320 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V / CAT I 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie

Digitální multimetr 890G

kód: 9901157



Max. zobrazení displeje: 1999



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V
AC napětí	2 / 20 / 200 / 700 V
DC proud	2 m / 200 m / 20 A
AC proud	2 m / 200 m / 20 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 MΩ
Kapacita	2 n / 20 n / 200 n / 2 μ / 20 μ
Frekvence	20 kHz
Teplota	-50°C až +750°C
Rozměry	175 x 88 x 40 mm
Hmotnost	340 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V / CAT I 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, baterie, teplotní sonda

Digitální multimetr FK382

kód: 7120077



Max. zobrazení displeje: 1999



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V
AC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 750 V
DC proud	2 m / 200 m / 20 A
AC proud	2 m / 200 m / 20 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 MΩ
Kapacita	2 n / 20 n / 200 n / 2 μ / 200 μ
Rozměry	190 x 67 x 28 mm
Hmotnost	240 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V / CAT I 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie

Digitální multimetr FK64L

kód: 7120270



Max. zobrazení displeje: 1999



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V
AC napětí	2 / 20 / 200 / 750 V
DC proud	20 m / 200 m / 20 A
AC proud	20 m / 200 m / 20 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 MΩ
Kapacita	2 n / 20 n / 200 n / 2 μ / 200 μ
Frekvence	20 kHz
Teplota	-20°C až +1000°C
Rozměry	189 x 91 x 35 mm
Hmotnost	310 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V / CAT I 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie, teplotní sonda



Extra vybavené multimetry pro nejnáročnější použití s nejvyšší výbavou, odolným tělem a podle typu i s automatickým přepínáním měřících rozsahů. Pro profesionální použití i s možností kalibrace.

Pohotový a praktický multimetr typu PENTYPE a odolná zkoušečka pro měření AC napětí.

Digitální multimetr FK388L

kód: 7120139



Max. zobrazení displeje: 1999



MOŽNOST
KALIBRACE

DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 1000 V
AC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 750 V
DC proud	2 m / 20 m / 200 m / 20 A
AC proud	2 m / 20 m / 200 m / 20 A
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 2000 MΩ
Kapacita	20 n / 200 n / 2 μ / 200 μF
Indukčnost	2 mH / 20 mH / 200 mH / 2 H / 20 H
Frekvence	20 MHz
Teplota	-40°C až +1000°C
Rozměry	190 x 89 x 28 mm
Hmotnost	320 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V / CAT I 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie, teplotní sonda, pouzdro

Digitální multimetr Pentype 3213

kód: 7120304



Max. zobrazení displeje: 1999

Automatické nastavení
měřících rozsahů



DC napětí	200 m / 2 / 20 / 200 / 600 V
AC napětí	2 / 20 / 200 / 600 V
DC proud	20 / 200 mA
AC proud	20 / 200 mA
Odpor	200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 MΩ
Rozměry	155 x 55 x 26 mm
Hmotnost	130 g
Napájení	CR2032
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Obsah balení	měřicí kabel

Digitální multimetr FK17B

kód: 7120078



Max. zobrazení displeje: 1999

Automatické nastavení
měřících rozsahů



MOŽNOST
KALIBRACE

DC napětí	400 m / 4 / 40 / 400 / 1000 V
AC napětí	4 / 40 / 400 / 750 V
DC proud	400 μ / 4 m / 40 m / 400 m / 20 A
AC proud	400 μ / 4 m / 40 m / 400 m / 10 A
Odpor	400 / 4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 40 MΩ
Kapacita	4 n / 40 n / 400 n / 4 μ / 40 μ / 200 μF
Frekvence	100 / 1 k / 10 k / 100 k / 1 M / 10 MHz
Střída	0,1 - 90 %
Teplota	-20°C až +750°C
Rozměry	200 x 110 x 45 mm
Hmotnost	260 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, gumová ochrana, baterie, teplotní sonda, pouzdro

Zkoušečka napětí FKGK10

kód: 7120104




Robustní provedení

LED indikace



Rozsah	12 - 600 V
Rozměry	235 x 55 x 45 mm
Hmotnost	190 g

Kleštové multimetry určené především pro měření velkých proudů, bez nutnosti rozpojování měřeného obvodu, vybavené i rozsahy pro měření dalších elektrických i jiných veličin.

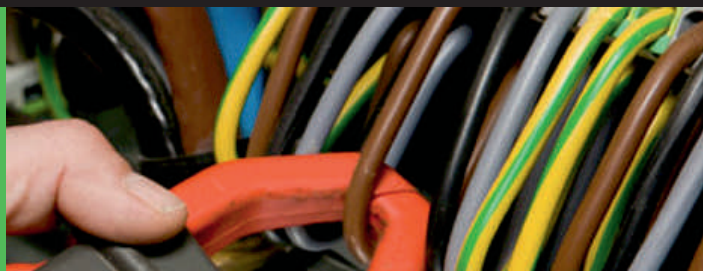

Digitální klešťový multimetr FK3266F

kód: 7120315

U
AC/DC

I
AC

R

Wi-Fi

DATA HOLD



Max. zobrazení displeje: 1999

Rozevření kleští 30 mm

Funkce fázovka

DC napětí	600 V
AC napětí	600 V
AC proud	20 / 200 / 600 A
Odpor	200 k / 2 MΩ
Rozměry	175 x 55 x 25 mm
Hmotnost	200 g
Napájení	2x AAA
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Obsah balení	měřicí kabely, baterie

Digitální klešťový multimetr FK1000A-N

kód: 7120081

U
AC/DC

TEST

I
AC/DC

Wi-Fi

R

DATA HOLD

C

LCD

f

°C



Max. zobrazení displeje: 3999

Rozevření kleští 52 mm

**Funkce pro měření
rozběh. proudu**

**MOŽNOST
KALIBRACE**

DC napětí	400 m / 4 / 40 / 400 / 1000 V
AC napětí	400 m / 4 / 40 / 400 / 700 V
DC proud	40 m / 100 m / 400 / 1000 A
AC proud	40 m / 100 m / 400 / 1000 A
Odpor	400 / 4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 40 MΩ
Kapacita	40 n / 400 n / 40 μ / 100 μ
Frekvence	40 / 400 / 4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 40 MHz
Teplota	-50 °C až +300 °C / +301 °C až +1000 °C
Rozměry	247 x 88 x 45 mm
Hmotnost	360 g
Napájení	2x AA
Kategorie přepětí	CAT II 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, baterie, teplotní sonda, pouzdro

Klešťový digitální ampérmetr DMM266

kód: 9901158

U
AC/DC

I
AC

R

Wi-Fi

DATA HOLD



Max. zobrazení displeje: 1999

Rozevření kleští 50 mm

**Test izolace s externím
adaptérem**

DC napětí	1000 V
AC napětí	750 V
AC proud	200 / 1000 A
Odpor	200 / 20 kΩ
Rozměry	237 x 88 x 37 mm
Hmotnost	310 g
Napájení	9 V
Kategorie přepětí	CAT II 1000 V
Obsah balení	měřicí kabely, baterie, pouzdro

Klešťový ampérmetr s vysokou citlivostí DCM270

kód: 4804282

I
AC/DC

DATA HOLD

LCD




Max. zobrazení displeje: 2400

Rozevření kleští 18 mm

Detekce napětí

DC proud	2 / 80 A
AC proud	2 / 80 A
Rozměry	160 x 50 x 30 mm
Hmotnost	175 g
Napájení	2x AA
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Obsah balení	baterie, pouzdro

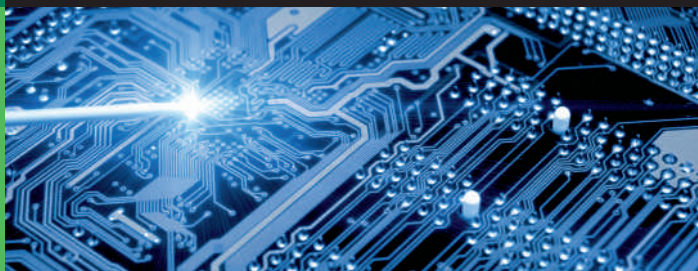

Multimetry - přesné, spolehlivé a všestranné přístroje pro měření všech běžných elektrických veličin a součástek, které slučují a nahrazují celou řadu specializovaných měřicích přístrojů.

Díky velkým měřicím rozsahům, možnostem souběžného měření a různým podružným funkcím si najdou své místo u kutila i profesionála.

Kód	7120274	7120272	7120273	9901154
Typ	FK8250	FK8550	FK9450	DMM3900
Ilustrační obrázek				
DC napětí	600 V	600 V	600 V	1000 V
AC napětí	600 V	600 V	600 V	750 V
DC proud	10 A	10 A	10 A	20 A
AC proud	-	-	-	20 A
Odpor	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	20 MΩ
Kapacita	-	-	-	-
Indukčnost	-	-	-	-
Frekvence	-	-	-	-
Střída	-	-	-	-
Teplota	-	-	-	-
Test průchodnosti	●	●	●	●
Test tranzistoru	●	●	●	●
Test diody	●	●	●	●
Displej	1999	1999	1999	1999
Volba rozsahu	manual	manual	manual	manual
DATA HOLD	-	●	●	-
Podsvícený displej	-	●	●	-
Rozměry	105 x 60 x 27 mm	128 x 70 x 27 mm	128 x 70 x 34 mm	172 x 88 x 36 mm
Hmotnost	140 g	137 g	137 g	340 g
Napájení	1x 9 V	1x 9 V	1x 9 V	1x 9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V	CAT II 600V	CAT II 600 V	CAT II 600V CAT I 1000V

Kód	7120121	7120077	9901157	7120270
Typ	FK61L	FK382	DMM890G	FK64L
Ilustrační obrázek				
DC napětí	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
AC napětí	750 V	700 V	700 V	700 V
DC proud	20A	20 A	20 A	10 A
AC proud	20A	20 A	20 A	10 A
Odpor	200 MΩ	200 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
Kapacita	200 μF	200 μF	20 μF	20 μF
Indukčnost	-	-	-	-
Frekvence	-	-	20 kHz	20 kHz
Střída	-	-	-	-
Teplota	-	-	-50 až 750 °C	-20 až 1000 °C
Test průchodnosti	●	●	●	●
Test tranzistoru	●	●	●	●
Test diody	●	●	●	●
Displej	1999	1999	1999	1999
Volba rozsahu	manual	manual	manual	manual
DATA HOLD	●	●	●	-
Podsvícený displej	●	-	-	●
Rozměry	189 x 91 x 35 mm	190 x 67 x 28 mm	175 x 88 x 40 mm	189 x 91 x 32 mm
Hmotnost	320 g	240 g	340 g	310 g
Napájení	1x 9 V	1x 9 V	1x 9 V	1x 9 V
Kategorie přepětí	CAT II 600V CAT I 1000V	CAT II 600 V CAT I 1000 V	CAT II 600 V CAT I 1000 V	CAT II 600 V CAT I 1000 V

Klešťové multimetry - univerzální přístroje vhodné pro měření velkých proudů, bez nutnosti rozpojení obvodu a galvanického spojení s měřeným prvkem. Díky rozevratelným "čelistem" lze pohodlně obepnout měřený vodič a pohodlně měřit.



Kód	7120139	7120078	7120304	7120104
Typ	FK388L	FK17B	DMM3213	FKGK10
Ilustrační obrázek				
DC napětí	1000 V	1000 V	600 V	600 V
AC napětí	750 V	750 V	600 V	600 V
DC proud	20 A	20 A	200 mA	-
AC proud	20 A	20 A	200 mA	-
Odpor	2000 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	-
Kapacita	200 μF	200 μF	-	-
Indukčnost	20 H	-	-	-
Frekvence	10 MHz	10 MHz	-	-
Střída	-	0,1 - 99%	-	-
Teplota	-40 až 1000 °C	-20 až 750 °C	-	-
Test průchodnosti	●	●	●	-
Test tranzistoru	●	-	-	-
Test diody	●	●	●	-
Displej	1999	3999	1999	LED indikace
Volba rozsahu	manual	auto / manual	auto / manual	auto
DATA HOLD	●	●	●	-
Podsvícený displej	●	●	-	-
Rozměry	190 x 89 x 28 mm	200 x 110 x 45 mm	155 x 55 x 26 mm	235 x 55 x 45 mm
Hmotnost	320 g	260 g	130 g	190 g
Napájení	1x 9 V	1x 9 V	1x CR2032	-
Kategorie přepětí	CAT II 600 V CAT I 1000 V	CAT III 600 V CAT II 1000 V	CAT II 600 V	CAT II 600V

Kód	7120315	9901158	7120081	4804282
Typ	FK3266F	DMM266	FK1000A	DCM270
Ilustrační obrázek				
DC napětí	600 V	1000 V	1000 V	-
AC napětí	600 V	750 V	750 V	-
DC proud	-	-	1000 A	80 A
AC proud	600 A	1000 A	1000 A	80 A
Odpor	2 MΩ	20 kΩ	40 MΩ	-
Kapacita	-	-	100 μF	-
Indukčnost	-	-	-	-
Frekvence	-	-	40 MHz	-
Rozevření kleští	30 mm	50 mm	52 mm	18 mm
Teplota	-	-	-50 až 1000 °C	-
Test průchodnosti	●	●	●	-
Test tranzistoru	-	-	-	-
Test diody	-	-	-	-
Displej	1999	1999	3999	2400
Volba rozsahu	manual	manual	manual	auto / manual
DATA HOLD	●	●	●	●
Podsvícený displej	-	●	●	●
Rozměry	175 x 55 x 25 mm	237 x 88 x 37 mm	247 x 88 x 45 mm	160 x 50 x 30 mm
Hmotnost	200 g	310 g	360 g	175 g
Napájení	2x AAA	1x 9V	2x AA	2x AA
Kategorie přepětí	CAT II 600V	CAT II 1000V	CAT II 1000V	CAT II 600V



Praktické zkoušečky a detektory pro indikaci a detekci napětí. Fázovky pro klasické použití i jako šroubovák do svorkovnice.

Náhradní měřicí kabely pro multimetry a jiné použití.

Zkoušečka napětí s akustickou a optickou signalizací FK1ACD

kód: 4737884

U
AC

Akustická a optická signalizace

LED osvětlení měřeného bodu

Bezkontaktní



Rozsah	90 - 1000 V AC
Rozměry	152 x 17 x 23 mm
Hmotnost	35 g
Napájení	2x AAA

Fázovka šroubovák 3 mm baleno v blistru

kód: 4730473

U
AC



Rozsah	220 - 250 V AC
Délka	140 mm
Šířka hrotu	3 mm

Fázovka šroubovák 4 mm baleno v blistru

kód: 4730474

U
AC



Rozsah	220 - 250 V AC
Délka	190 mm
Šířka hrotu	4 mm

Digitální zkoušečka s LCD displejem EVT04

kód: 4811987

U
AC/DC

Detekce přerušení vodiče



Rozsah	12 - 250 V DC, AC
Rozměry	135 mm
Hmotnost	29 g

Náhradní šňůry pro měřicí přístroje série 84

kód: 7120086

Vhodné pro všechny uvedené přístroje s odnímatelnými měřicími vodiči.



Max. napětí: 1000 V, Max. proud: 10 A, Kategorie vodiče: CATII

Délka: 100 cm, Průměr banánku: 4 mm

Náhradní šňůry pro měřicí přístroje série 17

kód: 7120087

Vhodné pro: FK8250, FK9450, FK64L, FK388L, FK17B, FK61L, FK382, FKEM306B, DMM266, FK1000A



Max. napětí: 1000 V, Max. proud: 10 A, Kategorie vodiče: CATIII

Délka: 100 cm, Průměr banánku: 4 mm

Infrateploměry pro měření vysokých teplot bez nutnosti dotyku měřeného předmětu s laserovým zaměřovačem pro přesné zaměření měřeného bodu. Nepostradatelné zejména pro měření věcí pod napětím či rotačních součástí.

Praktické luxmetry pro měření intenzity osvětlení.



Infračervený teploměr FKIR-380

kód: 4731548



Rozsah teploty	-40 °C až +380 °C
Optika	8:1
Jednotky	°C / °F
Emisní stupeň	0,95 (pevný)
Reakční doba	500 ms
Rozměry	82 x 42 x 160 mm
Hmotnost	180 g
Napájení	9 V
Obsah balení	baterie, pouzdro

Infračervený teploměr FKIR-360

kód: 7120269



Rozsah teploty	-50 °C až +550 °C
Optika	8:1
Jednotky	°C / °F
Emisní stupeň	0,95 (pevný)
Reakční doba	500 ms
Rozměry	82 x 42 x 160 mm
Hmotnost	180 g
Napájení	9 V
Obsah balení	baterie, pouzdro

pH metr a teploměr PHT01

kód: 5002933



Ruční kalibrace



Rozsah pH	0,00 - 14,00 pH
Přesnost	0,1 pH
Rozsah teploty	0 - 60 °C
Rozměry	155 x 29 x 16 mm
Hmotnost	46 g
Napájení	2x LR44, AG13
Obsah balení	šroubovák pro kalibraci, ochranné pouzdro

Digitální luxmetr DVM1300

kód: 4804735



Externí čidlo



Rozsah	200 / 2000 / 20 000 / 50 000 lx
Rozměry	188 x 65 x 25 mm + 115 x 60 x 27 mm
Hmotnost	160 g
Napájení	12 V
Obsah balení	baterie, pouzdro



Měřiče spotřeby elektrické energie s jednoduchým ovládáním a přehledným displejem pro zjištění nejen aktuální spotřeby ve wattech, ale také pro zobrazení přepočtu spotřebovaného výkonu na peníze.

Měřič spotřeby elektrické energie FK1499

kód: 4731650

IP20

Rozlišení
0,5W

230V
50Hz

AKU



Pomocí tohoto velmi užitečného a přitom snadno obsluhovatelného přístroje zjistíte nejen spotřebu elektrických zařízení ve vaší domácnosti. Navíc vám umožní odečítat čas, aktuální spotřebu ve wattech, celkový příkon za období a to i za uplynulý týden, maximální příkon, přepočítat spotřebovaný výkon na peníze, zobrazovat počet spotřebovaných kWh a dobu provozu od začátku měření, aktuální a maximální hodnoty napětí a proudu, nebo i nastavení hodnoty varování před přetížením.

Vlastnosti a funkce:

- Velký LCD displej
- Intuitivní nastavování
- Inteligentní bargraf pro sledování výkyvů a špiček
- Nastavitelný akustický alarm při přetížení
- Záložní baterie pro uchování hodnot při výpadku
- Měření aktuální spotřeby, proudu, napětí, účinniku, aj.

Technické parametry:

- Rozsah proudu: 0,01 A – 16 A
- Rozsah příkonu: 1 W – 3600 W
- Rozsah frekvence: 46 – 65 Hz
- Rozlišení: 0,5 W
- Rozsah měření spotřeby: 0 – 9999,99 kWh
- Čas: až 9999 hod
- Záloha: 2x LR44 (AG13)
- Rozměry: 137 x 80 x 65 mm

Měřič spotřeby el. energie FK6300 se spínacími hodinami

kód: 7120113-01

IP20

Rozlišení
0,01 W

230V
50Hz

AKU



Pomocí tohoto velmi užitečného přístroje zjistíte nejen spotřebu elektrických zařízení ve vaší domácnosti, ale navíc vám umožní odečítat čas, aktuální spotřebu ve wattech, celkový výkon za čas s maximálním výkonem, přepočítávat spotřebovaný výkon na peníze, zobrazovat počet spotřebovaných kWh a dobu provozu od začátku měření, aktuální a maximální hodnoty napětí a proudu, nastavení hodnoty varování před přetížením a navíc nastavení času sepnutí a vypnutí spotřebiče.

Vlastnosti a funkce:

- Spínací hodiny
- Příkon aktuální a max.
- Spotřeba v kWh
- Nastavení tarify a zobrazení spotřeby
- Aktuální a max. hodnoty napětí a proudu

Technické parametry:

- Záloha: 3x knoflíková baterie A 76 GP (LR44)
- Min. zobrazený odběr: 2 W
- Rozlišení: 0,01 W



Katalog: Elektroinstalační technika

kód: 4737921

Tiskovina představuje produkty z oblasti elektroinstalační techniky, ať se již jedná o spínací hodiny určené pro osazení do rozvaděčů s DIN lištou nebo o měřiče spotřeby elektrické energie.

Katalog obsahuje:

- Měřiče spotřeby
- Spínací hodiny a zásuvky
- Zásuvkové sloupky a výklopné zásuvkové lišty
- Účastnické zásuvky
- Kabelové spojky
- Termostaty

Katalog: LED pásky 2015

kód: 4004593

Podstatně rozšířený katalog LED pásky 2015 ve kterém na 28 stranách naleznete nejen samotné LED pásky, ale také AL LED profily s podrobně rozvedeným příslušenstvím či například napájecí zdroje a konektory.

Katalog obsahuje:

- Úvod do světa LED pásků
- LED pásky 5050, 2835, 3528, 335
- Al profily a lišty vč. příslušenství
- Kontrolery a stmívače
- Senzory a miniaturní dotykové stmívače
- Síťové napájecí zdroje
- Doplňky k LED páskům a příslušenství
- Podhledová a přisazená svítidla
- LED reflektory COB
- LED stropní svítidla




Katalog: Pájecí technika

kód: 4004265

V obsahu lze nalézt výkonné pájecí stanice s regulací teploty, ale také jednoduchá pájecí pera vhodná pro pohotovostní pájení či klasické pistolové traťopáječky s dostatečným výkonem.

Katalog obsahuje:

- Pájecí stanice
- Pájecí pera
- Odsávačky cínu
- Pistolové páječky
- Příslušenství k pájecí technice
- Plynové hořáky

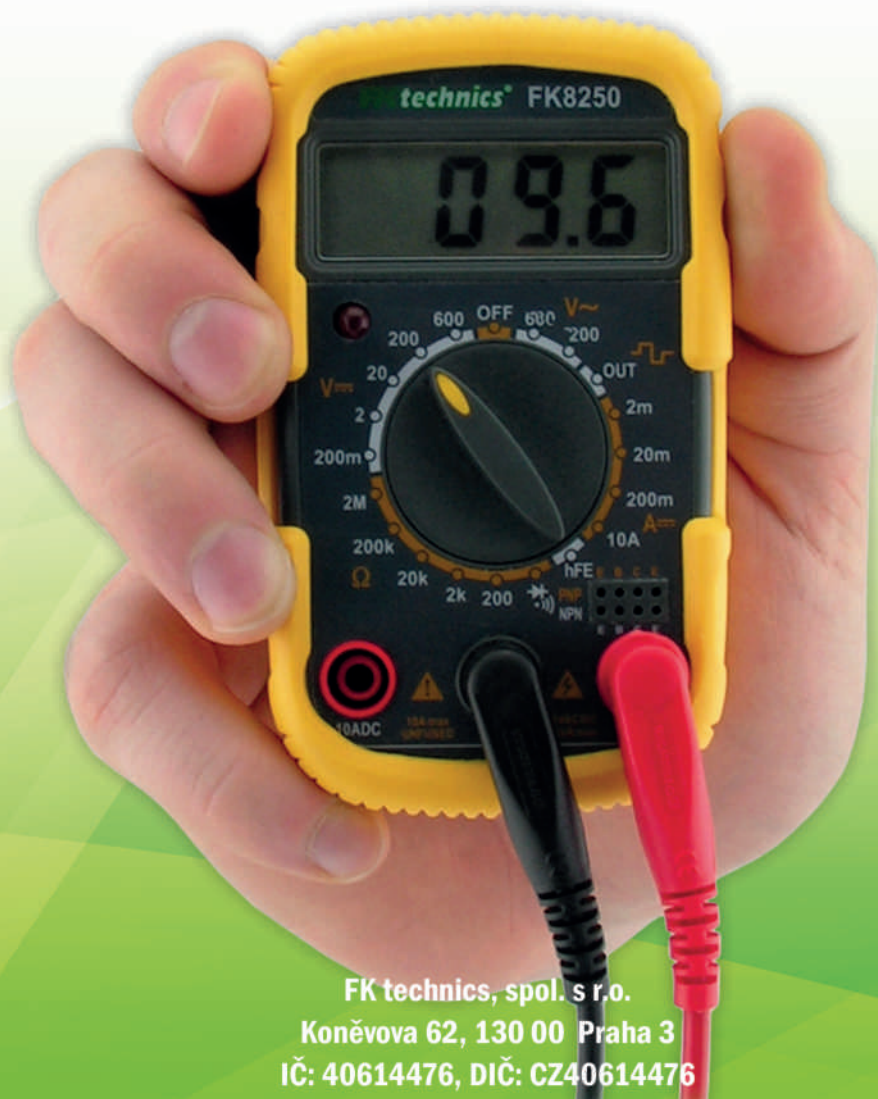

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 62, 130 00 Praha 3
IČ: 40614476, DIČ: CZ40614476

Váš prodejce

Právo tiskových chyb a technických změn vyhrazeno.

kód: 4004260