

# NOVINKY



## LED svítidlo UFO65 SLIM 3v1



100  
lm/W

IP65  
IK08

230V  
50Hz


25 000 h



Varianta s MW senzorem



IP65

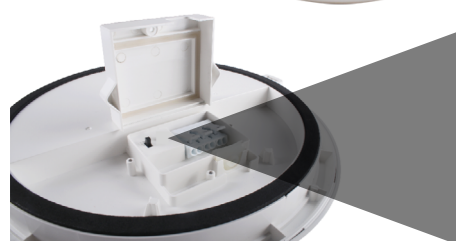

Přepínač barevné teploty



DOPLŇKY

| Kód     | Název              | RP   | Cena   |
|---------|--------------------|------|--------|
| 4739517 | Dálkový ovladač    | 0,13 | 59 Kč  |
| 4739515 | Černý rámeček 18 W | 0    | 89 Kč  |
| 4739516 | Černý rámeček 30 W | 0    | 129 Kč |

Více dekorativních rámečků v naší nabídce v průběhu roku 2022

Díky DO je možné individuální nastavení MW senzoru pro UFO65



| Kód     | SKP                             | Příkon | Světelný tok | Barevná teplota      | CRI     | Krytí | Napájení      | Rozměry     | RP   | Cena    |
|---------|---------------------------------|--------|--------------|----------------------|---------|-------|---------------|-------------|------|---------|
| 4739511 | FK-UFO65-SLIM-18W-3000-6000K    | 18 W   | 1800 lm      | 3000 - 4000 - 6000 K | Ra > 80 | IP65  | 230 V / 50 Hz | 250 x 40 mm | 0,8  | 679 Kč  |
| 4739512 | FK-UFO65-SLIM-MW-18W-3000-6000K | 18 W   | 1800 lm      | 3000 - 4000 - 6000 K | Ra > 80 | IP65  | 230 V / 50 Hz | 250 x 40 mm | 0,84 | 949 Kč  |
| 4739513 | FK-UFO65-SLIM-30W-3000-6000K    | 30 W   | 3000 lm      | 3000 - 4000 - 6000 K | Ra > 80 | IP65  | 230 V / 50 Hz | 350 x 48 mm | 1,58 | 1349 Kč |
| 4739514 | FK-UFO65-SLIM-MW-30W-3000-6000K | 30 W   | 3000 lm      | 3000 - 4000 - 6000 K | Ra > 80 | IP65  | 230 V / 50 Hz | 350 x 48 mm | 1,6  | 1499 Kč |

## Měřič spotřeby el. energie FK1500

### Měří:

Celkovou spotřebu  
Min./Max. spotřebu  
Spotřebu za 24h  
dobu připojení spotřebiče  
náklady za el. energii (nastavitelná cena)

230V  
50Hz

IP20



Nastavení ceny za energii  
a zabudovaná baterie pro  
uchování uživatelského  
nastavení



### Zobrazuje aktuální hodnoty:

zatížení zásuvky  
účinniku  
frekvence  
napětí  
proudu

Kód: 4739440

**349 Kč**

+ RP 0,3 Kč

## LED svítidlo UNI SLIM 3v1, magnetické



80  
lm/W

IP20  
IP44



Přepínač barevné teploty



Možnost instalace jako podhledové či přisazené svítidlo


Díky čelnímu krytí IP44 je použitelné i v náročnějších a vlhkých podmínkách jako jsou koupelny



Pomocí přepínače lze nastavit požadovanou barevnou teplotu světla (3000 - 4000 - 6000K)




Jednoduché zapojení díky beznářadové připojovací svorkovnici.



## Možné k vidění na našem YouTube kanálu

Díky magnetům uvnitř límce lze doplnit o jednu ze tří variant dekorativního rámečku

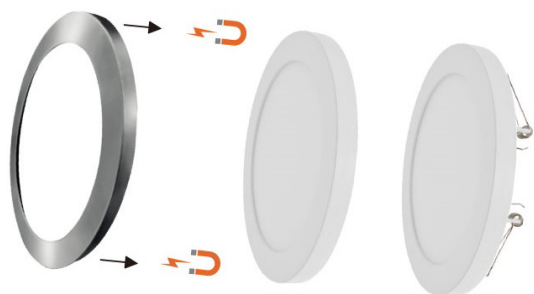

### Rámečky

| Kód     | SKP                   | Rozměry     | Provedení    | Cena             |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 4739481 | FK-UNI-RAM-CE-18W-KUL | 225 x 19 mm | Černé        | 119 Kč + RP 0 Kč |
| 4739482 | FK-UNI-RAM-CE-24W-KUL | 330 x 19 mm | Černé        | 179 Kč + RP 0 Kč |
| 4739474 | FK-UNI-RAM-CH-18W-KUL | 225 x 19 mm | Chrom        | 149 Kč + RP 0 Kč |
| 4739475 | FK-UNI-RAM-CH-24W-KUL | 330 x 19 mm | Chrom        | 199 Kč + RP 0 Kč |
| 4739476 | FK-UNI-RAM-NE-18W-KUL | 225 x 19 mm | Nerez (Nikl) | 149 Kč + RP 0 Kč |
| 4739477 | FK-UNI-RAM-NE-24W-KUL | 330 x 19 mm | Nerez (Nikl) | 199 Kč + RP 0 Kč |



### Svítidla


| Kód     | SKP                                 | Příkon | Světelný tok | Barevná teplota      | CRI     | Krytí             | Napájení      | Rozměry     | Mont. otvor | Cena                |
|---------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4739483 | FK-PODHLÉD-SLIM-18W-R225-3000-6000K | 18 W   | 1400 lm      | 3000 - 4000 - 6000 K | Ra > 80 | IP20/IP44 (čelní) | 230 V / 50 Hz | 225 x 19 mm | 65-205 mm   | 519 Kč + RP 0,62    |
| 4739518 | FK-PODHLÉD-SLIM-24W-R330-3000-6000K | 24 W   | 2000 lm      | 3000 - 4000 - 6000 K | Ra > 80 | IP20/IP44 (čelní) | 230 V / 50 Hz | 330 x 19 mm | 65-265 mm   | 759 Kč + RP 1,21 Kč |

## WiFi přijímač pro LED pásy 5v1

Přijímač umožňuje nastavení jasu, statické volby barev a různé dynamické změny světelných efektů

Nastavitelná PWM frekvence 2/21.6 KHz

### Kompatibilita:



Kód: 4739640

**999 Kč**

+ RP 0,23 Kč



WiFi Přijímač pro LED pásy 5v1, který lze ovládat jak přes aplikaci Tuya tak zároveň pomocí jednoho z ovladačů ze systému 4-Z pro



Platnost od 1. 10. 2021 do 1. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou doporučené MOC vč. DPH. RP = recyklační poplatek s DPH. Právo tiskových chyb vyhrazeno.

FK technics, spol. s r.o., Koněvova 1883/62, 130 00 Praha 3

IČ: 40614476

DIČ: CZ40614476