

## Návod na použitie

SK

# Stmievач a prijímač pre jednofarebné LED pásiky, RF, 1x6A, 4 zónový systém

4739723



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

## NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

## UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.


Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

## POPIS PRODUKTU

Stmievateľ a prijímač pre jednofarebné LED pásy s 2 efektmi a možnosťou ovládania pomocou RF DO. Tento stmievateľ je možné ovládať ako pomocou tlačidla na strane tak jedným z diaľkových ovládačov **4739216** (dotykový nástenný), **4739722** (dotykový ručný) a ďalej je tiež kompatibilný so zvyškom ovládačov zo 4-Z PRO systému, ktoré majú obmedzené funkcie podľa typu použitého LED pásu (**4739214**, **4739216**, **4739217** a **4739218**). Stmievateľ je v tovarovom nastavení v režime spoločného kódu, pokiaľ chcete individuálne párovať, tak postupujte podľa pokynov v návode DO. Vďaka malým a kompaktným rozmerom je tak vhodný do ťažko prístupných a malých priestorov.

## ZAPOJENIE

Zapojte stmievateľ medzi zdroj a LED pásik a uistite sa, že je dodržaná správna polarita (viď obrázok). Pre ovládanie použite Ovládacie tlačidlo na strane Stmievateľa a prijímača.

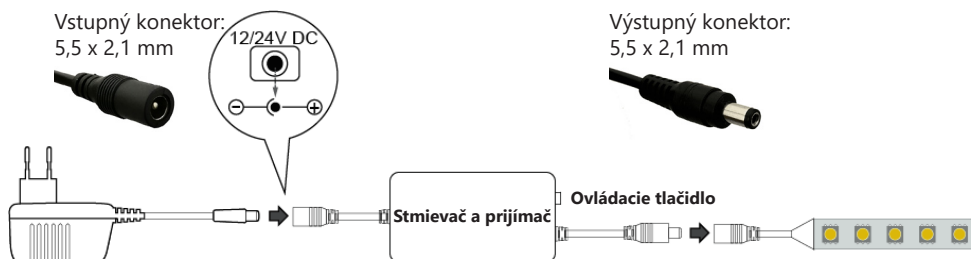

**Napájacie napätie stmievateľa je 12/24V DC, nikdy nepripájajte priamo do siete 230V AC!**

## OVLÁDANIE POMOCOU TLAČIDLA

1. Stlačením tlačidla vypnete či zapnete svetidlo.
2. Pridržením a opätovným uvoľnením tlačidla po dosiahnutí požadovanej hodnoty je možné v zapnutom stave nastaviť intenzitu svetla.



## OVLÁDANIE POMOCOU DO


Postupujte podľa pokynov v návode príslušného diaľkového ovládania.

## FUNKCIA SYNCHRONIZÁCIA

Prijímače môžu prenášať riadiaci signál z diaľkového ovládača medzi sebou, čo umožňuje použitie tohto systému vo väčších priestoroch. Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prvým prijímačom môže byť maximálne 20 m a vzdialenosť medzi prijímačmi v jednej zóne maximálne 10 m, aby bol systém synchronizácie funkčný.

★ Diaľkové ovládanie - 20 m

● Prijímač - 10 m

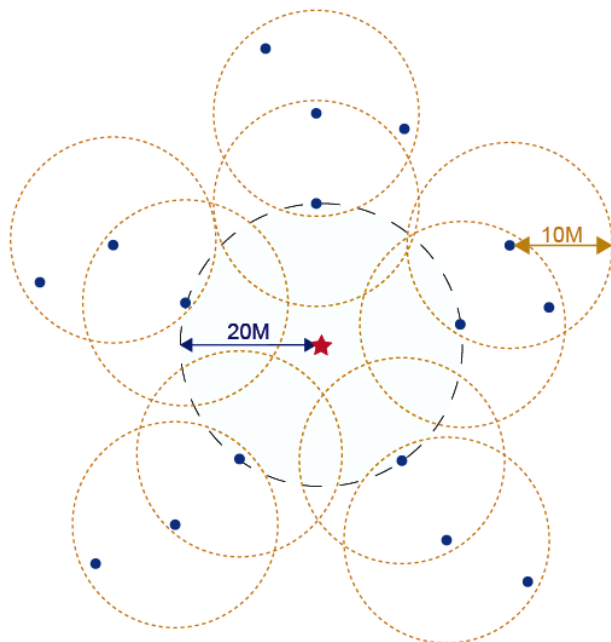

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Kód</b>	<b>4739723</b>
<b>Pre</b>	Jednofarebné pásy
<b>Zaťažiteľnosť</b>	72W/12V, 144W/24V
<b>Max. prúd</b>	1x6 A
<b>Počet farieb</b>	1
<b>Počet efektov</b>	2
<b>Stmievanie</b>	áno
<b>Napájacie napätie</b>	12-24 V
<b>RF frekvencia</b>	2.4 GHz
<b>PWM frekvencia</b>	1.95 KHz
<b>Vlastnosti DO</b>	Možno párovať
<b>Krytie</b>	IP20
<b>Pracovná teplota</b>	- 20 °C až + 60 °C
<b>Rozmery</b>	48 x 26 x 13 mm
<b>Váha</b>	20 g

**VYHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

**LIKVIDÁCIA**

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

**Výrobca:**

FK technics, spol. s r. o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 03/22