

Návod k použití

CZ

Ovladač pro LED pásky

12/24V, 6A, manuální, 3 tl. 5,5 / 2,1 kon.

4731367-05 - FK-LED-OVL-MAN-3



**SNADNÁ INSTALACE
KOMPAKTNÍ ROZMĚRY**

NEPŘEHLÉDNĚTE


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Ovladač pro jednobarevné LED pásy s 5-ti efekty (Změna intenzity v rozsahu 50 - 100 %, změna intenzity 0 - 100%, stroboskop, blikání a záblesky) a možností změny rychlosti. Velmi malé kompaktní rozměry umožňují i přímou montáž do nepřístupných a malých prostor. Vybaven připojovacími konektory 5,5 x 2,1 mm (zásuvka/vidlice).

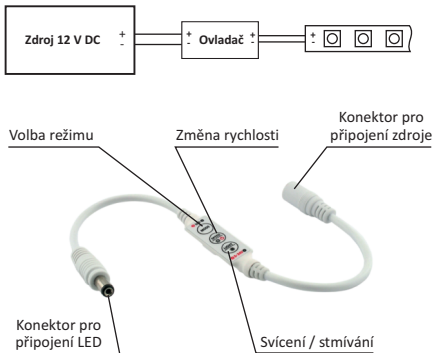

Ovládání

Pro trvalé svícení, nezávisle na zvoleném efektu, stiskněte tlačítko LIGHT. Stmívání se provádí tlačítkem SPEED či LIGHT.

Pro zvolení světelného efektu stiskněte tlačítko MODE, je k dispozici celkem 5 efektů (Změna intenzity v rozsahu 50 – 100 %, změna intenzity 0 - 100 %, strobo, blikání, záblesky). Rychlost daného efektu se ovládá tlačítkem SPEED.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost (W): 72

Pro: Jednobarevné LED pásy

Počet barev: 1

Počet efektů: 5

Stmívání: ano

Max. proud: 6 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12 - 24 V DC

Rozměry: 33 x 12 x 5 mm

Přívodní vodič: 2x 10 cm

Vstupní konektor: 5,5 x 2,1 mm

Výstupní konektor: 5,5 x 2,1 mm

V souladu s: CE

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 03/18_04