

Návod na použitie

SK

Ovládač pre LED pásiky

12 / 24V, 6A, manuálna, 3 hr. 5,5 / 2,1 kon.

4731367-05 - FK-LED-OVL-MAN-3



**JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
KOMPAKTNÉ ROZMERY**

NEPREHLIADNITE


- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Ovládač pre jednofarebné LED pásiky s 5-ti efekty (Zmena intenzity v rozsahu 50 - 100%, zmena intenzity 0 - 100%, stroboskop, blikanie a záblesky) a možnosťou zmeny rýchlosti. Veľmi malé kompaktné rozmery umožňujú aj priamu montáž do neprístupných a malých priestorov. Vybavený pripojovacími konektory 5,5 x 2,1 mm (zásuvka / vidlica).

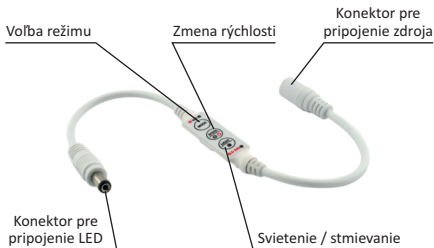

ZAPOJENIE



OVLÁDANIE

Pre trvalé svietenie, nezávisle na zvolenom efekte, stlačte tlačidlo LIGHT. Súmrak sa prevádza tlačidlom SPEED či LIGHT.

Pre zvolenie svetelného efektu stlačte tlačidlo MODE, je k dispozícii celkom 5 efektov (Zmena intenzity v rozsahu 50 - 100%, zmena intenzity 0 - 100%, strobo, blikanie, záblesky). Rýchlosť daného efektu sa ovláda tlačidlom SPEED.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť (W): 72

Pre: Jednofarebné LED pásiky

Počet farieb: 1

Počet efektov: 5

Stmievanie: áno

Max. prúd: 6 A

Krytie: IP20

Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C

Napájacie napätie: 12 - 24 V DC

Rozmery: 33 x 12 x 5 mm

Prívodný vodič: 2x 10 cm

Vstupný konektor: 5,5 x 2,1 mm

Výstupný konektor: 5,5 x 2,1 mm

V súlade s: CE

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verzia: 03/18_04