

## Návod k použití

CZ

# Ovladač pro RGB LED pásy 12/24V, 3x4A, RF DO

4731369-05 - FK-RGB-OVL-RF-10-IN



**SNADNÁ INSTALACE  
KOMPAKTNÍ ROZMĚRY**

## **NEPŘEHLÉDNĚTE**


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## **POPIS PRODUKTU**

Bezdrátový RF (radiofrekvenční) ovladač pro RGB led pásky je ideální volbou pro ovládání RGB LED pásku. Přijímač může být ukrytý (za zdí, sádkou či ve skříni), není nutná přímá viditelnost přijímače pro ovladač. Velkou výhodou této MINI verze RF přijímače je velikost, která ještě více usnadňuje samotnou instalaci.

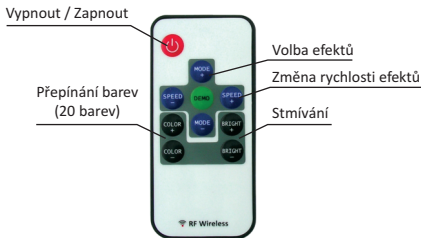

## ZAPOJENÍ



**Pozn.:** LED pásek umístěte na povrch dobře odvádějící teplo (kovové plochy apod.), předejdete tak snížení životnosti vlivem zahřívání LED.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost (W): 144W/12V, 288W/24V

Pro: RGB LED pásky

Počet barev: 20

Počet efektů: 19

Stmívání: Ano

Max. proud: 3x4 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12/24 V DC

Dosah DO: cca 10 m

Rozměry: 33 x 12 x 5 mm

Přívodní vodič: 10 cm

Vstupní konektor: 5,5 x 2,1 mm

Výstupní konektor: 4 pin

V souladu s: CE

## Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 09/17\_02