

Návod k použití

(CZ)

ZESILOVAČ SIGNÁLU pro RGB LED pásky 12/24V, 3x10A

4737773-05




NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

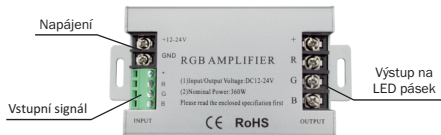


POPIS PRODUKTU

Zesilovač pro rozšíření výkonových možností ovladačů či stmívačů pro LED pásky.

ZAPOJENÍ

Ve větším okruhu je každý zesilovač napájen buď samostatně, nebo společným, dostatečně výkonným zdrojem. Výkon takového zdroje musí být větší, než příkon všech zapojených LED pásků včetně rezervy. Zařízení zapojte dle přiloženého schématu zapojení. V jiném případě nemusí pracovat správně.

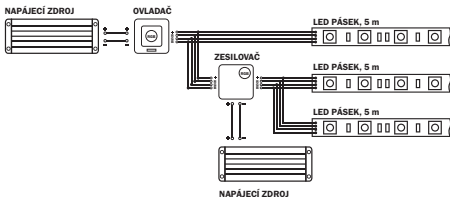

ZAPOJENÍ ZESILOVAČE PRO JEDNOBAREVNÝ PÁSEK

Vstupy zesilovače R, G a B je nutné propojit a použít jako společný pól - (minus), výstupy pak použít samostatně pro každý jednotlivý pásek, nebo rovněž propojit a použít jako minus.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost: 360W/12V, 720W/24V

Pro: RGB LED pásky

Max. proud: 3x10 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12 - 24 V DC

Rozměry: 135 x 65 x 25 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 07/19_01