

Návod na použitie

SK

Zosilňovač signálu pre RGB LED pásy 12/24V, 3x10A

4737773-05




NEPREHLIADNITE

- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

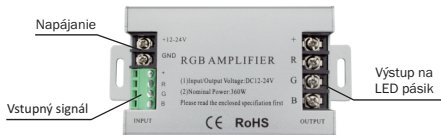


POPIS PRODUKTU

Zosilňovač pre rozšírenie výkonových možností ovládačov či stmievačov pre LED pásiky.

ZAPOJENIE

Vo väčšom okruhu je každý zosilňovač napájaný buď samostatne, alebo spoločným, dostatočne výkonným zdrojom. Výkon takéhoto zdroja musí byť väčšia, než príkon všetkých zapojených LED pásikov vrátane rezervy.

Zariadenie zapojte podľa priloženej schémy zapojenia. V inom prípade nemusí pracovať správne.

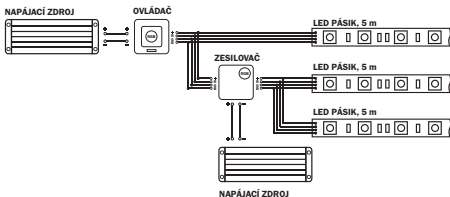

ZAPOJENIE ZOSILŇOVAČE PRE JEDNOFARBENNE PÁSIKY

Vstupy zosilňovača R, G a B je nutné prepojiť a použiť ako spoločný pól - (mínus), výstupy potom použiť samostatne pre každý jednotlivý pások, alebo tiež prepojiť a použiť ako mínus.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť: 360W/12V, 720W/24V

Pre: RGB LED pásiky

Max. prúd: 3x10 A

Krytie: IP20

Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C

Napájacie napätie: 12 - 24 V DC

Rozmery: 135 x 65 x 25 mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verzia: 07/19_01