

Návod na použitie

SK

ZOSIĽOVAČ SIGNÁLU pre RGB LED pásiky 12/24V, 3x6A

4737773-99



NEPREHLIADNITE


- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.

- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FKtechnics spol.s.r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

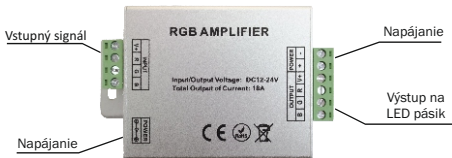


POPIS PRODUKTU

Zosilňovač na rozšírenie výkonových možností ovládačov či stmievačov pre LED pásiky.

ZAPOJENIE

Vo väčšom okruhu je každý zosilňovač napájaný buď samostatne, alebo spoločným, dostatočne výkonným zdrojom. Výkon takého zdroja musí byť väčší, než príkon všetkých zapojených LED pásov vrátane rezervy. Zariadenie zapojte podľa priloženej schémy zapojenia. V inom prípade nemusí pracovať správne.

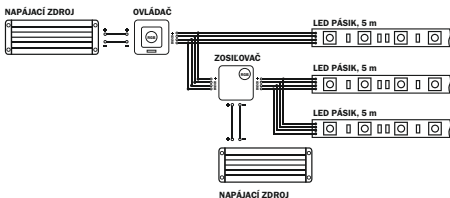

ZAPOJENIE ZOSILOVAČA PRE JEDNOBAREVNÝ PÁSOK

Vstupy zosilňovača R, G a B je nutné prepojiť a použiť ako spoločný pól - (mínus), výstupy potom použiť samostatne pre každý jednotlivý pásik, alebo taktiež prepojiť a použiť ako mínus.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť: 360W/12V, 720W/24V

Pro: RGB LED pásiky

Max. prúd: 3x6 A

Krytie: Ip20

Pracovná teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájacie napätie: 12 - 24 V DC

Rozmery: 106 x 64 x 23 mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 05/22