

## Návod k použití



### Svítilno prachotěsné

Kód: 4738177 - Svítidlo prachotěsné 1x T8, 150cm, LED, IP65

Kód: 4738178 - Svítidlo prachotěsné 2x T8, 150cm, LED, IP65

Kód: 4731782 - Svítidlo prachotěsné 1x T8, 120cm, LED, IP65

Kód: 4731783 - Svítidlo prachotěsné 2x T8, 120cm, LED, IP65



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## NEPŘEHLÉDNĚTE


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS PRODUKTU

Lineární svítidlo určené pro osazení LED trubnicemi. Díky mechanické odolnosti, prachotěsnosti a odolnosti vůči vodě, krytí IP65, je ideální pro použití v průmyslu, skladech, garážích, technických prostorách, chodbách a všude tam, kde je požadavek na zvýšenou zátěž.

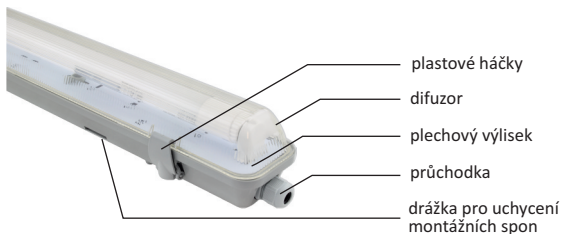

## INSTALACE

### Pevná montáž pomocí montážních spon

- Součástí balení je montážní balíček obsahující spony, vruty a hmoždinky.
- Vyberte vhodné umístění svítidla.
- Vyrvejte příslušné otvory pro hmoždinky, osadte je a přišroubujte spony.
- Do spon nasadte svítidlo.



### Montáž zavěšením

- Svítidlo je možné zavěsit např. na lankový závěs pod strop (není součástí balení)
- Součástí balení je i drátové očko pro zavěšení
- očko provlékněte montážní sponou zevnitř tak, aby šlo svítidlo zavěsit
- Poté očka zavěste a do spon nasadte svítidlo



### Zapojení

- Svítidlo je osazeno patičkami pro LED trubice s jednostranným zapojením, tzn. na straně blíže k připojovací svorkovnici je přivedeno napětí, druhý konec je volný.
- Patice nasadte do příslušných otvorů do plechového výlisku a zacvakněte.
- Přívodní kabel (vodiče) protáhněte s dostatečnou rezervou do svítidla a zapojte do svorkovnice
- V případě průchozího zapojení použijte druhou průchodku (promáčkněte výlisek ve svítidle) a zapojte pomocí volných kontaktů ve svorkovnici.
- Plechový výlisek poté otočte tak, aby LED trubice mířila na difuzor (průhledný kryt).
- Nasadte ho na otočné zámky a ty pootočte tak, aby plechový výlisek pevně seděl ve svítidle.
- Nyní osadte LED trubici tak, aby konec s napájecími kontakty byl osazen v napájené patici ve svítidle a pootočte jí - trubice nejde vysunout!
- Na svítidlo nasadte difuzor (průhledný kryt) a ten upevněte pomocí plastových háčků (spon).

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	4731782	4731783	4738177	4738178
<b>Určeno pro LED T8:</b>	1x 120 cm	2x 120 cm	1x 150 cm	2x 150 cm
<b>Max. příkon:</b>	1x 30 W	2x 30 W	1x 30W	2x 30 W
<b>Patice:</b>	G13	G13	G13	G13
<b>Rozměry:</b>	1280 x 100 x 80 mm	1280 x 100 x 120 mm	1580 x 100 x 80 mm	1580 x 100 x 120 mm
<b>Krytí:</b>				IP65
<b>Mechanická odolnost:</b>				IK09
<b>Požární odolnost:</b>				UL94 v-0
<b>Pracovní teplota:</b>				-30 °C až +75 °C
<b>Třída izolace: I</b>				I
<b>Materiál:</b>	základna ABS, difuzor PC, polyuretanové těsnění			

## ROZSAH DODÁVKY

- Svítidlo
- 2x průchodka
- Kotvicí materiál

## Distributor:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz



verze: 10/15\_01