

Návod k použití

Ⓒ

Nouzové svítidlo

4738225 - FK-NOUZLED-3W3H-P



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Nouzové LED svítidlo s vestavěným akumulátorem s možností přímé montáže na stěnu. Montáží do sádkokartonu či zapuštění do zdi je možné s rámečkem, či instalační krabičkou v rámci volitelného příslušenství. Součástí dodávky jsou všesměrové samolepící piktogramy pro rychlou orientaci v případě evakuace osob či majetku.



Rámeček
(4738280)



Nouzové svítidlo
(4738225)



Krabička pro
instalaci do zdi
(4738281)



INSTALACE


Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

1. rozložte svítidlo na difuzor, základnu a tělo.
2. protáhněte přívodní kabel otvorem ve spodní části svítidla a připevňte spodní část ke zdi.
3. připojte napájení do svorkovnice dle značení (L/N) a zkontrolujte připojení baterie.
4. přiklopte zpět střední část svítidla a zaklapněte difuzor.
5. nyní můžete zapnout napájení.


V rámci volitelného příslušenství je možno použití montážní krabičky pro instalaci do zdi či rámečku s pružinami pro vsazení do sádkartonu.

Pro vytvoření montážního otvoru využijte šablonu na obalu výrobku.

Svítidlo

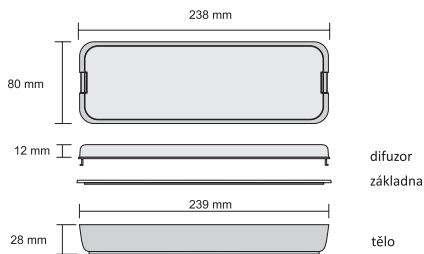

Volitelné příslušenství

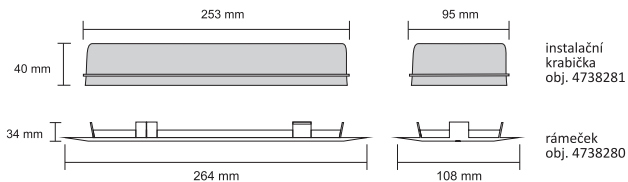

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Světelný tok: 260 lm
- Výkon: 3 W
- Výdrž na akumulátor: 3 hod.
- Nabíjení: automatické
- Indikace nabíjení: červená LED
- Indikace sítě: zelená LED
- Použité LED: 5730 Sanan
- Akumulátor: NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
- Krytí: IP20
- Materiál: ABS + PS difuzor
- Životnost: 50 000 hod.
- Rozměry: 238 x 80 x 40 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

4738280 - rámeček

4738281 - krabička

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 11/15_01