

Návod na použitie

SK

Núdzové LED svietidlo NOUZLED 2v1

4739380 - FK-NOUZLED-2v1-3W3H



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

UPOZORNENIE


- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.

NEPREHLIADNITE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu. Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať! Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu. Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukován.

POPIS PRODUKTU

Núdzové LED svietidlo so vstavaným akumulátorom s možnosťou voľby stále svietiace, či núdzové. Montáž na stenu, do sadrokartónu či do steny, ktoré je možné s rámčekom (4738280), či inštalačnej krabičky (4738281) v rámci voľiteľného príslušenstva. Na použitie v náročnejších podmienkach použite krabičku IP65 (4738871). Svietidlo možno doplniť zástavkou s piktogramom (4739038). Súčasťou dodávky sú všesmerové samolepiace piktogramy pre rýchlu orientáciu v prípade evakuácie osôb či majetku.

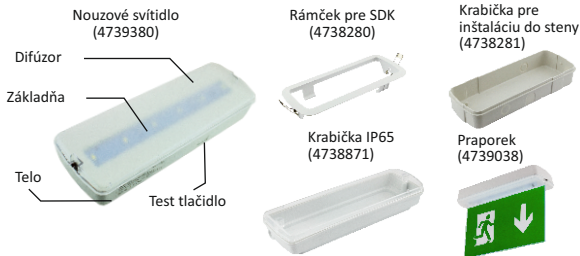

ZAPOJENIE - VÝBER FUNKCIE SVIETENIE



Môžete si vybrať možnosť použitia a to stále svietiace, alebo núdzové.

1. Zapojenie pre núdzový režim.

- na svorkovnicu zapojte iba zemný vodič (E), nulový vodič (N) a fázu (L), vid'. Fig. 1

2. Zapojenie pre stálych svietiace režim.

- na svorkovnicu zapojte uzemňovací vodič (E), nulový vodič (N), fázu (L) a fázu (LS), vid'.



INŠTALÁCIA NA STENU

Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla, pripevnite spodnú časť k stene.
3. pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.
4. priklopte späť strednú časť svietidla a zaklapnite difúzor.

INŠTALÁCIA DO SDK

Inštalácia možná iba s rámčekom (4738280). Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla a pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.
3. priklopte späť strednú časť svietidla a zaklapnite difúzor.
4. svietidlo vložte do rámčeka a pomocou klipov prichyťte do otvoru v SDK

INŠTALÁCIA DO ZDI

Inštalácia možná iba s rámčekom (4738280) a škatuľkou (4738281). Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

1. vložte krabičku do pripraveného otvoru v stene a zasádkujte.
2. ďalej pokračujte podľa inštalácia do SDK body 1.-3.
4. svietidlo vložte do rámčeka (bez použitia štipcov) a vložte do krabičky

INŠTALÁCIA NA STENU VERZIA IP65

Inštalácia možná iba s krabičkou IP65 (4738871). Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
2. pretiahnite prívodný kábel priechodkou v bočnej časti krabičky IP65 a krabičku priskrutkujte k stene. Následne pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.
3. priklopte späť strednú časť svietidla a svietidlo vložte do krabičky. Do drážky v krabičke vložte tesnenie, zaklopte difúzorom (z krabičky IP65) a zaskrutkujte.

INŠTALÁCIA NA STROP S PRAPOROM

Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

1. rozložte svietidlo na difúzor, základňu a telo.
2. pretiahnite prívodný kábel otvorom v spodnej časti svietidla a pripevnite spodnú časť k stene.
3. pripojte napájanie do svorkovnice podľa značenia (L / N) a skontrolujte pripojenie batérie.
4. zložte praporek zasunutím dosky do výrezu v difúzora a zaistite priloženými kolíčky.
5. priklopte späť strednú časť svietidla a zaklapnite difúzorom s praporkom.
6. nalepte piktogramy na zástavku z oboch strán.

PREHLÁSENIE O ZHODE


Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Funkcia: núdzový, stále svietiace, test
- Svetelný tok: 260 lm
- Výkon: 3 W
- Výdrž na akumulátor: 3 hod.
- Nabíjanie: automatické
- Indikácia nabíjanie: červená LED
- Indikácia siete: zelená LED
- Použité LED: 5730 Sanan
- Akumulátor: NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
- Krytie: IP20
- Materiál: ABS + PS difúzor
- Životnosť: 50 000 hod.

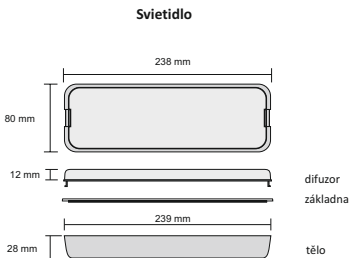

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

4738280 - rámček

4738281 - krabička do zdi

4738871 - krabička IP65 pro NOUZLED (na povrch)

4739038 - praporek

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verzia: 11/19_01