

Návod k použití



LED reflektor PRUSVIT3

4739647 - 100 W

4739648 - 150 W

4739649 - 200 W

4739650 - 240 W



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Výkonná průmyslová svítidla PRUSVIT3 určené pro osvětlování velkých hal a průmyslových prostor s vysokými stropy. Vzhledem k extra dlouhé životnosti jsou ideální náhradou za sodíkové výbojky a halogenové reflektory. Svítidlo zavěšte pomocí závěsného oka.


INSTALACE

- Reflektor zavěste.
- Připojovací kabel nesmí být v době montáže připojený k síťovému napětí.
- Připojení reflektoru k síťovému napětí smí provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.
- Reflektor je určen výhradně pro zavěšení.
- Reflektor je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.
- Zásah do reflektoru je nepřipustný, reflektor je hermeticky uzavřen a připojení k napájecímu napětí se provádí pouze pomocí napájecího kablíku.
- **Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.
- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně klasifikovaná osoba.

Pozor: reflektor je hermeticky uzavřen a připojení se provádí pouze pomocí napájecího kablíku. Připojit lze přímo do elektorinstalační krabice, nebo např. pomocí vodotěsné kabelové spojky.


STMÍVÁNÍ

Stmívání lze použít s kompatibilním stmívačem 0-10 V.
Zapojení viz obrázek.

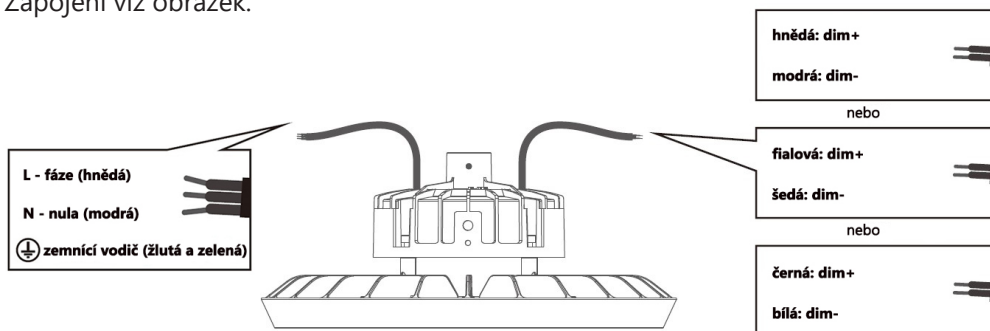


MONTÁŽ

Reflektor je určen výhradně pro zavěšení. Pro montáž zavěšením použijte přiložené montážní oko, oko zašroubujte do závitu v těle reflektoru a zajistěte bezpečnostním šroubkem, viz obrázek. Následně reflektor zavěste na vhodný hák. Dodržte zatížení kotvicího materiálu.

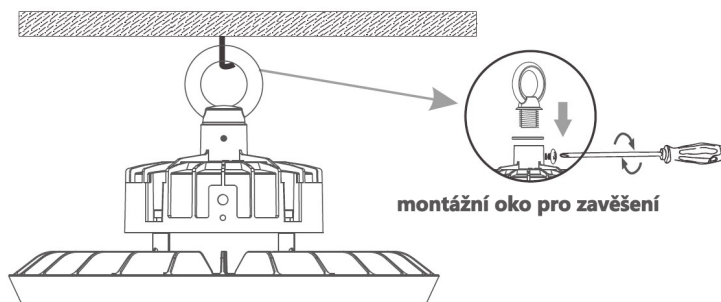

ROZMĚRY

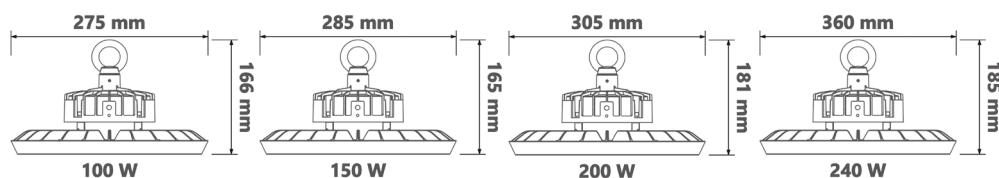

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

	4739647	4739648	4739649	4739650
Příkon (W)	100	150	200	240
Světelný tok (lm)	15 000	22 500	30 000	36 000
Barevná teplota	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Mechanická odolnost	IK10	IK10	IK10	IK10
Výrobce LED čipu	Philips	Philips	Philips	Philips
Životnost LED	L70B10/50 000 h	L70B10/50 000 h	L70B10/50 000 h	L70B10/50 000 h
Vyzařovací úhel	90°	90°	90°	90°
Index podání barev	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Stmívání	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 V
Energetická třída	C	C	C	C
Krytí	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovní teplota	-30°C až +50°C	-30°C až +50°C	-30°C až +50°C	-30°C až +50°C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Napájecí zdroj	Philips	Philips	Philips	Philips
Rozměry	275 x 166 mm	285 x 165 mm	305 x 181 mm	360 x 185 mm
Hmotnost	3,1 kg	3,4 kg	4,3 kg	5,7 kg

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/22