

Návod na použitie

SK

Ovládač a prijímač pre CCT LED pásiky, RF, 2x3A, 4 zónový systém

4739724



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.


Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Ovládač a prijímač pre CCT LED pásy so 4 efektmi a možnosťou ovládania pomocou RF DO. Tento CCT Ovládač a prijímač je možné ovládať pomocou tlačidla na strane aj diaľkovým ovládačom **4739722** (dotykový ručný) a ďalej je tiež kompatibilný so zvyškom ovládačov zo 4-Z PRO systému, ktoré majú obmedzené funkcie podľa typu použitého LED pásika (**4739214**, **4739216**, **4739217** a **4739218**). CCT Ovládač je v tovare nastavený v režime spoločného kódu, pokiaľ chcete individuálne párovať, tak postupujte podľa pokynov v návode DO. Vďaka malým a kompaktným rozmerom je tak vhodný do ťažko prístupných a malých priestorov.

ZAPOJENIE

Zapojte CCT Ovládač medzi zdroj a LED pásik a uistite sa, že je dodržaná správna polarita (viď obrázok). Pre ovládanie použite Ovládacie tlačidlo na strane CCT Ovládača a prijímača.

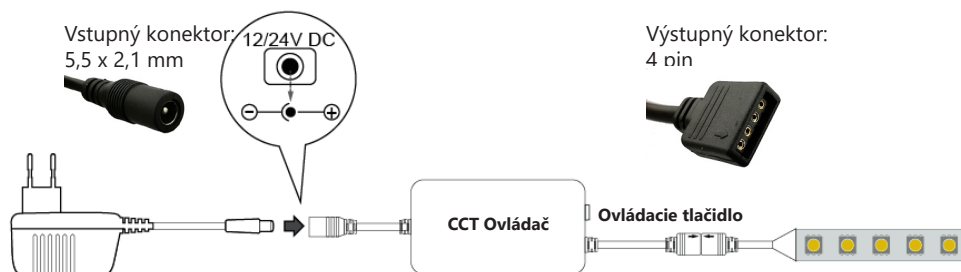

Napájacie napätie ovládača je 12/24V DC, nikdy nepripájajte priamo do siete 230V AC!

OVLÁDANIE POMOCOU TLAČIDLA

1. Stlačením tlačidla vypnete či zapnete svetidlo
2. Pridržením a opätovným uvoľnením tlačidla po dosiahnutí požadovanej farebnej teploty bielej je možné v zapnutom stave nastaviť odtieň bielej farby svetla.



OVLÁDANIE POMOCOU DO


Postupujte podľa pokynov v návode príslušného diaľkového ovládania.

FUNKCIA SYNCHRONIZÁCIA

Prijímače môžu prenášať riadiaci signál z diaľkového ovládača medzi sebou, čo umožňuje použitie tohto systému vo väčších priestoroch. Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prvým prijímačom môže byť maximálne 20 m a vzdialenosť medzi prijímačmi v jednej zóne maximálne 10 m, aby bol systém synchronizácie funkčný.

★ Diaľkové ovládanie - 20 m

● Prijímač - 10 m

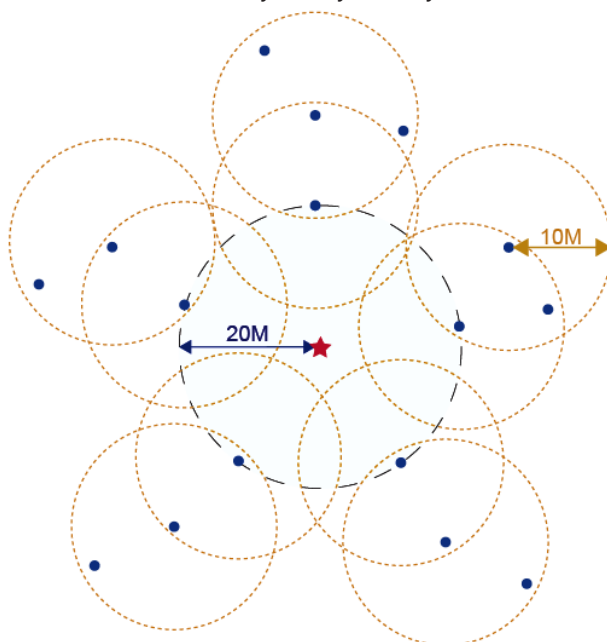

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	4739724
Pre	CCT pásky
Zaťažiteľnosť	72W/12V, 144W/24V
Max. prúd	2x3 A
Počet farieb	2
Počet efektov	4
Stmievanie	ano
Napájacie napätie	12-24 V
RF frekvencia	2.4 GHz
PWM frekvencia	1.95 KHz
Vlastnosti DO	Možno párovať
Krytie	IP20
Pracovná teplota	- 20 °C až + 60 °C
Rozmery	48 x 26 x 13 mm
Váha	20 g

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 03/22