

Návod k použití



LED svítidlo PRIOBY2

4739041 - PRIOBY2 20W

4739042 - PRIOBY2 28W

4739043 - PRIOBY2 35W



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLEDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či nevhodné napětí může zařízení zničit.
- Zařízení (svítidla) určená pro pevnou montáž smí dle platné legislativy instalovat a případně opravovat jen osoba kvalifikovaná podle vyhlášky 50/78 Sb. s § 5 a vyšším. (či kvalifikací obdobnou – platnou v zemi montáže)
- Laik (podle ČSN EN 50110-1 může zařízení (svítidla) pouze užívat.
- Při jakémkoli zásahu na zařízení či jeho montáži, musí být toto vždy odpojeno od elektrické sítě.
- Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací se zařízením.


POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ

LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení chodeb, místností, průmyslových prostor, skladů, ideální jako svítidlo do kuchyně aj. Velkou výhodou tohoto nového typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba. Oproti řešení se zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet zapnutí/vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 25 000 provozních hodin je

INSTALACE

Upozornění:

- **Neprovádějte instalaci svítidla pod proudem el. napětí!**
- Sejměte koncové krytky svítidla
- Za použití vrtů připevněte na požadované místo.
- Připojte vodiče do svorkovnice
Hnědá: fáze
Modrá: nula
Žlutozelená: zem
- Zaklapněte koncové krytky svítidla

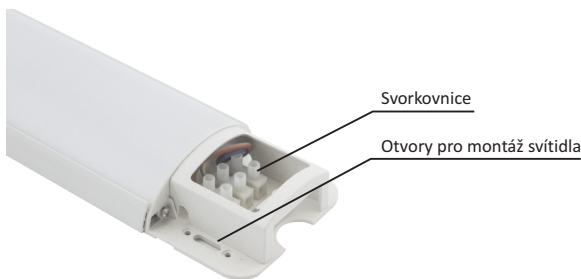

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kód	4739041	4739042	4739043
Příkon (W)	20	28	35
Světelný tok (lm)	1900	2700	3500
Barevná teplota	4000 K	4000 K	4000 K
Typ LED čipu	2835	2835	2835
Životnost LED	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Vyzařovací úhel	110°	110°	110°
Počet spínacích cyklů	20 000	20 000	20 000
Index podání barev	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Max. proud	0,09 A	0,12 A	0,15 A
Krytí	IP20	IP20	IP20
Mechanická odolnost	IK06	IK06	IK06
Pracovní teplota	- 5 °C až + 50 °C	- 5 °C až + 50 °C	- 5 °C až + 50 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Materiál	Al + PC	Al + PC	Al + PC
Rozměry	597 x 80 x 31 mm	897 x 80 x 31 mm	1197 x 80 x 31 mm
Třída ochrany	I	I	I

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
 Koněvova 1883/62
 130 00 Praha 3
 fkt@fkt.cz
 www.fkt.cz



verze: 05/18_01