

Návod k použití



LED svietidlo PRIOBY2

4739041 - PRIOBY2 20W

4739042 - PRIOBY2 28W

4739043 - PRIOBY2 35W



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE


- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či nevhodné napätie môže zariadenie zničiť.
- Zariadenie (svietidlá) určená pre pevnú montáž smie podľa platnej legislatívy inštalovať a prípadne opravovať len osoba kvalifikovaná podľa vyhlášky 50/78 Zb. s § 5 a vyšším. (Či kvalifikáciou obdobnú - platnú v krajine montáže)
- Laik (podľa STN EN 50110-1 môže zariadenie (svietidlá) len užívať.
- Pri akejkoľvek zásahu na zariadenia či jeho montáži, musí byť toto vždy odpojené od elektrickej siete.

POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITIA

LED osvetľovacie teleso určené pre osvetlenie chodieb, miestností, priemyselných priestorov, skladov, ideálny ako svietidlo do kuchyne i. Veľkou výhodou tohto nového typu osvetľovacieho telesa je jeho nízka spotreba. Oproti riešenie sa žiarivkami má dve výhody: Okamžitý štart na plný jas a neobmedzený počet zapnutie / vypnutie. Taktiež predpokladaná doba života 25 000 prevádzkových hodín je dlhšia než ako u klasických žiaroviek či úsporných žiaroviek. Kryt je z bieleho plastu, ktorý zaistí výborné rozptýlenie svetla produkovaného veľmi jasnými zdrojmi svetla, ktorými sú použité LED diódy. Tým sa obmedzí možnosť oslnenia a svetlo viac pripomína klasické zdroje svetla. Jednoduché pripojenie pomocou svorkovnice integrovanej v svietidle.

INŠTALÁCIA

- Nevykonávajte inštaláciu svietidla pod prúdom el. napätie!
- Odstráňte koncové kryty svietidla
- Za použitia skrutiek pripevnite na požadované miesto.
- Pripojte vodiče do svorkovnice
- Hnedá: fáza
Modrá: nula
Žltozelená: zem
- Zaklapnite koncové krytky svietidla

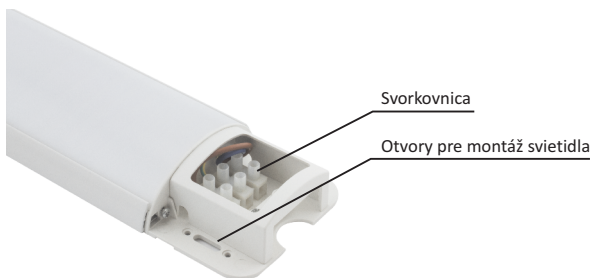

PREHLÁSENIE O ZHODE

- Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

- Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Kód	4739041	4739042	4739043
Príkon (W)	20	28	35
Svetelný tok (lm)	1900	2700	3500
Farebná teplota	4000 K	4000 K	4000 K
Typ LED čipu	2835	2835	2835
Životnosť LED	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Vyžarovací uhol	110°	110°	110°
Počet spínacích cyklov	20 000	20 000	20 000
Index podania farieb	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stmievanie	Nie	Nie	Nie
Max. prúd	0,09 A	0,12 A	0,15 A
Krytie	IP20	IP20	IP20
Mechanická odolnosť	IK06	IK06	IK06
Pracovná teplota	- 5 °C až + 50 °C	- 5 °C až + 50 °C	- 5 °C až + 50 °C
Napájacie napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Materiál	Al + PC	Al + PC	Al + PC
Rozmery	597 x 80 x 31 mm	897 x 80 x 31 mm	1197 x 80 x 31 mm
Trieda ochrany	I	I	I

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
 Koněvova 1883/62
 130 00 Praha 3
 fkt@fkt.cz
 www.fkt.cz



verzia: 05/18_01