

Návod k použití

CZ

Přípojný zásuvkový sloupek pro desku stolu 4x 230V N

4825207



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Přípojný sloupek - zásuvná 4x zásuvka (distributor) vhodná pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché, praktické a nenápadné - stačí jednoduše zmačknout a použít.

UPOZORNĚNÍ

POZOR! NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍCH PROSTORECH

- Před zapojením zástrčky sloupku do síťové zásuvky se přesvědčte, zda parametry sítě jsou v souladu s informacemi v tomto návodu.
- V případě poškození kabelu, ho ihned odpojte od napájecí zásuvky způsobem bezpečným pro uživatele. Přípojný sloupek s poškozeným kabelem se nesmí používat. Neopravujte poškozený kabel - jeho výměnou pověřte osobu s vhodnou kvalifikací.
- Přípojný zásuvkový sloupek ve tvaru válce se čtyřmi zásuvkami je určený pro montáž přímo v deskách pracovních stolů a kuchyňských linek.


MONTÁŽ

1. Před samotnou montáží v desce vyvrtejte otvor pro umístění sloupku - průměr otvoru je 76 mm.
2. Po vyvrtání otvoru sundejte ze sloupku (C) otáčením doleva upevňovací matici (B).
3. Vsuňte sloupek do otvoru (nejdříve napájecí kabel) a nastavte ho do vhodné polohy.
4. Nasadte upevňovací matici (B) a sloupek pevně přitáhněte ke spodní části pracovní plochy (desky).
5. Napájecí kabel sloupku připojte k zásuvce.

Pozn: Pod deskou je vyžadován volný prostor minimálně 350 mm

POUŽÍVÁNÍ

1. Po zmačknutím tlačítka (A) následuje vysunutí krytky sloupku.
2. Sloupek vysuňte tahem za krytku nahoru, podle potřeby – při maximálním vysunutí se sloupek zastaví a přístupné jsou všechny zásuvky.

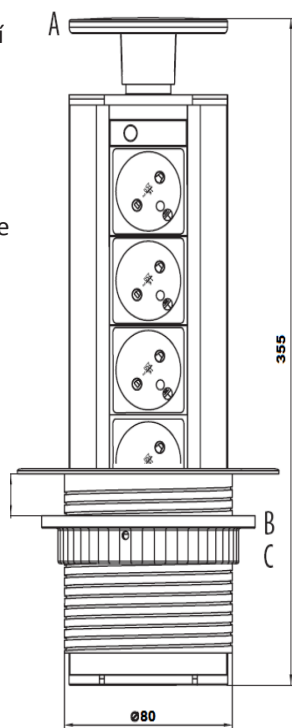

| | |
|-------------------|----------|
| Kód | 4825207 |
| Zatížitelnost | 3680 W |
| Max. napětí | 230 V AC |
| Max. proud | 4x 16 A |
| Krytí | IP20 |
| USB přípojka | ne |
| Přípojovací kabel | 3x 1,5 m |
| Délka kabelu | 2 m |
| Dětská pojistka | ano |
| Kontrolka | ano |
| Montážní otvor | 76 mm |
| Hloubka osazení | 355 mm |

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/19_01