

Návod k použítie

SK

Prípojný zásuvkový stĺpik pre dosku stola 4x 230V N

4825207



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru kúpou výrobku značky FK technics. Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovany.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Prípojný stĺpik - zásuvná 4x zásuvka (distribútor) vhodná pre pracovné dosky, stoly ale aj kuchyne a nábytok - proste tam, kde potrebujete sieťovej zásuvky. Elegantný, jednoduché, praktické a nenápadné - stačí jednoducho stlačiť a použiť.

UPOZORNENIE

POZOR! NEPOUŽÍVAJTE VO VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH


- Pred zapojením zástrčky stĺpika do sieťovej zásuvky sa presvedčte, či parametre siete sú v súlade s informáciami v tomto návode.
- V prípade poškodenia kábla, ho okamžite odpojte od napájacej zásuvky spôsobom bezpečným pre užívateľov. Prípojný stĺpik s poškodeným káblom sa nesmie používať. Neopravujte poškodený kábel - jeho výmenou poverte osobu s vhodnou kvalifikáciou.
- Prípojný zásuvkový stĺpik v tvare valca so štyrmi zásuvkami je určený pre montáž priamo v doskách pracovných stolov a kuchynských liniek.

MONTÁŽ

1. Pred samotnou montážou v doske vyvrtajte otvor pre umiestnenie stĺpika - priemer otvoru je 76 mm.
 2. Po vyvrtaní otvoru zložte zo stĺpika (C) otáčaním doľava upevňovaciu maticu (B).
 3. Vsuňte stĺpik do otvoru (najskôr napájací kábel) a nastavte ho do vhodnej polohy.
 4. Nasadte upevňovaciu maticu (B) a stĺpik pevne pritiahnite k spodnej časti pracovnej plochy (dosky).
 5. Napájací kábel stĺpika pripojte k zásuvke.
- Pozn: Pod doskou je vyžadovaný voľný priestor minimálne 350 mm

POUŽÍVANIE

1. Po zatlačení tlačidla (A) nasleduje vysunutie krytky stĺpika.
2. Stĺpik vysuňte ťahom za krytku hore, podľa potreby - pri maximálnom vysunutí sa stĺpik zastaví a prístupné sú všetky zásuvky.

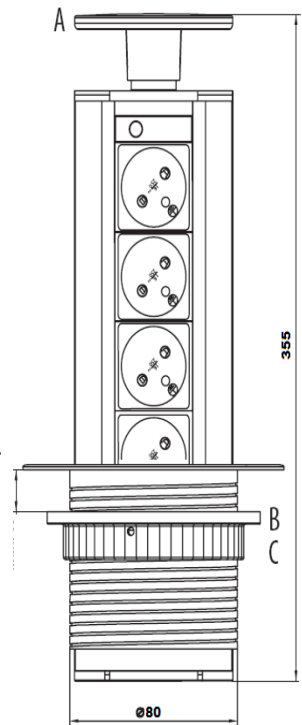

| | |
|-------------------|----------|
| Kód | 4825207 |
| Zaťažiteľnosť | 3680 W |
| Max. napätie | 230 V AC |
| Max. prúd | 4x 16 A |
| Krytie | IP20 |
| USB prípojka | nie |
| Pripojovací kábel | 3x 1,5 m |
| Dĺžka kábla | 2 m |
| Detská poistka | áno |
| Kontrolka | áno |
| Montážny otvor | 76 mm |
| Hĺbka osadenia | 355 mm |

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Výrobca:

FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/19_01