Katalogový list - BV EI-30

EI 30 Leiterplattentranstormatoren, Leistung bis 3,6 VA

- Leistungen bis 3,6 VA
- Primärspannungen von 24 V - 440 V
- Sekundär 6 V bis 24 V bzw. 2 x 6 V bis 2 x 24 V
- minimale Baugröße
- mit ENEC 10-, VDE-, UL und CSA Prüfzeichen
- unbedingt kurzschlussfest
- vakuumvergossen, Zweikammerwicklung
- Temperaturklassen ta 40°C/F bis ta 70°C/F
- höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- selbstverlöschendes Verguss- und Haubenmaterial

Mehrere 100 Typen stehen für höchste Sicherheit und Langlebigkeit beim Einsatz auf Printplatten, in Haushaltsgeräten, in der Unterhaltungselektronik, Heiz- und Regelungstechnik sowie in der Bestückungsindustrie. Transformatoren für besondere Anforderungen mit niedriger Leerlaufleistung gehören ebenfalls zum Lieferprogramm.

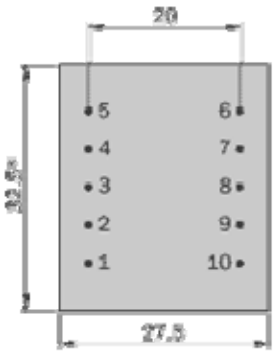

Ansicht auf die Seite





Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm.
Ausführungsinformationen verfügbar

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 301 .../ 5,5 mm	0,6 VA	0,7 VA	15,2 mm	0,044 kg	19 Stück
BV EI 302 ..../ 10,5 mm	1,8 VA	1,5 VA	21,8 mm	0,070 kg	50 Stück
BV EI 303 ..../ 12,5 mm	2,3 VA	1,9 VA	23,8 mm	0,081 kg	50 Stück
BV EI 304 ..../ 15,5 mm	2,6 VA	2,1 VA	26,8 mm	0,099 kg	50 Stück
BV EI 305 ..../ 18,0 mm	3,0 VA	2,3 VA	29,5 mm	0,111 kg	50 Stück
BV EI 306 ..../ 23,0 mm	3,2 VA	3,0 VA	34,0 mm	0,135 kg	40 Stück

Jeder Transformator der EI 30 Serie wird aus bewährten und lanzeitgeprüften Rohstoffen hergestellt und auf modernsten Poroduktionsanlagen

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420-222 712 421
fax: +420-222 591 593
e-mail: fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

gefertigt. Dabei erfolgt zweimal eine 100% Stück-Prüfung und sporadisch ein 200 Stunden Dauerkurzschlusstest nach Produktion, um gleichmäßige Qualität zu übernwachen. Jede Lieferung erhält ein Prüfzertifikat, damit Sie die Gewährleistung heben für 100%-ige Sicherheit in Ihren Geräten.

EI 301 ...

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 301 .../ 5,5 mm	0,6 VA	0,5 VA	15,2 mm	0,044 kg	19 Stück

LAGERTYPEN EI 301 ...

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2069	0.5	1x 230	1-5	2x 18	14	6-7/9-10	2x 27.2
Anzeigen	BV EI 301 2783	0.5	1x 230	1-5	1x 10	50	7-9	1x 14.9
Anzeigen	BV EI 301 2824	0.5	1x 230	1-5	1x 12	42	7-9	1x 18
Anzeigen	BV EI 301 2845	0.5	1x 230	1-5	1x 15	33	7-9	1x 22.8
Anzeigen	BV EI 301 2911	0.5	1x 230	1-5	1x 9	56	7-9	1x 14.7
Anzeigen	BV EI 301 2967	0.5	1x 230	1-5	1x 18	28	7-9	1x 26.5
Anzeigen	BV EI 301 3005	0.5	1x 230	1-5	1x 6	83	7-9	1x 10.2
Anzeigen	BV EI 301 3017	0.5	1x 230	1-5	1x 7.5	67	7-9	1x 12.2
Anzeigen	BV EI 301 3020	0.5	1x 230	1-5	1x 21	24	7-9	1x 33.1

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2093	0.6	1x 230	1-5	1x 15	40	7-9	1x 23.7
Anzeigen	BV EI 301 2094	0.6	1x 230	1-5	1x 24	25	7-9	1x 38.6
Anzeigen	BV EI 301 2104	0.6	1x 230	1-5	1x 6	100	7-9	1x 9.6
Anzeigen	BV EI 301 2720	0.6	1x 230	1-5	1x 12	50	7-9	1x 19.4
Anzeigen	BV EI 301 2985	0.6	1x 230	1-5	1x 18	33	7-9	1x 27.8
Anzeigen	BV EI 301 3006	0.6	1x 230	1-5	1x 10	60	7-9	1x 16.1
Anzeigen	BV EI 301 3007	0.6	1x 230	1-5	1x 21	28	7-9	1x 33.2
Anzeigen	BV EI 301 3016	0.6	1x 230	1-5	1x 9	67	7-9	1x 14.2
Anzeigen	BV EI 301 3018	0.6	1x 230	1-5	1x 7.5	80	7-9	1x 11.6

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2343	0.5	1x 24	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2784	0.5	1x 24	1-5	1x 10	50	7-9	1x 14.9

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420-222 712 421
fax: +420-222 591 593
e-mail: fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
---	BV EI 301 2497	0.5	1x 42	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2785	0.5	1x 42	1-5	1x 10	50	7-9	1x 14.9

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2300	0.5	1x 110	1-5	1x 12	42	7-9	1x 18
Anzeigen	BV EI 301 2334	0.5	1x 110	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2721	0.5	1x 110	1-5	1x 15	33	7-9	1x 22.8
Anzeigen	BV EI 301 2786	0.5	1x 110	1-5	1x 10	15	7-9	1x 14.9

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2503	0.6	1x 120	1-5	1x 12	50	7-9	1x 19.4
Anzeigen	BV EI 301 2713	0.6	1x 110	1-5	1x 12	50	7-9	1x 19.4
Anzeigen	BV EI 301 2850	0.6	1x 115	1-5	1x 10	60	7-9	1x 16.1

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2841	0.5	1x 115	1-5	1x 12	42	7-9	1x 18

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2439	0.5	1x 120	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2215	0.5	1x 240	1-5	1x 12	42	7-9	1x 18
Anzeigen	BV EI 301 2256	0.5	1x 240	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2787	0.5	1x 240	1-5	1x 10	50	7-9	1x 14.9

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2114	0.5	1x 380	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2539	0.5	1x 440	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2674	0.5	1x 380	1-5	1x 12	42	7-9	1x 18
Anzeigen	BV EI 301 2732	0.5	1x 380	1-5	1x 10	50	7-9	1x 14.9

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 301 2114	0.5	1x 380	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2539	0.5	1x 440	1-5	1x 24	20	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 301 2674	0.5	1x 380	1-5	1x 12	42	7-9	1x 18
Anzeigen	BV EI 301 2732	0.5	1x 380	1-5	1x 10	50	7-9	1x 14.9

Zurück zu den Baugrößen

EI 302 ...

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 302 ..../ 10,5 mm	1,8 VA	1,5 VA	21,8 mm	0,070 kg	50 Stück

LAGERTYPEN EI 302 ...

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 302 2020	1.5	1x 230	1-5	1x 6	250	7-9	1x 8.2
Anzeigen	BV EI 302 2021	1.5	1x 230	1-5	1x 9	166	7-9	1x 12.1
Anzeigen	BV EI 302 2022	1.5	1x 230	1-5	1x 12	125	7-9	1x 16.6
Anzeigen	BV EI 302 2023	1.5	1x 230	1-5	1x 15	100	7-9	1x 20.6
Anzeigen	BV EI 302 2024	1.5	1x 230	1-5	1x 18	83	7-9	1x 24.5
Anzeigen	BV EI 302 2025	1.5	1x 230	1-5	2x 6	125	6-7/9-10	2x 8.2
Anzeigen	BV EI 302 2026	1.5	1x 230	1-5	2x 9	83	6-7/9-10	2x 12.4
Anzeigen	BV EI 302 2027	1.5	1x 230	1-5	2x 12	62	6-7/9-10	2x 16.6
Anzeigen	BV EI 302 2028	1.5	1x 230	1-5	2x 15	50	6-7/9-10	2x 20.4
Anzeigen	BV EI 302 2029	1.5	1x 230	1-5	2x 18	41	6-7/9-10	2x 24.8
Anzeigen	BV EI 302 2989	1.5	1x 230	1-5	1x 24	62	7-9	1x 33.5

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 302 2000	1.8	1x 230	1-5	1x 6	300	7-9	1x 8.8
Anzeigen	BV EI 302 2001	1.8	1x 230	1-5	1x 9	200	7-9	1x 12.6
Anzeigen	BV EI 302 2002	1.8	1x 230	1-5	1x 12	150	7-9	1x 16.9
Anzeigen	BV EI 302 2003	1.8	1x 230	1-5	1x 15	120	7-9	1x 21.1
Anzeigen	BV EI 302 2004	1.8	1x 230	1-5	1x 18	100	7-9	1x 25.4
Anzeigen	BV EI 302 2005	1.8	1x 230	1-5	2x 6	150	6-7/9-10	2x 8.8
Anzeigen	BV EI 302 2006	1.8	1x 230	1-5	2x 9	100	6-7/9-10	2x 13

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420-222 712 421
fax: +420-222 591 593
e-mail: fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Anzeigen	BV EI 302 2007	1.8	1x 230	1-5	2x 12	75	6-7/9-10	2x 17.8
Anzeigen	BV EI 302 2008	1.8	1x 230	1-5	2x 15	60	6-7/9-10	2x 21.8
Anzeigen	BV EI 302 2009	1.8	1x 230	1-5	2x 18	50	6-7/9-10	2x 26.2
Anzeigen	BV EI 302 2990	1.8	1x 230	1-5	1x 24	75	7-9	1x 34.5
Anzeigen	BV EI 302 3021	1.8	1x 230	1-5	1x 7.5	240	7-9	1x 10.7
Anzeigen	BV EI 302 3022	1.8	1x 230	1-5	1x 21	86	7-9	1x 30.4

Zurück zu den Baugrößen

EI 303 ...

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 303 ..../ 12,5 mm	2,3 VA	1,9 VA	23,8 mm	0,081 kg	50 Stück

LAGERTYPEN EI 303 ...

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 303 2030	1.9	1x 230	1-5	1x 6	316	7-9	1x 8.6
Anzeigen	BV EI 303 2031	1.9	1x 230	1-5	1x 9	211	7-9	1x 12.9
Anzeigen	BV EI 303 2032	1.9	1x 230	1-5	1x 12	158	7-9	1x 17.2
Anzeigen	BV EI 303 2033	1.9	1x 230	1-5	1x 15	126	7-9	1x 21.5
Anzeigen	BV EI 303 2034	1.9	1x 230	1-5	1x 18	105	7-9	1x 25.8
Anzeigen	BV EI 303 2035	1.9	1x 230	1-5	2x 6	158	6-7/9-10	2x 8.8
Anzeigen	BV EI 303 2036	1.9	1x 230	1-5	2x 9	105	6-7/9-10	2x 13.2
Anzeigen	BV EI 303 2037	1.9	1x 230	1-5	2x 12	79	6-7/9-10	2x 17.7
Anzeigen	BV EI 303 2038	1.9	1x 230	1-5	2x 15	63	6-7/9-10	1x 21.9
Anzeigen	BV EI 303 2039	1.9	1x 230	1-5	2x 18	52	6-7/9-10	2x 26.5
Anzeigen	BV EI 303 2095	1.9	1x 230	1-5	2x 7.5	126	6-7/9-10	2x 11.7
Anzeigen	BV EI 303 2100	1.9	1x 230	1-5	1x 24	79	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 303 2782	1.9	1x 230	1-5	2x 10	95	6-7/9-10	2x 15
---	BV EI 303 3012	1.9	1x 230	1-5	1x 10	190	7-9	1x 14.5
Anzeigen	BV EI 303 3013	1.9	1x 230	1-5	1x 21	90	7-9	1x 30

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 303 2010	2.3	1x 230	1-5	1x 6	383	7-9	1x 8.5
Anzeigen	BV EI 303 2011	2.3	1x 230	1-5	1x 9	255	7-9	1x 12.9
Anzeigen	BV EI 303 2012	2.3	1x 230	1-5	1x 12	191	7-9	1x 17.4

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420-222 712 421
fax: +420-222 591 593
e-mail: fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Anzeigen	BV EI 303 2013	2.3	1x 230	1-5	1x 15	153	7-9	1x 21.6
Anzeigen	BV EI 303 2014	2.3	1x 230	1-5	1x 18	127	7-9	1x 25.8
Anzeigen	BV EI 303 2015	2.3	1x 230	1-5	2x 6	191	6-7/9-10	2x 9.4
Anzeigen	BV EI 303 2016	2.3	1x 230	1-5	2x 9	127	6-7/9-10	2x 14.1
Anzeigen	BV EI 303 2017	2.3	1x 230	1-5	2x 12	95	6-7/9-10	2x 18.8
Anzeigen	BV EI 303 2018	2.3	1x 230	1-5	2x 15	76	6-7/9-10	2x 23.4
Anzeigen	BV EI 303 2019	2.3	1x 230	1-5	2x 18	63	6-7/9-10	2x 28.1
Anzeigen	BV EI 303 2991	2.3	1x 230	1-5	1x 24	96	7-9	1x 33.7

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 303 2669	1.9	1x 110	1-5	1x 12	158	7-9	1x 17.2
Anzeigen	BV EI 303 2690	1.9	1x 115	1-5	2x 7.5	126	6-7/9-10	2x 11.7
Anzeigen	BV EI 303 2693	1.9	1x 24	1-5	1x 18	105	7-9	1x 25.8
Anzeigen	BV EI 303 2739	1.9	1x 127	1-5	1x 24	79	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 303 2744	1.9	1x 110	1-5	1x 24	79	7-9	1x 35.5
Anzeigen	BV EI 303 2897	1.9	1x 115	1-5	1x 12	158	7-9	1x 17.2
Anzeigen	BV EI 303 2943	1.9	1x 115	1-5	1x 9	211	7-9	1x 12.9
Anzeigen	BV EI 303 2982	1.9	1x 110	1-5	1x 18	105	7-9	1x 25.8

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 303 2535	1.9	1x 400	1-5	2x 9	105	6-7/9-10	2x 13.2
Anzeigen	BV EI 303 2684	1.9	1x 240	1-5	2x 15	63	6-7/9-10	1x 21.9

Zurück zu den Baugrößen

EI 304...

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 304 ..../ 15,5 mm	2,6 VA	2,1 VA	26,8 mm	0,099 kg	50 Stück

LAGERTYPEN EI 304 ...

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2080	2.1	1x 230	1-5	1x 6	350	7-9	1x 10.5
Anzeigen	BV EI 304 2081	2.1	1x 230	1-5	1x 9	210	7-9	1x 15.8
Anzeigen	BV EI 304 2082	2.1	1x 230	1-5	1x 12	175	7-9	1x 21.5
Anzeigen	BV EI 304 2083	2.1	1x 230	1-5	1x 15	140	9-10	1x 26.5

Anzeigen	BV EI 304 2084	2.1	1x 230	1-5	1x 18	117	7-9	1x 30
Anzeigen	BV EI 304 2085	2.1	1x 230	1-5	2x 6	175	6-7/9-10	2x 11.2
Anzeigen	BV EI 304 2086	2.1	1x 230	1-5	2x 9	117	6-7/9-10	2x 16
Anzeigen	BV EI 304 2087	2.1	1x 230	1-5	2x 12	88	6-7/9-10	2x 21.5
Anzeigen	BV EI 304 2088	2.1	1x 230	1-5	2x 15	70	6-7/9-10	2x 26.5
Anzeigen	BV EI 304 2089	2.1	1x 230	1-5	2x 18	58	6-7/9-10	2x 29.8
Anzeigen	BV EI 304 2751	2.1	1x 230	1-5	1x 10	210	7-9	1x 15.8
Anzeigen	BV EI 304 2773	2.1	1x 230	1-5	2x 7.5	140	6-7/9-10	2x 13.9
Anzeigen	BV EI 304 2843	2.1	1x 230	1-5	1x 21	100	7-9	1x 33.4
Anzeigen	BV EI 304 2868	2.1	1x 230	1-5	1x 24	88	7-9	1x 37.3
Anzeigen	BV EI 304 2889	2.1	1x 230	1-5	1x 7.5	280	7-9	1x 13.7
Anzeigen	BV EI 304 3014	2.1	1x 230	1-5	2x 10	105	6-7/9-10	2x 16

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2040	2.6	1x 230	1-5	1x 6	434	7-9	1x 10.4
Anzeigen	BV EI 304 2041	2.6	1x 230	1-5	1x 9	289	7-9	1x 15.9
Anzeigen	BV EI 304 2042	2.6	1x 230	1-5	1x 12	217	7-9	1x 21.7
Anzeigen	BV EI 304 2043	2.6	1x 230	1-5	1x 15	174	7-9	1x 27.4
Anzeigen	BV EI 304 2044	2.6	1x 230	1-5	1x 18	145	7-9	1x 30.9
Anzeigen	BV EI 304 2045	2.6	1x 230	1-5	2x 6	217	6-7/9-10	2x 10.4
Anzeigen	BV EI 304 2046	2.6	1x 230	1-5	2x 9	145	6-7/9-10	2x 16.2
Anzeigen	BV EI 304 2047	2.6	1x 230	1-5	2x 12	108	6-7/9-10	2x 22.4
Anzeigen	BV EI 304 2048	2.6	1x 230	1-5	2x 15	87	6-7/9-10	2x 26.4
Anzeigen	BV EI 304 2049	2.6	1x 230	1-5	2x 18	72	6-7/9-10	2x 30.4
Anzeigen	BV EI 304 2840	2.6	1x 230	1-5	2x 7.5	173	6-7/9-10	2x 12.5
Anzeigen	BV EI 304 2941	2.6	1x 230	1-5	1x 10	260	7-9	1x 14.3
Anzeigen	BV EI 304 2992	2.6	1x 230	1-5	1x 24	108	7-9	1x 41.7
Anzeigen	BV EI 304 2995	2.6	1x 230	1-5	1x 21	123	7-9	1x 32.1

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2366	2.1	1x 42	1-5	2x 12	88	6-7/9-10	2x 21.5
Anzeigen	BV EI 304 2476	2.1	1x 24	1-5	2x 18	58	6-7/9-10	2x 29.8

Anzeigen	BV EI 304 2498	2.1	1x 24	1-5	2x 15	70	6-7/9-10	2x 26.5
Anzeigen	BV EI 304 2689	2.1	1x 42	1-5	1x 18	117	7-9	1x 30
Anzeigen	BV EI 304 2712	2.1	1x 42	1-5	1x 24	88	7-9	1x 37.3
Anzeigen	BV EI 304 2952	2.1	1x 24	1-5	1x 18	117	7-9	1x 30

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2281	2.1	1x 110	1-5	1x 10	210	7-9	1x 17.4
Anzeigen	BV EI 304 2301	2.1	1x 115	1-5	1x 21	100	7-9	1x 33.4
Anzeigen	BV EI 304 2362	2.1	1x 110	1-5	1x 12	175	7-9	1x 21.5
Anzeigen	BV EI 304 2367	2.1	1x 110	1-5	2x 12	88	6-7/9-10	2x 21.5
Anzeigen	BV EI 304 2423	2.1	1x 110	1-5	2x 15	70	6-7/9-10	2x 26.5
Anzeigen	BV EI 304 2524	2.1	1x 110	1-5	1x 9	234	7-9	1x 16
Anzeigen	BV EI 304 2718	2.1	1x 110	1-5	1x 18	117	7-9	1x 30
Anzeigen	BV EI 304 2803	2.1	1x 115	1-5	1x 10	210	7-9	1x 17.4
Anzeigen	BV EI 304 2818	2.1	1x 115	1-5	1x 15	140	7-9	1x 26.5
Anzeigen	BV EI 304 2820	2.1	1x 110	1-5	1x 15	140	7-9	1x 26.5
Anzeigen	BV EI 304 2825	2.1	1x 110	1-5	2x 18	58	6-7/9-10	2x 29.8

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2345	2.1	1x 240	1-5	1x 21	100	7-9	1x 33.4
Anzeigen	BV EI 304 2424	2.1	1x 240	1-5	2x 15	70	6-7/9-10	2x 26.5
Anzeigen	BV EI 304 2490	2.1	1x 240	1-5	1x 10	210	7-9	1x 15.8
Anzeigen	BV EI 304 2556	2.1	1x 240	1-5	2x 18	58	6-7/9-10	2x 29.8
Anzeigen	BV EI 304 2711	2.1	1x 400	1-5	2x 18	58	6-7/9-10	2x 29.8
Anzeigen	BV EI 304 2735	2.1	1x 400	1-5	1x 21	100	7-9	1x 33.4
Anzeigen	BV EI 304 2797	2.1	1x 240	1-5	1x 24	88	7-9	1x 37.3
Anzeigen	BV EI 304 2862	2.1	1x 240	1-5	1x 18	117	7-9	1x 30
Anzeigen	BV EI 304 2899	2.1	1x 240	1-5	1x 12	175	7-9	1x 21.5
Anzeigen	BV EI 304 3015	2.1	1x 400	1-5	1x 12	175	7-9	1x 21.5

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420-222 712 421
fax: +420-222 591 593
e-mail: fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2430	2.6	1x 110	1-5	1x 12	217	7-9	1x 21.7
Anzeigen	BV EI 304 2790	2.6	1x 110	1-5	1x 9	289	7-9	1x 15.9
Anzeigen	BV EI 304 2819	2.6	1x 110	1-5	1x 18	145	7-9	1x 30.9
Anzeigen	BV EI 304 2835	2.6	1x 110	1-5	2x 6	217	6-7/9-10	2x 10.4
Anzeigen	BV EI 304 2951	2.6	1x 24	1-5	1x 9	289	7-9	1x 15.9

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 304 2443	2.6	1x 400	1-5	1x 24	108	7-9	1x 41.7
Anzeigen	BV EI 304 2798	2.6	1x 240	1-5	2x 7.5	173	6-7/9-10	2x 12.5

zurück zu den Baugrößen

EI 305...

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 305 ..../ 18,0 mm	3,0 VA	2,3 VA	29,5 mm	0,111 kg	50 Stück

LAGERTYPEN EI 305 ...

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2772	2.3	1x 230	1-5	1x 21	110	7-9	1x 38.4
Anzeigen	BV EI 305 2800	2.3	1x 230	1-5	1x 12	192	7-9	1x 21.4
Anzeigen	BV EI 305 2802	2.3	1x 230	1-5	1x 10	230	7-9	1x 18.6
Anzeigen	BV EI 305 2805	2.3	1x 230	1-5	1x 15	153	7-9	1x 28.2
Anzeigen	BV EI 305 2844	2.3	1x 230	1-5	2x 15	76	6-7/9-10	2x 24.1
Anzeigen	BV EI 305 2847	2.3	1x 230	1-5	2x 12	96	6-7/9-10	2x 21.8
Anzeigen	BV EI 305 2851	2.3	1x 230	1-5	1x 18	128	7-9	1x 32.4
Anzeigen	BV EI 305 2866	2.3	1x 230	1-5	2x 9	127	6-7/9-10	1x 17.1
Anzeigen	BV EI 305 2874	2.3	1x 230	1-5	1x 24	96	7-9	1x 43.5
---	BV EI 305 2878	2.3	1x 230	1-5	1x 6	383	7-9	1x 11.6
Anzeigen	BV EI 305 2879	2.3	1x 230	1-5	1x 9	255	7-9	1x 17.6
Anzeigen	BV EI 305 2882	2.3	1x 230	1-5	2x 6	192	6-7/9-10	2x 11.1
Anzeigen	BV EI 305 2893	2.3	1x 230	1-5	1x 7.5	305	7-9	1x 15.2
Anzeigen	BV EI 305 2894	2.3	1x 230	1-5	2x 7.5	153	6-7/9-10	2x 13.8
Anzeigen	BV EI 305 2895	2.3	1x 230	1-5	2x 18	64	6-7/9-10	2x 32.3

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2050	3	1x 230	1-5	1x 6	500	7-9	1x 10.7
Anzeigen	BV EI 305 2051	3	1x 230	1-5	1x 9	334	7-9	1x 17.3
Anzeigen	BV EI 305 2052	3	1x 230	1-5	1x 12	250	7-9	1x 20.4
Anzeigen	BV EI 305 2053	3	1x 230	1-5	1x 15	200	7-9	1x 26.7
Anzeigen	BV EI 305 2054	3	1x 230	1-5	1x 18	167	7-9	1x 32.5
---	BV EI 305 2055	3	1x 230	1-5	2x 6	250	6-7/9-10	2x 10.7
Anzeigen	BV EI 305 2056	3	1x 230	1-5	2x 9	167	6-7/9-10	2x 15.9
Anzeigen	BV EI 305 2057	3	1x 230	1-5	2x 12	125	6-7/9-10	2x 20.9
Anzeigen	BV EI 305 2058	3	1x 230	1-5	2x 15	100	6-7/9-10	2x 28
Anzeigen	BV EI 305 2059	3	1x 230	1-5	2x 18	83	6-7/9-10	2x 30.7
Anzeigen	BV EI 305 2188	3	1x 230	1-5	1x 21	143	7-9	1x 35.7
Anzeigen	BV EI 305 2836	3	1x 230	1-5	1x 8	375	7-9	1x 15.4
Anzeigen	BV EI 305 2922	3	1x 230	1-5	2x 7.5	200	6-7/9-10	2x 13.7
Anzeigen	BV EI 305 2940	3	1x 230	1-5	1x 10	300	7-9	1x 16.9
Anzeigen	BV EI 305 2993	3	1x 230	1-5	1x 24	125	7-9	1x 42

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2307	2.3	1x 24	1-5	1x 15	153	7-9	1x 28.2
Anzeigen	BV EI 305 2310	2.3	1x 24	1-5	1x 24	96	7-9	1x 43.5
Anzeigen	BV EI 305 2555	2.3	1x 42	1-5	1x 24	96	7-9	1x 43.5
Anzeigen	BV EI 305 2736	2.3	1x 24	1-5	1x 12	192	7-9	1x 21.4

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2102	2.3	1x 115	1-5	1x 24	96	7-9	1x 43.5
Anzeigen	BV EI 305 2308	2.3	1x 110	1-5	1x 15	153	7-9	1x 28.2
Anzeigen	BV EI 305 2311	2.3	1x 110	1-5	1x 24	96	7-9	1x 43.5
Anzeigen	BV EI 305 2471	2.3	1x 127	1-5	1x 18	128	7-9	1x 32.4
Anzeigen	BV EI 305 2494	2.3	1x 110	1-5	2x 12	96	6-7/9-10	2x 21.8
Anzeigen	BV EI 305 2544	2.3	1x 110	1-5	1x 9	255	7-9	1x 17.6
Anzeigen	BV EI 305 2671	2.3	1x 110	1-5	1x 18	128	7-9	1x 32.4

Anzeigen	BV EI 305 2682	2.3	1x 110	1-5	2x 7.5	153	6-7/9-10	2x 13.8
Anzeigen	BV EI 305 2710	2.3	1x 110	1-5	1x 12	192	7-9	1x 21.4
Anzeigen	BV EI 305 2738	2.3	1x 100	1-5	1x 15	153	7-9	1x 28.2
Anzeigen	BV EI 305 2884	2.3	1x 110	1-5	1x 10	230	7-9	1x 18.6

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2100	2.3	1x 500	1-5	1x 18	128	7-9	1x 32.4
Anzeigen	BV EI 305 2309	2.3	1x 240	1-5	1x 15	153	7-9	1x 28.2
Anzeigen	BV EI 305 2312	2.3	1x 240	1-5	1x 24	96	7-9	1x 43.5
Anzeigen	BV EI 305 2324	2.3	1x 240	1-5	1x 18	128	7-9	1x 32.4
Anzeigen	BV EI 305 2672	2.3	1x 240	1-5	1x 12	192	7-9	1x 21.4
Anzeigen	BV EI 305 2814	2.3	1x 380	1-5	1x 18	128	7-9	1x 32.4

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2280	3	1x 110	1-5	1x 15	200	7-9	1x 26.7
Anzeigen	BV EI 305 2518	3	1x 110	1-5	1x 10	300	7-9	1x 16.9
Anzeigen	BV EI 305 2527	3	1x 110	1-5	2x 15	100	6-7/9-10	2x 28
Anzeigen	BV EI 305 2678	3	1x 110	1-5	2x 7.5	200	6-7/9-10	2x 13.7
Anzeigen	BV EI 305 2715	3	1x 110	1-5	1x 6	500	7-9	1x 10.7
Anzeigen	BV EI 305 2745	3	1x 110	1-5	1x 18	167	7-9	1x 32.5
Anzeigen	BV EI 305 2749	3	1x 110	1-5	1x 8	375	7-9	1x 15.4
Anzeigen	BV EI 305 2753	3	1x 24	1-5	1x 18	167	7-9	1x 32.5
Anzeigen	BV EI 305 2961	3	1x 115	1-5	1x 9	334	7-9	1x 17.3
Anzeigen	BV EI 305 2965	3	1x 110	1-5	1x 12	250	7-9	1x 20.4

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 305 2554	3	1x 240	1-5	1x 12	250	7-9	1x 20.4
Anzeigen	BV EI 305 2695	3	1x 240	1-5	1x 8	375	7-9	1x 15.4
Anzeigen	BV EI 305 2752	3	1x 240	1-5	1x 15	200	7-9	1x 26.7
Anzeigen	BV EI 305 2755	3	1x 240	1-5	1x 10	300	7-9	1x 16.9

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V

Anzeigen	BV EI 305 2099	3	1x 400	1-5	2x 12	125	6-7/9-10	2x 20.9
Anzeigen	BV EI 305 2663	3	1x 400	1-5	1x 12	250	7-9	1x 20.4
Anzeigen	BV EI 305 2665	3	1x 400	1-5	1x 24	125	7-9	1x 42
Anzeigen	BV EI 305 2743	3	1x 440	1-5	2x 12	125	6-7/9-10	2x 20.9

Zurück zu den Baugrößen

EI 306...

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40°C/F	Leistung ta 70°C//F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 306 ..../ 23,0 mm	3,2 VA	3,0 VA	34,0 mm	0,135 kg	40 Stück

LAGERTYPEN EI 306 ...

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 306 2023	2.6	1x 230	1-5	1x 24	108	7-9	1x 46.8
Anzeigen	BV EI 306 2060	2.6	1x 230	1-5	1x 6	434	7-9	1x 11.7
Anzeigen	BV EI 306 2061	2.6	1x 230	1-5	1x 9	289	7-9	1x 17.1
Anzeigen	BV EI 306 2062	2.6	1x 230	1-5	1x 12	217	7-9	1x 22.9
Anzeigen	BV EI 306 2063	2.6	1x 230	1-5	1x 15	173	7-9	1x 26.5
Anzeigen	BV EI 306 2064	2.6	1x 230	1-5	1x 18	144	7-9	1x 34.8
Anzeigen	BV EI 306 2065	2.6	1x 230	1-5	2x 6	217	6-7/9-10	2x 11.9
Anzeigen	BV EI 306 2066	2.6	1x 230	1-5	2x 9	145	6-7/9-10	2x 17.7
Anzeigen	BV EI 306 2067	2.6	1x 230	1-5	2x 12	108	6-7/9-10	2x 23.4
Anzeigen	BV EI 306 2068	2.6	1x 230	1-5	2x 15	87	6-7/9-10	1x 26.9
Anzeigen	BV EI 306 2069	2.6	1x 230	1-5	2x 18	72	6-7/9-10	2x 31
Anzeigen	BV EI 306 2103	2.6	1x 230	1-5	1x 7.5	346	7-9	1x 13.9
Anzeigen	BV EI 306 3001	2.6	1x 230	1-5	2x 7.5	173	6-7/9-10	2x 14.4
Anzeigen	BV EI 306 3024	2.6	1x 230	1-5	1x 21	123	7-9	1x 37

Zurück zu den Baugrößen

Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschluss-stifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss-stifte sek.	Leerlauf-spannung V
Anzeigen	BV EI 306 2070	3.2	1x 230	1-5	1x 6	534	7-9	1x 10.9
Anzeigen	BV EI 306 2071	3.2	1x 230	1-5	1x 9	356	7-9	1x 16.3
Anzeigen	BV EI 306 2072	3.2	1x 230	1-5	1x 12	267	7-9	1x 22.6
Anzeigen	BV EI 306 2073	3.2	1x 230	1-5	1x 15	213	7-9	1x 26.7
Anzeigen	BV EI 306 2074	3.2	1x 230	1-5	1x 18	178	7-9	1x 31.7

Anzeigen	BV EI 306 2075	3.2	1x 230	1-5	2x 6	265	6-7/9-10	2x 11.5
Anzeigen	BV EI 306 2076	3.2	1x 230	1-5	2x 9	178	6-7/9-10	2x 17.2
Anzeigen	BV EI 306 2077	3.2	1x 230	1-5	2x 12	133	6-7/9-10	2x 22.6
Anzeigen	BV EI 306 2078	3.2	1x 230	1-5	2x 15	107	6-7/9-10	2x 25
Anzeigen	BV EI 306 2079	3.2	1x 230	1-5	2x 18	89	6-7/9-10	2x 30.4
Anzeigen	BV EI 306 2994	3.2	1x 230	1-5	1x 24	133	7-9	1x 44.5
Anzeigen	BV EI 306 3025	3.2	1x 230	1-5	1x 7.5	427	7-9	1x 14
Anzeigen	BV EI 306 3026	3.2	1x 230	1-5	1x 21	152	7-9	1x 40.5

Zurück zu den Baugrößen

Wir liefern auch andere Abmessungen und Leistungsdaten.
Fragen Sie uns, wir erfüllen gerne Ihre Sonderwünsche!

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 – Žižkov

tel.: +420-222 712 421
fax: +420-222 591 593
e-mail: fkt@fkt.cz

www.fkt.cz