

Návod na použitie



LED svietidlo UFO65 SLIM 3v1

4739511 -18W
4739512 -18W MW
4739513 -30W
4739514 -30W MW



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

NEPREHLIADNITE


- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Aby sa zabezpečili optimálne technické parametre svietidla, je potrebné vykonávať jeho pravidelnú údržbu. Kryt svietidla sa musí čistiť bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte žieravé prostriedky ani rozpúšťadlá. Nepoužívajte tlakovú vodu.
- Inštaláciu zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba podľa vyhlášky č. 50 o elektrických inštaláciách a revíziách.
- Pred začatím inštalácie je potrebné bezpodmienečne odpojiť prívod prúdu do obvodu elektrickej siete, ku ktorému bude svietidlo pripojené, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo náhodného obnovení prívodu napätia!
- Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.
- V prípade rozbitia skla, je nutné ho nechať okamžite vymeniť a reflektor dovedy nepoužívať.
- Svietidlo je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie odpovedá platným normám. **Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.


OPIS VÝROBKU

LED osvetľovacie teleso určené pre nasvetľovanie chodieb, miestností, príjazdových ciest, priemyselných priestorov, skladov, ai. U svietidla možno ľahko pri montáži nastaviť teplotu farby 3000 - 4000 - 6000 K (pomocou prepínača vzadu na svietidle) a prispôbiť tak potrebám a podmienkam použitia. Vďaka tomu je možné sa pri inštalácii rozhodnúť pre ideálnu farebnú teplotu. Veľkou výhodou tohto nového typu osvetľovacieho telesa je jeho nízka spotreba. Taktiež predpokladaná doba života 25 000 prevádzkových hodín je účinná než ako u klasických žiaroviek, tak i úsporných žiaroviek. Kryt je z bieleho plastu, ktorý zaisťuje výborné rozptýlenie svetla produkovaného veľmi jasnými zdrojmi svetla, ktorými sú použité LED diódy. Tím sa obmedzuje možnosť oslnenia a svetlo viac pripomína klasické zdroje svetla.

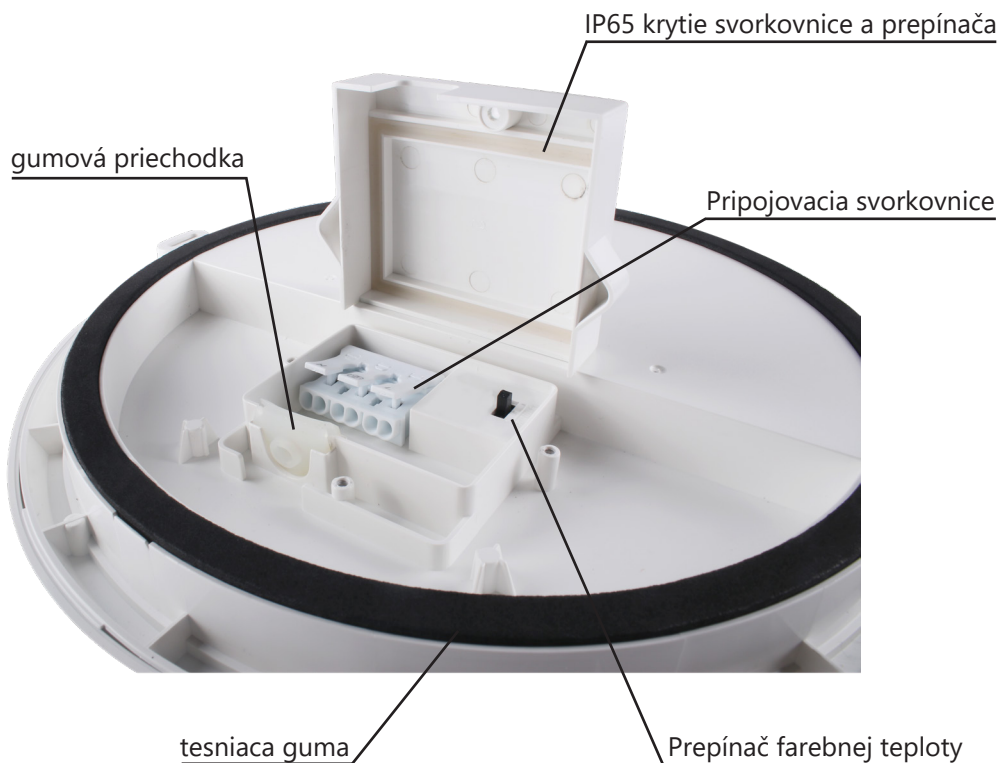

INŠTALÁCIA

- Vypnite istič príslušného svetelného okruhu a preverte, či v existujúcich prívodných vodičoch nie je napätie (napr. fázovkou či iným testerom).
- Ľahkým zatlačením na okraj zložte zo svetidla dekoratívny rámček.
- Priložte svetlo na zvolenú montážnu plochu a vyznačte si diery pre vŕtanie.
- Odskrutkujte kryt svorkovnice a prepínača.
- Prestrčte prívodný vodič gumovou priechodkou a pripojte do svorkovnice na svetidlo (L - fáza (hnedá), N - nula (modrá)).
- Pomocou prepínača na zadnej strane svetidla nastavte požadovanú farebnú teplotu svetla.
- Zaskrutkujte naspäť kryt svorkovnice a prepínača.
- Do vopred vyvŕtaných dier zasunúť hmoždinky a základňu priskrutkujte pomocou priložených skrutiek.
- Zacvaknite dekoratívny rámček a skontrolujte upevnenie svetidla.
- Zapnite istič a pomocou vypínača overte správne zapojenie (svieti / nesvieti).

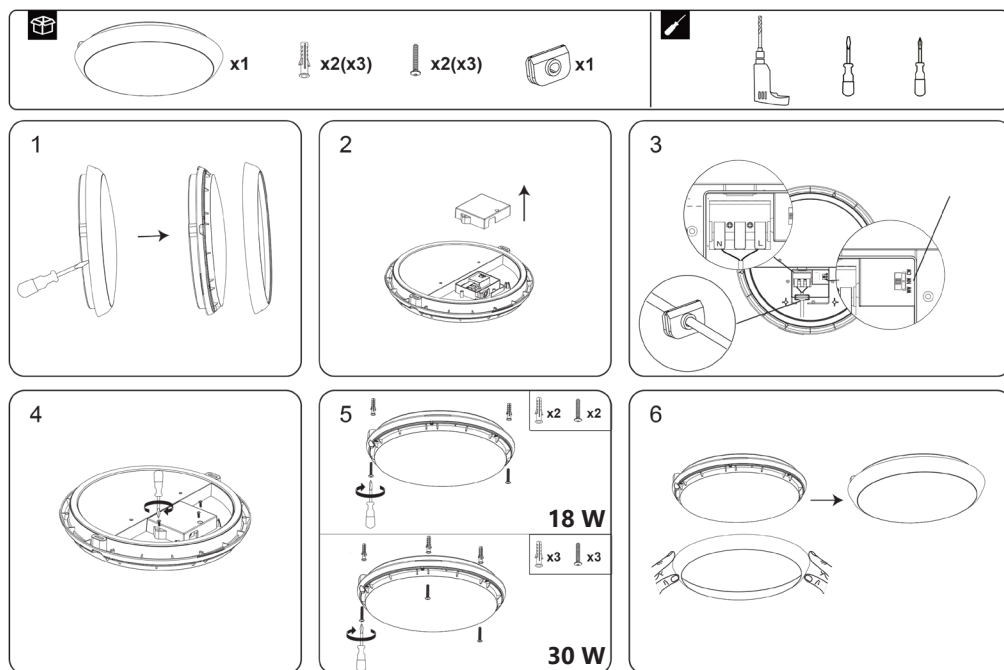

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	4739511/12	4739513/14
Príkon (W)	18	30
Svetelný tok (lm)	1800	3000
Farebná teplota	3000 - 4000 - 6000K	3000 - 4000 - 6000K
Výrobca LED čipu	Sanan	Sanan
Životnosť LED	25 000 h	25 000 h
Vyžarovací uhol	120°	120°
Index podania farieb	Ra > 80	Ra > 80
Stmievanie	Ne	Ne
Max. prúd	0,08 A	0,1 A
Provedenie	Bielé	Bielé
Krytie	IP65	IP65
Mechanická odolnosť	IK08	IK08
Pracovná teplota	- 5 °C až + 40 °C	- 5 °C až + 40 °C
Napájacie napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Materiál	PC + Al	PC + Al
Rozmery	250 x 40 mm	350 x 48 mm
Trieda ochrany	II	II
V súlade s	CE	CE
Iba pre variantu so senzorom pohybu		
Dosah MW	8 m	8 m
Uhol záberu MW	360°	360°
Čas zopnutia MW	40 vt.	40 vt.
Detekcia pohybu	MW 5,8 Ghz	MW 5,8 Ghz

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

DEKORATÍVNE RÁMČEKY

Pomocou zacvaknutia možno ľahko prichytiť farebný rámček (nutné dokúpiť samostatne).

ČIERNA




4739515 – 18W

4739516 – 30W

DIALKOVÝ OVLÁDAČ (FUNGUJE LEN U VARIANTY SO SENZOROM POHYBU)

Pohybový senzor svetidla je pevne nastavený. Pre individuálne nastavenie pohybového senzora je potrebná diaľkový ovládač (nutné zakúpiť samostatne - 4739517), ktorý umožní nastavenie pokročilých funkcií.

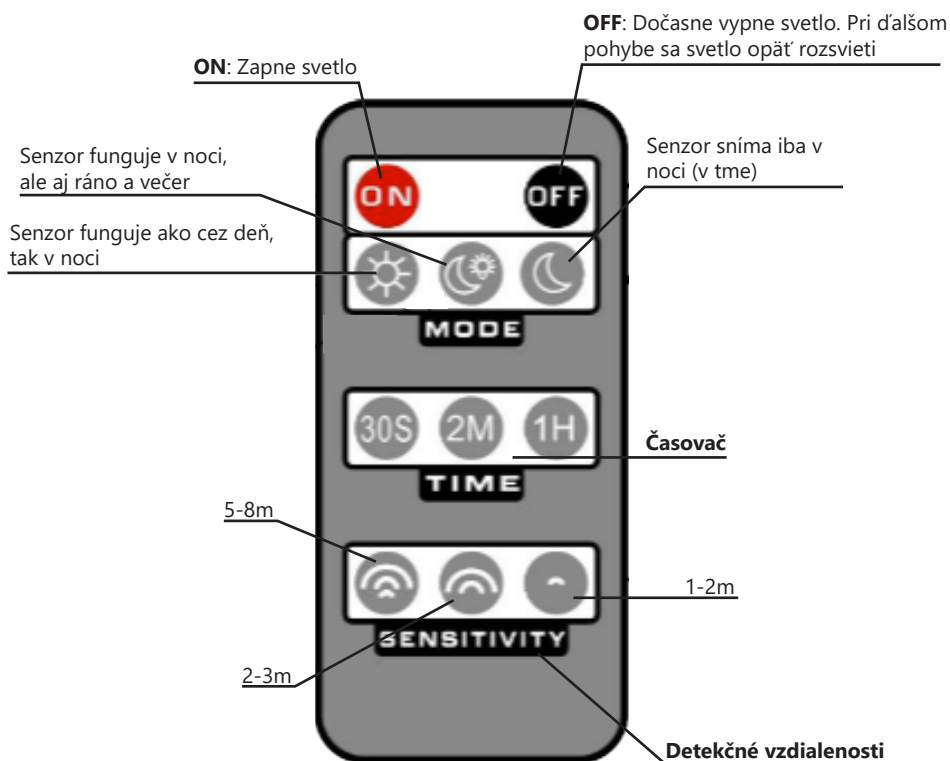

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 04/21