

Návod na použitie

SK

LED reflektor PRUSVIT3

4739647 - 100 W

4739648 - 150 W

4739649 - 200 W

4739650 - 240 W



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Výkonné priemyselné svietidlá PRUSVIT3 určené na osvetľovanie veľkých hál a priemyselných priestorov s vysokými stropmi. Vzhľadom na extra dlhú životnosť sú ideálnou náhradou za sodíkové výbojky a halogénové reflektory. Svietidlo zavesíte pomocou závesného oka.


INŠTALÁCIA

- Reflektor zavesíte.
- Pripojovací kábel nesmie byť v dobe montáže pripojený k sieťovému napätiu.
- Pripojenie reflektora k sieťovému napätiu smie vykonávať iba pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb., minimálne pracovník znály podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v platnom znení
- Reflektor je určený výhradne na zavesenie.
- Reflektor je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
- Zásah do reflektora je neprípustný, reflektor je hermeticky uzavretý a pripojenie k napájaciemu napätiu sa vykonáva iba pomocou napájacieho káblíka.
- **Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
- V prípade nedodržania uvedených upozornení môže dôjsť k strate záruky.
- Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.

Pozor: reflektor je hermeticky uzavretý a pripojenie sa vykonáva iba pomocou napájacieho káblíka. Pripojiť je možné priamo do elektroinštalačnej krabice, alebo napr. pomocou vodotesnej káblovej spojky.


STMIEVANIE

Stmievanie je možné použiť s kompatibilným stmievačom 0-10 V.
 Zapojenie viď obrázok.

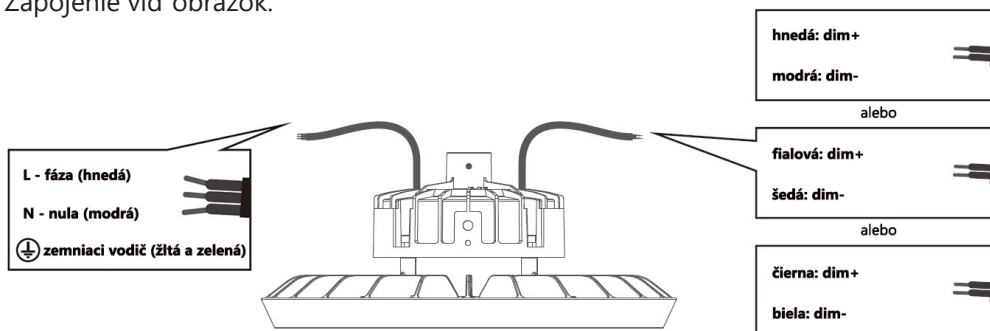


MONTÁŽ

Reflektor je určený výhradne na zavesenie. Pre montáž zavesením použite priložené montážne oko, oko zaskrutkujte do závit v tele reflektora a zaistite bezpečnostnou skrutkou, viď obrázok. Následne reflektor zaveste na vhodný hák. Dodržte zaťaženie kotviaceho materiálu.

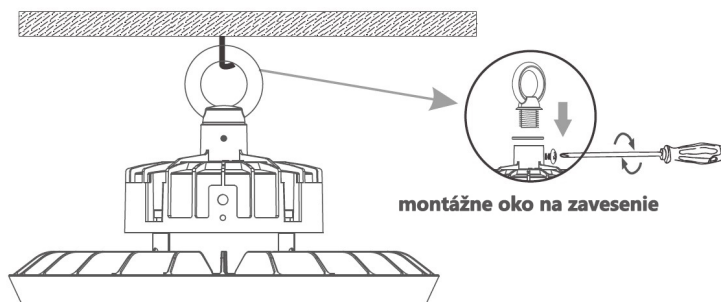

ROZMERY

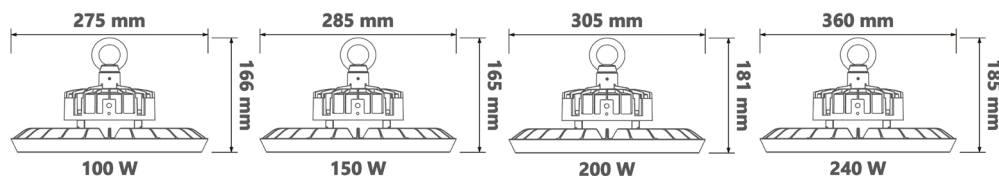

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRY

	4739647	4739648	4739649	4739650
Príkion (W)	100	150	200	240
Světelný tok (lm)	15 000	22 500	30 000	36 000
Farebná teplota	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Mechanická odolnosť	IK10	IK10	IK10	IK10
Výrobca LED čipu	Philips	Philips	Philips	Philips
Životnosť LED	L70B10/50 000 h	L70B10/50 000 h	L70B10/50 000 h	L70B10/50 000 h
Vyžarovací uhol	90°	90°	90°	90°
Index podania farieb	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Stmievanie	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 V
Energetická trieda	C	C	C	C
Krytie	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-30°C až +50°C	-30°C až +50°C	-30°C až +50°C	-30°C až +50°C
Napájacie napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Napájací zdroj	Philips	Philips	Philips	Philips
Rozmery	275 x 166 mm	285 x 165 mm	305 x 181 mm	360 x 185 mm
Hmotnosť	3,1 kg	3,4 kg	4,3 kg	5,7 kg

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.
 Koněvova 1883/62
 130 00 Praha 3
 fkt@fkt.cz
 www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/22