


**Baureihe EI 38, Leistung bis 6 VA**



- Leistung bis max. 6 VA
- nicht kurzschlussfest bei Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Serienausführung mit Vergusgehäuse "0"
- mit ENEC 10-, VDE-, CSA- und UL Prüfzeichen
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- hohe Spannungsfestigkeit
- selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial
- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat

Absicherung durch Feinsicherung nach IEC 127 oder sekundär durch externe PTC-Widerstände.

Alle in der Tabelle aufgeführten Seriengrößen sind VDE geprüft nach DIN EN 61558 und sofort ab Lager lieferbar.

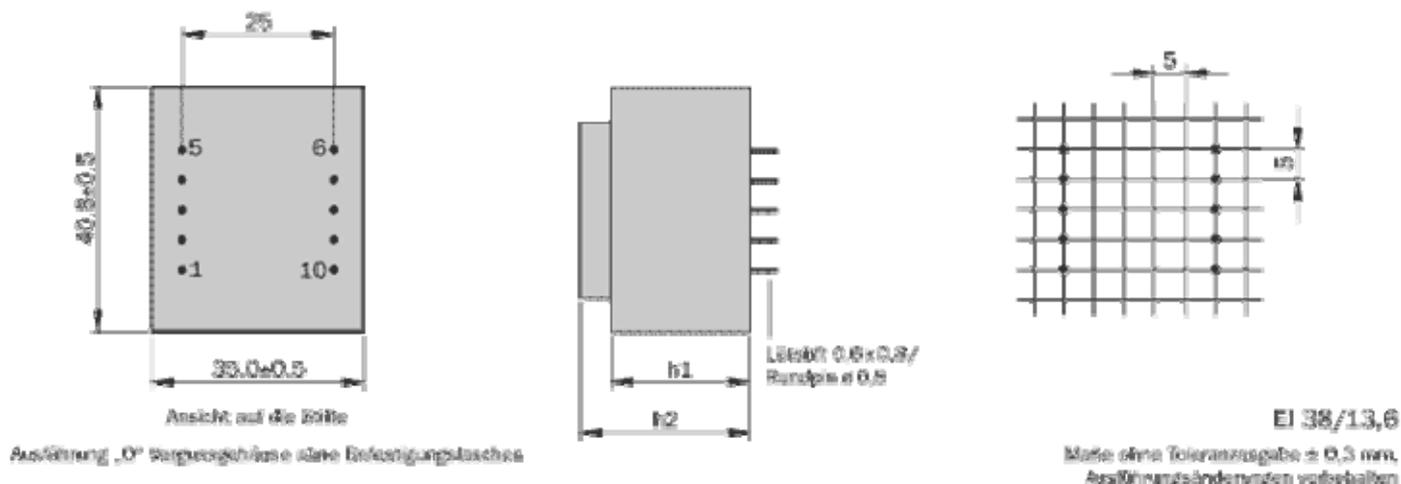

**Bauhöhe/Pakethöhe**

EI 382 .... / 13,5 mm

**Leistung (ta 70/B)**

4,5 VA

**h 1 (mm)**

23,1

**h 2 (mm)**

28,1

**Gewicht kg**




0,150

LAGERTYPEN




Datenblatt	Bestellnummer	Leistung VA	Spannung prim. V	Anschlussstifte prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschlussstifte sek.	Leerlaufspannung V
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1185	4.5	1x 230	1-5	1x 6	750	7-9	1x 8.7
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1186	4.5	1x 230	1-5	2x 6	375	6-7/9-10	2x 8.8
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1187	4.5	1x 230	1-5	1x 7.5	600	7-9	1x 10.6
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1188	4.5	1x 230	1-5	2x 7.5	300	6-7/9-10	2x 10.9
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1189	4.5	1x 230	1-5	1x 9	500	7-9	1x 13
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1190	4.5	1x 230	1-5	2x 9	250	6-7/9-10	2x 13
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1191	4.5	1x 230	1-5	1x 12	375	7-9	1x 17
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1192	4.5	1x 230	1-5	2x 12	187	6-7/9-10	2x 17.4
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1193	4.5	1x 230	1-5	1x 15	300	7-9	1x 20.8
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1194	4.5	1x 230	1-5	2x 15	150	6-7/9-10	2x 21.2
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1195	4.5	1x 230	1-5	1x 18	250	7-9	1x 24.4
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1196	4.5	1x 230	1-5	2x 18	125	6-7/9-10	2x 24.6
<a href="#">Anzeigen</a>	BV EI 382 1197	4.5	1x 230	1-5	1x 24	187	7-9	1x 32.3

Bauhöhe/Pakethöhe	Leistung (ta 70B)	h 1 (mm)	h 2 (mm)	Gewicht kg
EI 381 .... / 7,5 mm	2,5 VA	17,3	22,1	0,100
EI 382 .... / 13,5 mm	4,5 VA	23,1	28,1	0,150
EI 383 .... / 16,5 mm	4,5 VA	25,9	30,8	0,250

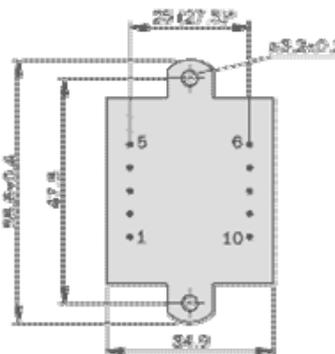

Ansicht auf die Seite  
Ausführung „K“ Vorgeschliffene mit 2 Bohrlochanforderungen




**EI 38/13,6**

**EI 38 Transformatoren in kundenspezifischen Ausführungen.**


Neben den aufgeführten Serientrafos der EI 38 Baureihe fertigen wir weitere Varianten. Z.B.: mit eingebauter Thermosicherung oder Thermoschalter; andere Gehäuse-, Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten oder auch unvergossene Transformatoren als kostengünstige Variante.

Maße der Zeichnungen:

- ohne Toleranzangabe  $\pm 0,3$  mm
- Lötstifte: 0,6 x 0,8 mm
- alternative Ausführung im Raster 27,5 mm

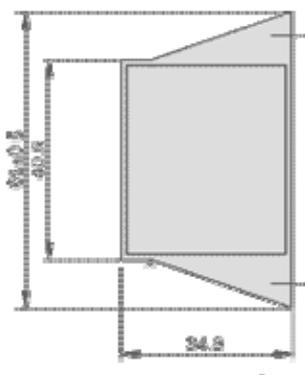

Ansicht auf die Seite  
Ausführung „K“ Vorgeschliffene für ständige Montage

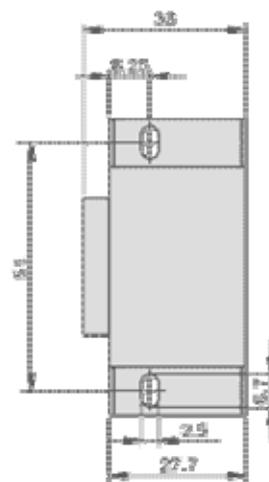

**EI 38/13,6**

Wir liefern auch andere Abmessungen und Leistungsdaten.  
Fragen Sie uns, wir erfüllen gerne Ihre Sonderwünsche!

