TECHNICKÁ DATA

Charakteristika		lineární
Jmenovité zatížení při 40 °C		0,15 W
Max. provozní napětí		200 V DC
Tolerance odporu	≤1 MΩ	±20%
	>1 MΩ .. 5 MΩ	±30%
Teplotní rozsah		-25 až +70 °C
Mechanické údaje		
Úhel otáčení (mech.)		240 ±5°
Úhel otáčení (elektr.)		220 ±20°
Moment otáčení		0,4 až 2 Ncm
Pevnost proti úderu		5 Ncm
Rozměry		
Průměr		10,3 mm
Hloubka		4,5 mm

Trimry uhlíkové PT10Lh, nastojato, RM 2,5 / 5,0 mm

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1502518-14	PT10HE100	Odporový trimr RM2,5/5-100R	25	9,10	7,46	25	6,71
1502519-14	PT10HE250	Odporový trimr RM2,5/5-250R	25	9,10	7,46	25	6,71
1502520-14	PT10HE500	Odporový trimr RM2,5/5-500R	25	9,10	7,46	25	6,71
1502521-14	PT10HK001	Odporový trimr RM2,5/5-1,0K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502522-14	PT10HK002,5	Odporový trimr RM2,5/5-2,5K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502523-14	PT10HK005	Odporový trimr RM2,5/5-5,0K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502524-14	PT10HK010	Odporový trimr RM2,5/5 10K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502525-14	PT10HK025	Odporový trimr RM2,5/5 25K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502526-14	PT10HK050	Odporový trimr RM2,5/5 50K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502527-14	PT10HK100	Odporový trimr RM2,5/5 100K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502528-14	PT10HK250	Odporový trimr RM2,5/5 250K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502529-14	PT10HK500	Odporový trimr RM2,5/5 500K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502530-14	PT10HM001	Odporový trimr RM2,5/5 1M	25	9,10	7,46	25	6,71
1502531-14	PT10HM002,5	Odporový trimr RM2,5/5 2,5M	25	9,10	7,46	25	6,71
1502532-14	PT10HM005	Odporový trimr RM2,5/5 5,0M	25	9,10	7,46	25	6,71

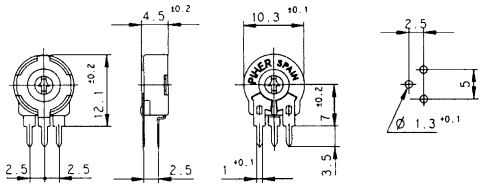

TECHNICKÁ DATA

Charakteristika		lineární
Jmenovité zatížení při 40 °C		0,15 W
Max. provozní napětí		200 V DC
Tolerance odporu	≤1 MΩ	±20%
	>1 MΩ .. 5 MΩ	±30%
Teplotní rozsah		-25 až +70 °C
Mechanické údaje		
Úhel otáčení (mech.)		240 ±5°
Úhel otáčení (elektr.)		220 ±20°
Moment otáčení		0,4 až 2 Ncm
Pevnost proti úderu		5 Ncm
Rozměry		
Průměr		10,3 mm
Hloubka		4,5 mm

Trimry uhlíkové PT10Lv, naležato, RM 5,0 / 10,0 mm

1502533-14	PT10VE100	Odporový trimr RM5/10 100R	25	9,10	7,46	25	6,71
1502534-14	PT10VE250	Odporový trimr RM5/10 250R	25	9,10	7,46	25	6,71
1502535-14	PT10VE500	Odporový trimr RM5/10 500R	25	9,10	7,46	25	6,71
1502536-14	PT10VK001	Odporový trimr RM5/10 1K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502537-14	PT10VK002,5	Odporový trimr RM5/10 2,5K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502538-14	PT10VK005	Odporový trimr RM5/10 5K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502539-14	PT10VK010	Odporový trimr RM5/10 10K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502540-14	PT10VK025	Odporový trimr RM5/10 25K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502541-14	PT10VK050	Odporový trimr RM5/10 50K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502542-14	PT10VK100	Odporový trimr RM5/10 100K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502543-14	PT10VK250	Odporový trimr RM5/10 250K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502544-14	PT10VK500	Odporový trimr RM5/10 500K	25	9,10	7,46	25	6,71
1502545-14	PT10VM001	Odporový trimr RM5/10 1,0M	25	9,10	7,46	25	6,71
1502546-14	PT10VM002,5	Odporový trimr RM5/10 2,5M	25	9,10	7,46	25	6,71
1502547-14	PT10VM005	Odporový trimr RM5/10 5,0M	25	9,10	7,46	25	6,71

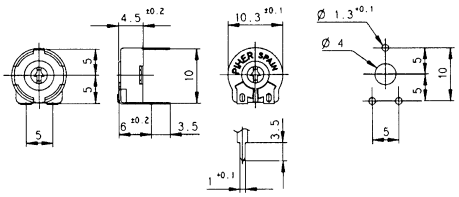



TECHNICKÁ DATA

Charakteristika		lineární
Jmenovité zatížení při 40 °C		0,5 W
Max. provozní napětí		200 V DC
Tolerance odporu	≤1 MΩ	±20%
	>1 MΩ	±30%
Teplotní rozsah		-55 až +125 °C
Mechanické údaje		
Úhel otáčení (mech.)		240 ±5°
Úhel otáčení (elektr.)		220 ±15°
Moment otáčení		0,4 až 2 Ncm
Pevnost proti úderu		5 Ncm
Rozměry		
Průměr		10,3 mm
Hloubka		4,5 mm

Trimry uhlíkové PTC10Lh, nastojato, RM 2,5 / 5,0 mm

1502548-14	PTC10HK001	Cermetový trimr RM2,5/5 1K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502549-14	PTC10HK002,5	Cermetový trimr RM2,5/5 2,5K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502550-14	PTC10HK005	Cermetový trimr RM2,5/5 5K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502551-14	PTC10HK010	Cermetový trimr RM2,5/5 10K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502552-14	PTC10HK025	Cermetový trimr RM2,5/5 25K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502553-14	PTC10HK050	Cermetový trimr RM2,5/5 50K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502554-14	PTC10HK100	Cermetový trimr RM2,5/5 100K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502555-14	PTC10HK250	Cermetový trimr RM2,5/5 250K	10	20,50	16,80	10	15,12
1502556-14	PTC10HK500	Cermetový trimr RM2,5/5 500K	10	20,50	16,80	10	15,12

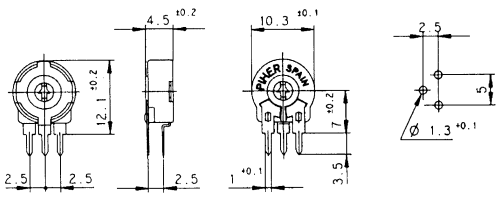

FK technics®
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 62
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: 02/ 2271 2421
fax: 02/ 644 15 93
fktechnics@fktechnics.cz