

POČÍTAČOVÉ KONEKTORY


G4200

CANON D-SUB STANDARDNÍ

TECHNICKÁ DATA


Izolace	PTB, zesílené skel. vlákno, UL94V-0
Kontakty	fosforbronz
Povrch kontaktů	zlato nebo nikl
Těleso konektoru	ocel, pocínovaná
Provozní proud	5 A
Izolační pevnost (1 min)	1 250 V
Izolační odpor	5 000 MΩ při 500 V DC
Průchozí odpor, max.	13 mΩ
Teplotní rozsah	-55...+105 °C

typ	Pólů	A	B	C	D	E
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CAN15Z	15	16,92	24,99	30,81	19,28	8,36
CAN44Z	44	38,96	47,04	53,04	41,30	8,36
CAN15V	15	16,33	24,99	30,81	19,28	7,9
CAN44V	44	38,38	47,04	53,04	41,30	7,9

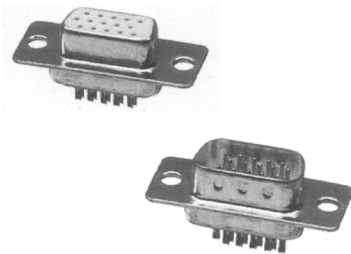


Konektor HD-subminiaturní zásuvka / vidlice

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1504877-14	CAN15Z-3	Zásuvka HD-D-Sub 15pol let.	10	15,20	12,46	10	11,21
1504879-14	CAN44Z-3	Zásuvka HD-D-Sub 44pol let.	10	41,40	33,93	10	30,54
1504882-14	CAN15V-3	Vidlice HD-D-Sub 15pol let.	10	15,20	12,46	10	11,21
1504884-14	CAN44V-3	Vidlice HD-D-Sub 44pol let.	10	41,40	33,93	10	30,54

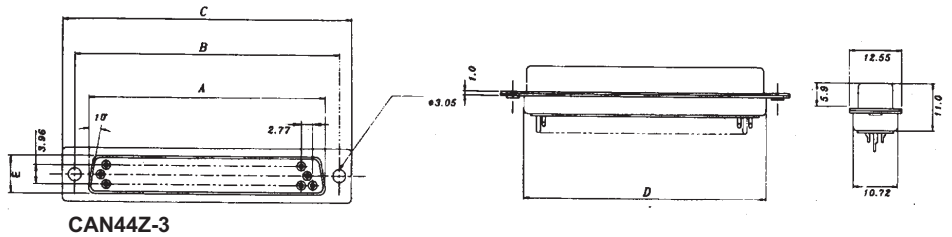


CAN44Z-3

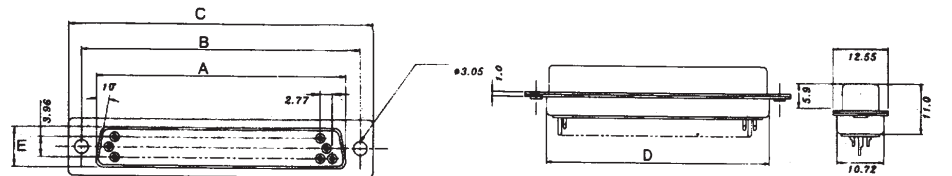


CAN44V-3

Konektor HD-subminiaturní zásuvka / vidlice

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1509516-14	CAN15Z-3-PS90UMHM	HD D-Sub zásuvka 15pol let. 90	10	19,50	15,98	10	14,38
1509517-14	CAN44Z-3-PS90UMHM	HD D-Sub zásuvka 44pol let. 90	10	81,60	66,89	10	60,20
1509518-14	CAN15V-3-PS90UMHM	HD D-Sub vidlice 15pol let. 90	10	53,50	43,85	10	39,47
1509519-14	CAN44V-3-PS90UMHM	HD D-Sub vidlice 44pol let. 90	10	137,00	112,30	10	101,07

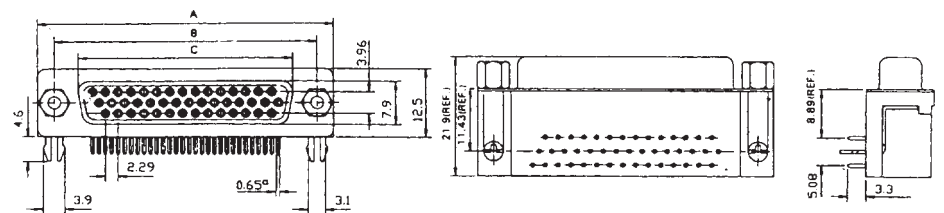

CAN44Z-3_

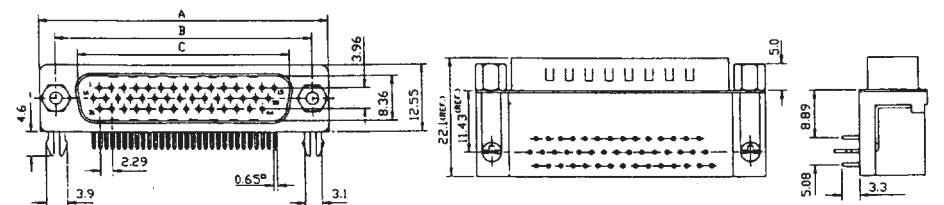

CAN44V-3_

