Tlačítko miniaturní pro tištěné spoje, ovl. síla 1,6 N

TECHNICKÁ DATA

Viz předchozí popisek, ovládací síla 1,6 N

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1514291-14	DTS61N	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.4,3mm 1,6N	100	4,20	3,44	100	3,10
1514292-14	DTS62N	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.5,0mm 1,6N	100	4,40	3,61	100	3,25
1514293-14	DTS63N	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.7,0mm 1,6N	100	4,50	3,69	100	3,32
1514294-14	DTS65N	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.9,5mm 1,6N	100	4,80	3,93	100	3,54
1514295-14	DTSA62N	Miniaturní tlačítko do PLS 1,6N	100	4,50	3,69	100	3,32

DTS61N

DTS62N

DTS63N


DTS65N


DTS62N

Tlačítko miniaturní pro tištěné spoje, ovl. síla 2,6 N

TECHNICKÁ DATA

Viz. předchozí popisek, ovládací síla 2,6 N, životnost 50 000 sepnutí.

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1514296-14	DTS61R	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.4,3mm 2,6N	100	4,40	3,61	100	3,25
1514297-14	DTS62R	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.5,0mm 2,6N	100	4,50	3,69	100	3,32
1514298-14	DTS63R	Miniaturní tlačítko do PLS lgd.7,0mm 2,6N	100	4,70	3,85	100	3,47

DTS61R

DTS62R

DTS63R

G

Tlačítko miniaturní pro tištěné spoje, ovl. síla 1 N

TECHNICKÁ DATA

Spínaný výkon, max.	1,2 W
Spínací napětí, max.	24 V DC
Spínací proud, max.	50 mA
Zkušební napětí (1 min)	250 V AC
Životnost při max. výkonu	100 000 cyklů
Přechodový odpor	100 mΩ
Izolační odpor	100 MΩ
Druh spínání	zapínání
Ovládací síla	1,6 N
Ovládací dráha	0,5 mm
Izolace	PTB
Kontakty	mosaz, postříbřená
Pájecí teplota a doba, max.	255 °C, 5 s
Provozní teplota	-25...+70 °C

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1509586-14	KSM611A	Miniaturní tlačítko ležaté 0,3mm	100	6,10	5,00	100	4,50
1509587-14	KSM612A	Miniaturní tlačítko ležaté 1mm	100	6,10	5,00	100	4,50
1509588-14	KSM613A	Miniaturní tlačítko ležaté 3mm	100	5,90	4,84	100	4,36
1509589-14	KSM614A	Miniaturní tlačítko ležaté 5,5mm	100	7,20	5,90	100	5,31
1509932-14	KSM632A	Miniaturní tlačítko stojaté 1mm	100	7,30	5,98	100	5,38


KSM61_A


KSM632A

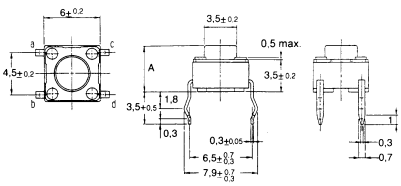

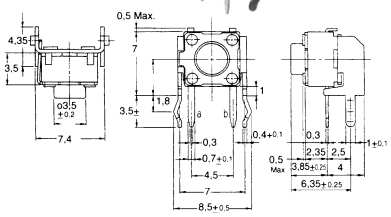

Tlačítko miniaturní pro tištěné spoje, ovl. síla 1,6 N

TECHNICKÁ DATA

Viz. předchozí popisek, ovládací síla 1,6 N

obj. č.	typ	popis	množství min. obj.	Kč/1 ks s DPH	Kč/1 ks bez DPH	bal. B	cena B bez DPH
1513284-14	KSM611B	Mini tlačítko ležaté 0,3mm	100	6,40	5,25	100	4,73
1509590-14	KSM612B	Miniaturní tlačítko ležaté 1mm	100	6,60	5,41	100	4,87
1513285-14	KSM613B	Mini tlačítko ležaté 3mm	100	7,30	5,98	100	5,38
1509591-14	KSM614B	Miniaturní tlačítko ležaté 5,5mm	100	7,20	5,90	100	5,31
1509592-14	KSM632B	Miniaturní tlačítko stojaté 1mm	100	7,30	5,98	100	5,38

KSM611B

KSM612B

KSM614B

KSM632B

FK technics®
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 62
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: 02/ 2271 2421
fax: 02/ 644 15 93
fktechnics@fktechnics.cz