


Rezistory metaloxidové 1W, 5%, 0207, TK200, 595, páskované

Technické parametry	
Jmenovité zatížení při 70°C	1W
Tolerance	5%
Rozsah hodnot	10Ω...470kΩ
Řada	E12, redukováná
Pracovní napětí trvalé	500V
Pracovní napětí krátkodobé	500V
izolační odpor	>1000MΩ
Teplotní koeficient	±200ppm/°C
Teplotní rozsah	-55°C...+250°C
Značení	Barevný kód
Minimální odběr	100ks

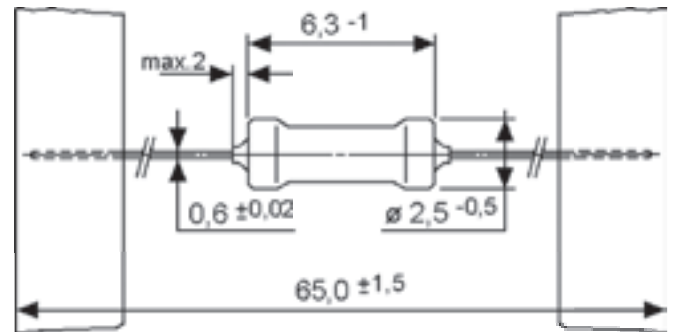

Obj.č	TYP	Cena	Popis
1514042	R1-1R0 5%	1,17	1R
1502066	R1-10R 5%	0,85	10R
1502067	R1-12R 5%	0,85	12R
1502068	R1-15R 5%	0,85	15R
1502069	R1-18R 5%	0,85	18R
1502070	R1-22R 5%	0,85	22R
1502071	R1-27R 5%	0,85	27R
1502072	R1-33R 5%	0,85	33R
1502073	R1-39R 5%	0,85	39R
1502074	R1-47R 5%	0,85	47R
1502075	R1-56R 5%	0,85	56R
1502076	R1-68R 5%	0,85	68R
1502077	R1-82R 5%	0,85	82R
1502078	R1-100R 5%	0,85	100R
1502079	R1-120R 5%	0,85	120R
1502080	R1-150R 5%	0,85	150R
1502081	R1-180R 5%	0,85	180R
1502082	R1-220R 5%	0,85	220R
1502083	R1-270R 5%	0,85	270R
1502084	R1-330R 5%	0,85	330R
1502085	R1-390R 5%	0,85	390R
1502086	R1-470R 5%	0,85	470R

Obj.č	TYP	Cena	Popis
1502087	R1-560R 5%	0,85	560R
1502088	R1-680R 5%	0,85	680R
1502089	R1-820R 5%	0,85	820R
1502090	R1-1K0 5%	0,85	1K
1502091	R1-1K2 5%	0,85	1,2K
1502092	R1-1K5 5%	0,85	1,5K
1502093	R1-1K8 5%	0,85	1,8K
1502094	R1-2K2 5%	0,85	2,2K
1502095	R1-2K7 5%	0,85	2,7K
1502096	R1-3K3 5%	0,85	3,3K
1502097	R1-3K9 5%	0,85	3,9K
1502098	R1-4K7 5%	0,85	4,7K
1502099	R1-5K6 5%	0,85	5,6K
1502100	R1-6K8 5%	0,85	6,8K
1502101	R1-8K2 5%	0,85	8,2K
1502102	R1-10K 5%	0,85	10K
1502103	R1-12K 5%	0,85	12K
1502104	R1-15K 5%	0,85	15K
1502105	R1-18K 5%	0,85	18K
1502106	R1-22K 5%	0,85	22K
1502107	R1-27K 5%	0,85	27K
1502108	R1-33K 5%	0,85	33K

Obj.č	TYP	Cena	Popis
1502109	R1-39K 5%	0,85	39K
1502110	R1-47K 5%	0,85	47K
1502111	R1-56K 5%	0,85	56K
1502112	R1-68K 5%	0,85	68K
1502113	R1-82K 5%	0,85	82K
1502114	R1-100K 5%	0,85	100K
1502115	R1-120K 5%	0,85	120K
1502116	R1-150K 5%	0,85	150K
1502117	R1-180K 5%	0,85	180K
1502118	R1-220K 5%	0,85	220K
1502119	R1-270K 5%	0,85	270K
1502120	R1-330K 5%	0,85	330K
1502121	R1-390K 5%	0,85	390K
1502122	R1-470K 5%	0,85	470K

Rezistory metaloxidové, 0414, 1W, 1%, TK50, sypané

Technické parametry	
Jmenovité zatížení při 70°C	1W
Rozsah hodnot	1Ω až 8,2MΩ
Teplotní koeficient	±50ppm/°C
Tolerance	±1%
Velikost	0414
Konstrukce	metalizovaná vrstva
Provedení	axiální



Obj.č	TYP	Min. ks	Cena	Popis
419206	R1-1R 1%	1	5,10	1R
419214	R1-1R2 1%	1	5,10	1R2
419222	R1-1R5 1%	1	5,10	1R5
419230	R1-1R8 1%	1	5,10	1R8
419249	R1-2R2 1%	1	5,10	2R2
419257	R1-2R7 1%	1	2,50	2R7
419265	R1-3R3 1%	1	2,50	3R3
419273	R1-3R9 1%	1	5,10	3R9
419281	R1-4R7 1%	1	5,10	4R7
419290	R1-5R6 1%	1	5,10	5R6
419303	R1-6R8 1%	1	5,10	6R8
419311	R1-8R2 1%	1	2,50	8R2
419320	R1-10R 1%	1	2,50	10R
419338	R1-12R 1%	1	2,50	12R
419346	R1-15R 1%	1	2,50	15R
419354	R1-18R 1%	1	2,50	18R
419362	R1-22R 1%	1	2,50	22R
419370	R1-27R 1%	1	2,50	27R
419389	R1-33R 1%	1	2,50	33R

Obj.č	TYP	Min. ks	Cena	Popis
419397	R1-39R 1%	1	2,50	39R
419400	R1-47R 1%	1	2,50	47R
419419	R1-56R 1%	1	2,50	56R
419427	R1-68R 1%	1	2,50	68R
419435	R1-82R 1%	1	2,50	82R
419443	R1-100R 1%	1	2,50	100R
419451	R1-120R 1%	1	2,50	120R
419460	R1-150R 1%	1	2,50	150R
419478	R1-180R 1%	1	2,50	180R
419486	R1-220R 1%	1	2,50	220R
419494	R1-270R 1%	1	2,50	270R
419508	R1-330R 1%	1	2,50	330R
419516	R1-390R 1%	1	2,50	390R
419524	R1-470R 1%	1	2,50	470R
419532	R1-560R 1%	1	2,50	560R
419540	R1-680R 1%	1	2,50	680R
419559	R1-820R 1%	1	2,50	820R
419567	R1-1K 1%	1	2,50	1K
419575	R1-1K2 1%	1	2,50	1K2
419583	R1-1K5 1%	1	2,50	1K5
419591	R1-1K8 1%	1	2,50	1K8
419605	R1-2K2 1%	1	2,50	2K2
419613	R1-2K7 1%	1	2,50	2K7