



PÁJECÍ TECHNIKA 2021

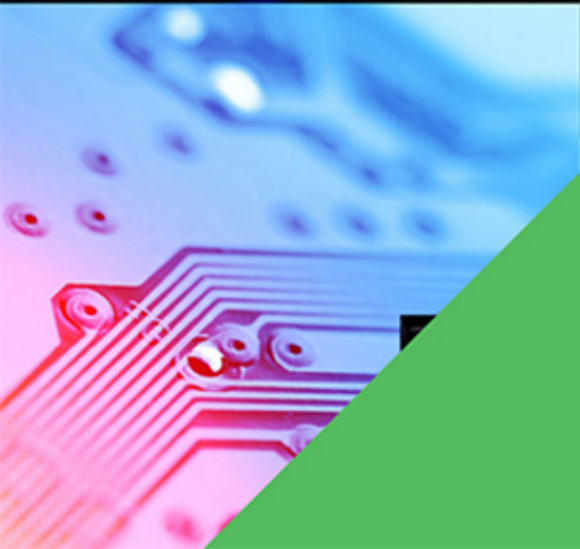

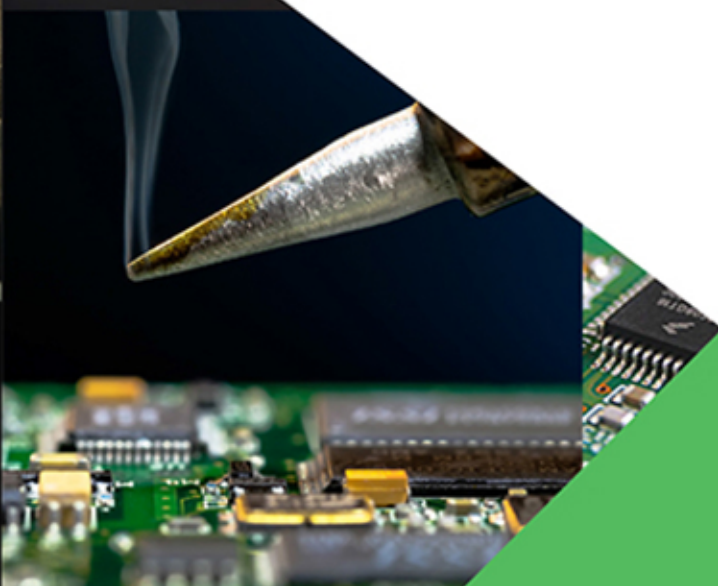

Výkonné pájecí stanice s regulací teploty, výměnnými hroty a odkládacím stojánkem vhodné pro trvalé pájení - vodičů, elektronických komponent i citlivých SMD součástek. Vhodné pro amatérské i profesionální pájení.

PÁJECÍ STANICE

Pájecí stanice PROFI, 48W

S nastavitelnou teplotou: 150 - 450 °C

230V



Kód	4731561
Typ	FKZD-919
Teplota	150 - 450 °C
Výkon	48 W
Detekce ohřevu / teploty	LED
Držák pájecího pera	Ano / externí
Obsah balení	Pájecí stanice, pero, 1x hrot, držák, houbička
Dosažení max. teploty	cca 1 minuta
Náhradní pájecí hrot	4731564
Náhradní pájecí pero + hrot	4731562
Náhradní topné tělísko	4731563

Pájecí stanice 48W

S nastavitelnou teplotou: 150 - 450 °C

230V



Kód	4811958-01
Typ	FKZD-98
Teplota	175 - 480 °C
Výkon	48 W
Detekce ohřevu / teploty	ne / ne
Držák pájecího pera	Ano / integrovaný
Obsah balení	Pájecí stanice, pero, 1x hrot, držák, houbička
Dosažení max. teploty	cca 2 minuty
Náhradní pájecí hrot	4731560
Náhradní pájecí pero + hrot	4731558

INFOBOX



PÁJECÍ HROT

Je oddělený a neprochází jím při pájení žádný proud vytvářející parazitní indukci a magnetické pole, takže páječky jsou vhodné pro pájení SMD součástek, náchylných CMOS obvodů a náročných komponent.



NASTAVITELNÁ TEPLOTA

Díky nastavitelné teplotě přímo na pájecím hrotu, lze dosáhnout ideální teploty tání a nedochází tak k přepalování cínové pájky na hrotu a na pájeném spoji.



ELEKTRONICKÁ REGULACE

zároveň udržuje na hrotu konstantní teplotu a tak snižuje prodlevy při dlouhodobějším pájení oproti klasické páječce.



LEHKÉ PÁJECÍ PERO

Velkou výhodou je rovněž lehké a do ruky lehce padnoucí pájecí pero, s výměnným hrotem, díky kterému se ruka neunaví i při náročném pájení.

Jednoduchá pájecí pera vhodná pro pohotovostní pájení i na cestách, vhodné pro kutily do dílny i pro profesionály na cesty.



PÁJECÍ PERA

Pájecí pera 230V / 30W, 60W, 100W

Teplota hrotu: cca 450 °C

230V



Kód	4731565	4731566	4731567
Typ	FKZD-200B-30W	FKZD-200B-60W	FKZD-200B-100W
Teplota	cca 450 °C	cca 450 °C	cca 450 °C
Výkon	30 W	60 W	100 W
Rozměry	210 x 30 mm	220 x 30 mm	270 x 30 mm
Délka přívodního kabelu	150 cm	150 cm	150 cm
Obsah balení	Pájecí pero, hrot	Pájecí pero, hrot	Pájecí pero, hrot
Náhradní pájecí hrot	4731737	4731738	4731739

Pájecí pero nastavitelné 230V / 25W - 60W

Teplota hrotu: 200 - 480 °C

230V



Kód	4739461
Typ	FKZD-200B-25-60W
Teplota	200 - 480 °C
Výkon	25 - 60 W
Rozměry	196 x 23,5 mm
Délka přívodního kabelu	135 cm
Obsah balení	Pájecí pero, hrot, stojánek
Náhradní pájecí hrot	4739465

SET Pájecí pero 230V / 30W

Teplota hrotu: cca 450 °C

230V



Kód	4739090
Typ	FKZD-200B-30W SET
Teplota	cca 450 °C
Výkon	30 W
Rozměry	210 x 30 mm
Délka přívodního kabelu	150 cm
Obsah balení	Pájecí pero, hrot, tavídko, stojánek, pájka bez Pb
Náhradní pájecí hrot	4731738



Klasické pistolové traťopáječky pro běžné a pohotovostní pájení či opravy s dostatečným výkonem pro pájení silnějších vodičů a nenáročných součástek.

PISTOLOVÉ PÁJEČKY A ODSÁVAČKY CÍNU

Pistolová páječka SC-109, 100W + kufr s příslušenstvím

Průměr dřívku pájecího očka: 1,8 mm

230V



Kód	4730173-01
Typ	SC-109 KU
Výkon	100 W
Délka přívodního kabelu	100 cm
Obsah balení	Páječka, 3x pájnová smyčka, pájnová pasta, pájka bez Pb
Náhradní hrot / smyčka	4731361
Náhradní smyčka "věčná"	4731097

Pistolová páječka SC-109 v blistru, 100W

Průměr dřívku pájecího očka: 1,8 mm

230V



Kód	4730170-01
Typ	SC-109-FK
Výkon	100 W
Délka přívodního kabelu	100 cm
Obsah balení	Páječka / pájnová smyčka
Náhradní hrot / smyčka	4731361
Náhradní smyčka "věčná"	4731097

Elektrická hrotová páječka 25 (130W - turbo)


2 stupně výkonu

230V



Kód	4731568-01
Typ	FK ZD-722N(A)
Teplota	450 °C
Výkon	25 (130 W - turbo)
Délka přívodního kabelu	150 cm
Obsah balení	Páječka, kryt pájecího hrotu
Náhradní hrot / smyčka	4731740

Plynové hořáčky s regulovatelným plamenem a různými funkcemi vhodné pro smršťování bužírek, ale použitelné i pro pájení, zapalování a tavení.

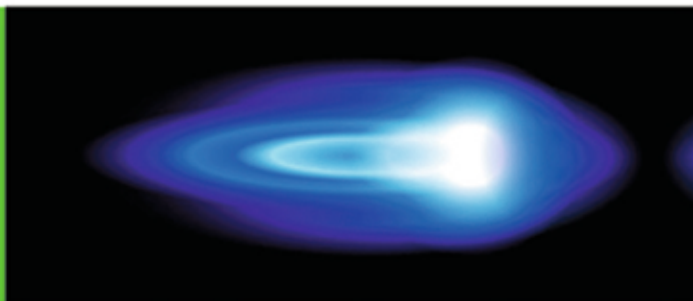

PLYNOVÉ HOŘÁKY

Plynový hořák FKGAS-MINI

Max. teplota: cca 700 °C

Kovové tělo

GAS



BEZ NÁPLNĚ

Kód	4731685
Typ	FKGAS-MINI
Plamen	Ostrý
Max. teplota	cca 700 °C
Provozní doba / náplň	30 min.
Náplň	8 g
Zapalovač / pojistka	Piezo / ano
Rozměry	78 x 55 x 22 mm
Materiál	Kov
Hmotnost	71 g
Plyn 218 g (300 ml)	4731656

Plynový hořák FKGAS-MIDI

Max. teplota: cca 700 °C

Kontrola množství náplně

GAS



BEZ NÁPLNĚ

Kód	4738945
Typ	FKGAS-MIDI
Plamen	Ostrý
Max. teplota	cca 700 °C
Provozní doba / náplň	25 min.
Náplň	5 g
Zapalovač / pojistka	Piezo / ano
Rozměry	81 x 51 x 26 mm
Materiál	Plast
Hmotnost	37 g
Plyn 218 g (300 ml)	4731656

Plynový hořák FKGAS

Max. teplota: cca 1300 °C

Kontrola množství náplně

GAS



BEZ NÁPLNĚ

Kód	4731551
Typ	FKGAS
Plamen	Ostrý / měkký
Max. teplota	cca 1300 °C
Provozní doba / náplň	60 min.
Náplň	19 g
Zapalovač / pojistka	Piezo / ano
Rozměry	120 x 75 x 45 mm
Materiál	Plast
Hmotnost	85 g
Plyn 218 g (300 ml)	4731656

Plynový hořák FKGAS-MAX 2

Max. teplota: cca 1300 °C

Široká základna

GAS



BEZ NÁPLNĚ

Kód	4739446
Typ	FKGAS-MAX2
Plamen	Ostrý / měkký
Max. teplota	cca 1300 °C
Provozní doba / náplň	45 min.
Náplň	35 g
Zapalovač / pojistka	Piezo / ano
Rozměry	204 x 120 x 74 mm
Materiál	Kov, nylon
Hmotnost	381 g
Plyn 218 g (300 ml)	4731656



Příslušenství pro komfortnější pájení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odsávačka cínu kovová, 193 mm

Materiál: hliníková slitina



Kód	4731570
Typ	FKZD-193
Funkce	odsávačka
Materiál	Al slitina
Rozměry	193 x 19 mm

Stojánek pro pájecí pera

Do max. průměru 20 mm



Kód	4731576
Typ	FKDZ-10T
Technické parametry	Stojánek pro pájecí pera do průměru 20 mm (nelze použít s perem 4731567)
Rozměry	135 x 75 x 130 mm

Náhlavní lupa s LED osvětlením

Lupa s dvojitým světlem

LED



Kód	4730478-01
Typ	MG81007
Zvětšení	1,8x / 2,3x / 3,7x / 4,8x
Napájení	4x 1,5V AAA (není součástí)
Rozměry	200 x 60 x 140 mm

Stojánek s lupou

Třetí ruka s lupou



Kód	4731195
Typ	VTHHN
Dioptrie / zvětšení	2,5-dioptrie
Rozměry	195 x 55 x 125 mm
Hmotnost	520 g

Pájecí pasty s krémovou konzistencí pro měkké pájení měděných, cínovaných, ocelových a olověných ploch.

Je určena pro práce v elektrotechnice a elektronice při pájení čistých spojů. Nemá korozivní účinky.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cínová pájka s kalafunou

Průměr pájky: 1.0 mm

60/40

2%



Kód	Technické parametry
4731580	10 g průměr: 1mm, složení: cín/olovo: 60/40, kalafuna
4731577	100 g průměr: 1mm, složení: cín/olovo: 60/40, kalafuna
4731578	250 g průměr: 1mm, složení: cín/olovo: 60/40, kalafuna
4731579	500 g průměr: 1mm, složení: cín/olovo: 60/40, kalafuna

Pájecí pasty



Kód	Technické parametry
4739091	10 g
5001307	50 ml

Plyn pro plynové hořáky a zapalovače, Butan



Kód	4731656
Obsah	300 ml
Náplň	Propan - Butan

Pájecí kalafuna



Kód	Technické parametry
4739092	10 g
5001305	50 g

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3

IČ: 40614476
DIČ: CZ40614476



Váš prodejce

**Můžete nás sledovat
i na sociálních sítích**



shop.fkt.cz