


LED kontroler / stmívač pro jednu barvu, RF

FKtechnics®

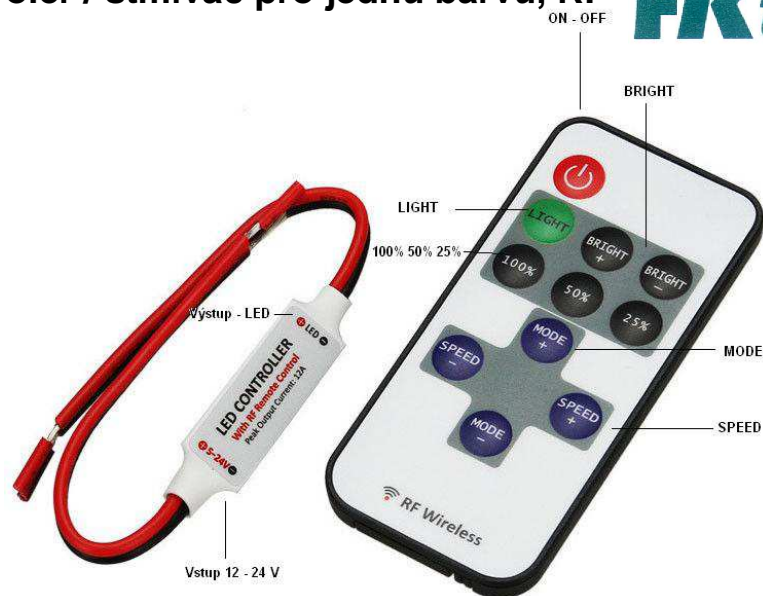

Popis:

Jednokanálový stmívač pro LED pásy s dálkovým ovládáním. Pomocí rádiového přenosu je přenos spolehlivý a stmívač s dálkovým ovládáním nevyžadují přímou viditelnost.

Funkce:

- Vypnutí zapnutí – tlačítka **ON – OFF**
- Stmívání – **BRIGHT + / -** (10 úrovní)
- Přímá volba intenzity – **100 %, 50%, 25%**
- Dynamické režimy – **MODE + / -** (8 režimů)
- Plný jas jedním tlačítkem – **LIGHT**
- **SPEED** – rychlost dynamického efektu

Montáž:

1. K modulu připejete vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
2. z DO vyjměte přepravní folii z kontaktů baterie (CR2025)

Pozn: Pokud ovladač nereaguje – mohlo dojít ke ztrátě signálu. Odpojte napájení přijímače, opět připojte a na DO stiskněte a podržte po dobu 3 vteřin tlačítko LIGHT. Připojené světelné zařízení zabliká a zařízení jsou spárována. Tímto způsobem můžete teoreticky spárovat i více konrolerů s jedním DO.

Technické parametry:

- Funkce: Stmívač s dymanickými režimy
- Vstupní napětí: 12 - 24 V DC
- Max. proud: 6 A
- Baterie DO: CR2025
- Rozměry: 50 x 10 mm
- Připojení: podle provedení – konektor 5,5 / 2,1 mm, nebo kablíky

Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!

7/2014