Návod k použití

CZ

Ovladač pro LED pásky 12/24V, 3x4A, RF DO, ind. kód, bílý

4738811-05 - FK-LED-OVL-RF-TOUCHFULLW-IN

NEPŘEHLÉDNĚTE

• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění. • Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! • Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. • Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. • Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics spol .s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit. • Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba. • Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTŮ

Ovladač pro jednobarevné LED pásky s možností ovládání pomocí dálkového ovladače.

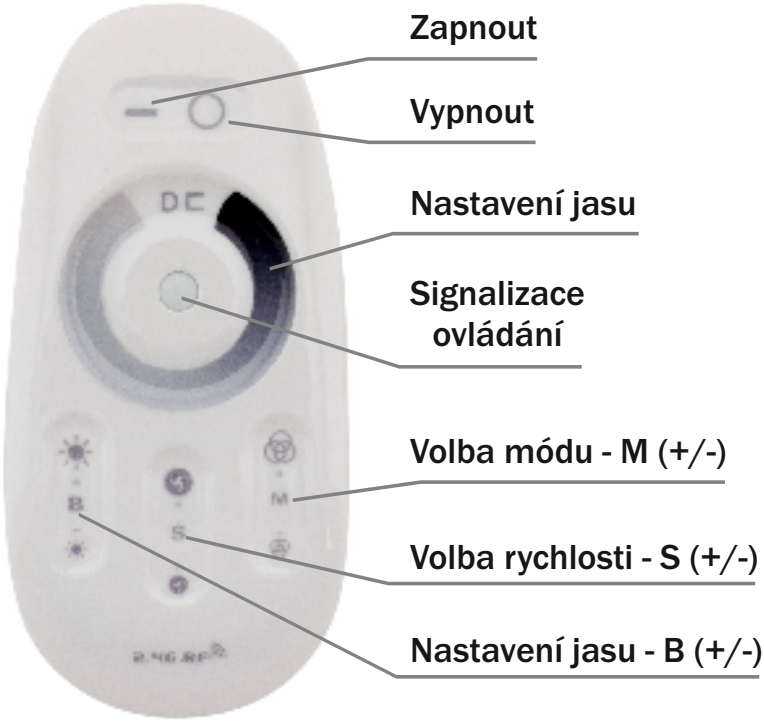

Režimy:

- blikání
- změna intenzity jasu
- bílá

SCHÉMA ZAPOJENÍ

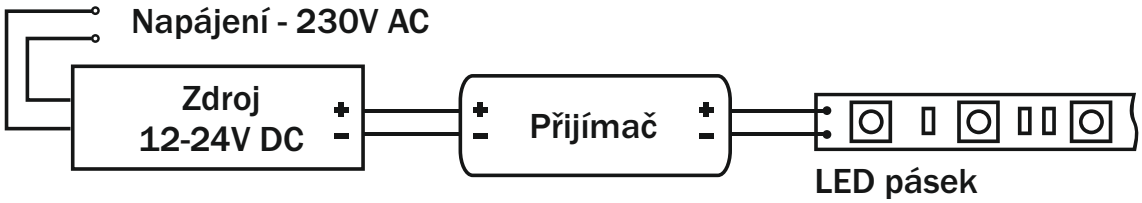

PÁROVÁNÍ OVLADAČE

Ovladač je z výroby napárován s přijímačem a není třeba jej párovat. Jeden ovladač může ovládat více přijímačů.

V případě potřeby ovládání jednoho přijímače jedním ovladačem, je nutno spárovat. Zapněte napájení přijímače a během 5 vteřin stiskněte současně tlačítka "Zapnout" a "M-". Po zablikání LED pásku je ovladač s přijímačem spárován.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost (W): 144W/12V, 288W/24V
Pro: jednobarevné LED pásky
Počet barev: 1
Počet efektů: 2
Stmívání: ano
Max. proud: 3x4 A
Krytí: IP20
Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
Napájecí napětí: 12/24 V DC
Dosah DO: RF 10 m
Vlastnosti DO: Individuální kód
Rozměry: 85 x 45 x 25 mm

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 01/20_01